



*красота Вашего дома*

# Каталог продукции

- Наклеивание
- Шпаклевание
- Ремонт
- Очистка



Quality – made in Germany

[www.pufas.ru](http://www.pufas.ru)



*красота Вашего дома*

### **Производство в Германии:**

**Тел. + 49 5541 7003 52**  
**Email: [export@pufas.de](mailto:export@pufas.de)**

### **Представительство Россия:**

Тел. (495) 740 42 18, (495) 741 58 55  
[msh@pufas.org](mailto:msh@pufas.org)

### **Представительство Украина:**

Хоменко Сергей  
[khomenko@pufas.org](mailto:khomenko@pufas.org)

### **Представительство Казахстан:**

Тим Валерий  
[tim@pufas.org](mailto:tim@pufas.org)

### **Представительство Беларусь:**

Глейм Дмитрий  
[gleym@pufas.org](mailto:gleym@pufas.org)

### **Представительство Прибалтика:**


Ермаков Андрей  
[ermakov@pufas.org](mailto:ermakov@pufas.org)

<b>1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ</b>	<b>СТРАНИЦА 4</b>
<b>2. НАКЛЕИВАНИЯ И ФИКСИРОВАНИЕ</b>	<b>СТРАНИЦА 12</b>
<b>3. ШПАТЛЁВочНЫЕ РАБОТЫ</b>	<b>СТРАНИЦА 15</b>
<b>4. РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ</b>	<b>СТРАНИЦА 19</b>
<b>5. ГРУНТОВКИ</b>	<b>СТРАНИЦА 24</b>
<b>6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ</b>	<b>СТРАНИЦА 26</b>
<b>7. ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ</b>	<b>СТРАНИЦА 32</b>
<b>8. ИНСТРУМЕНТ</b>	<b>СТРАНИЦА 36</b>
<b>9. GLUTOCLEAN</b>	<b>СТРАНИЦА 38</b>
<b>10. PUFATHERM®</b>	<b>СТРАНИЦА 49</b>

# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



\* Информация о количестве выбросов летучих веществ в воздухе внутри помещения, которые по масштабной шкале от А+ (очень низкий) до С (очень высокий) представляют собой риск отравления при вдыхании.

- Свободен от формальдегидов и аллергенов
- Экологически чистый



СВОЙСТВА	Кат.-№	022112000	022412000	021901000	021712000	022001000	022004092
	усилен полимером ПВА	■	■	■	■		
	с метилцеллюлозой МС						
	высыхает прозрачным	■	■	■	■	■	■
	особенности		с розовым индикатором и свежим запахом	с синим индикатором		универсальный	
	фасовка	200 г = 4 л / 5 рул. 300 г = 6 л / 8 рул.		200 г = 4 л / 25 м <sup>2</sup> . 300 г = 6 л / 40 м <sup>2</sup>		200 г = 6 л / 7 рул. 300 г = 6 л / 6 рул. 500 г = 10 л / 14 рул.	
вид нанесения готовность							
ВИД ОБОЕВ	Бумажные обои					■	■
	Виниловые и тиснёные обои	■	■				
	Лёгкие виниловые обои	■	■			■	■
	Флизелиновые обои			■	■		
	Малярноремонтный флизелин						
	Стеклообои/Стекловолокно						
	Металлизированные обои						
	Текстильные обои						
	Обои с древесным волокном						
	Натуральные обои						
Обои под покраску	■	■	■	■			
цифровые фрески, панно, фотообои							



# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома

ПРЕМИУМ КЛАСС				
<b>000902092</b>	<b>000904092</b>	<b>020912000</b>	<b>063793074</b>	<b>063812074</b>
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
проверен немецким ЭКО-институтом	высокая влагостойкость	самое прочное наклеивание		
300 г = 6 л / 8 рул. 300 г = 6 л / 40 м <sup>2</sup>	500 г = 7,5 л / 50 м <sup>2</sup>	500 г = 5 л / 30 м <sup>2</sup> 1000 г = 10 л / 50 м <sup>2</sup> 200 г = 2 л / 8-10 м <sup>2</sup>		300 г = 30 - 45 м <sup>2</sup>
■		■		■
■		■		■
■		■		■
■	■	■		■
	■	■		■
	■	■		■
	■	■		■
	■	■		■
	■	■		■
	■	■		■
■	■	■		■
		■		■

# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



## EURO 3000 Экспресс Обойный клей

### EURO 3000 Express Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- обладает противогрибковым свойством
- 1 пачки хватает на 6–9 рулонов
- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

**Фасовка** 20 x 200 г  
**Арт.№** 022001000  
**EAN** 4007954 22001 6



## EURO 3000 Виниловый специальный клей

### EURO 3000 Spezial-Vinyl Kleber

Усиленный синтетическими смолами клей, для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску и т.д.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки 200 г хватает на 5–7 рулонов
- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

**Фасовка** 20 x 200 г  
**Арт.№** 022101000  
**EAN** 4007954 22101 3  
20 x 300 г 022112000 4007954 22102 0



## EURO 3000 Виниловый специальный клей

### EURO 3000 Vinyl Indikator

Усиленный синтетической смолой клей для виниловых обоев, с древесным волокном под покраску, а также всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с индикатором для видимого нанесения клея
- высыхает прозрачным
- со свежим запахом лимона
- предотвращает появление грибка
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- лёгкое скольжение полотна, несмотря на высокую клейкость
- 300 г на 8–10 рулонов
- расход: 200 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

**Фасовка** 20 x 300 г  
**Арт.№** 022412000  
**EAN** 4007954 22402 1



## EURO 3000 Специальный флизелиновый клей

### EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо разрезать на полотна.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- чисто, быстро, просто
- обои впоследствии можно снимать на сухую
- пачки по 200 г
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки хватает на 25–30 м<sup>2</sup>
- лёгкое и быстрое приготовление
- хорошая скользящая способность несмотря на высокую начальную схватываемость, легко состыковывать полотна
- расход: 200–250 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

**Фасовка** 20 x 200 г  
**Арт.№** 021901000  
**EAN** 4007954 21901 0  
10 x 500 г 021904000 4007954 21905 8

**НОВИНКА**



## EURO 3000 Специальный флизелиновый клей - Директ

### EURO 3000 Vlies Direkt – mit blauem Indikator

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо разрезать на полотна.

- для видимого нанесения клея
- с синим индикатором
- позже обои можно снять на сухую
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- высокая начальная схватываемость
- высыхает прозрачным
- через 5 минут готов к применению
- 300 г хватает на 38–45 м<sup>2</sup>
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

**Фасовка** 20 x 300 г  
**Арт.№** 021712000  
**EAN** 4007954 21702 3

# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



## EURO 3000 Эконом – Универсальный обойный клей

EURO 3000 Ekonom Universal Kleber

Универсальный клей для всех видов обоев: виниловые, структурные, флизелиновые, бумажные.

- через 5 минут готов к применению
- высыхает прозрачным
- 500 г хватает на 14–15 рулонов/70–75 м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка 20 x 200 г    Арт.№ 022001000    EAN 4007954 22001 6



## EURO 3000 Эколог – Флизелиновый и Виниловый клей

EURO 3000 Ekolog Vlies Universal

Клей для флизелиновых обоев, виниловых, тяжёлых а также для стеклообоев. В зависимости от вида обоев для нанесения клея на стену или на обратную сторону обоев

- экологически чистый
- имеет аттестат немецкого института экологии
- сырьё из растительных веществ
- с полимером для высокой адгезии
- с метилцеллюлозой
- 8–10 рулонов
- 35–45 м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка 20 x 300 г    Арт.№ 000902092    EAN 4007954 00992 5



## EURO 3000 Glass – Клей для стеклообоев и обоев под окраску

EURO 3000 Glass Kleber

Клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев. В зависимости от вида обоев, клей наносится или прямо на стену или на обратную сторону обоев.

- идеален для влажных помещений
- с полимером ПВА для высокой влагостойкости
- с метилцеллюлозой
- высыхает прозрачным
- через 20 минут готов к применению
- не образует комков
- 500 г на 50 м<sup>2</sup>
- нанесение клея валиком, кистью или распылителем
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка 10 x 500 г    Арт.№ 000904092    EAN 4007954 00993 2



## Специальный усиленный клей Security GK 10

Spezialkleber Security GK 10

Высококачественный клей для профессионального использования при наклеивании обоев на флизелине и стекловолоконистых обоев, тяжёлых кашированных настенных покрытий, а также армирующего флизелина.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- из содержимого 1 кг пачки получается прим. 11 кг готового клея, которого хватает на 50–60 м<sup>2</sup>
- высокая клеящая способность
- через 15 минут готов к применению
- расход: ок. 200 мл/м<sup>2</sup>
- также для использования в обойно-смазочных машинках
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 10 x 500 г    Арт.№ 020911000    EAN 4007954 20991 2  
5 x 1 кг    020912000    4007954 20992 9



# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



## Элитный Флизелиновый клей

### Glutolin V 77 platin

Для наклеивания флизелиновых обоев и всех других тяжёлых обоев.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- высыхает без образования пятен
- высокая влагуостойчивость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5 – 6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок годности не ограничен

**Фасовка** 25 x 200 г  
**Арт.№** 063111074  
**EAN** 4044899 23803 4



## Элитный усиленный клей

### Glutolin K10 security

Самый крепкий порошкообразный клей в программе продуктов Glutolin и PUFAS.

- идеален для цифровых фресок, панно и картин
- для всех тяжёлых обоев, стекловолокна, флизелина
- идеален для всех фотообоев
- с метилцеллюлозой и большим добавлением полимера ПВА
- 200 г хватает на 8 – 10 м<sup>2</sup>
- срок годности минимум 5 лет

**Фасовка** 25 x 200 г  
**Арт.№** 063793074  
**EAN** 4044899 63793 6



## Элитный клей для всех видов обоев

### Glutolin GTV premium

Высококачественный метилцеллюлозный клей пригоден для всех видов обоев: виниловых, текстильных, флизелиновых.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- отличная клейкость
- высокая влагуостойкость
- через 5 минут готов к применению
- антибактериальное действие
- для нанесения как кистью так и валиком
- 300 г на 40–45 м<sup>2</sup>
- в сухом месте срок годности не ограничен

**Фасовка** 20 x 300 г  
**Арт.№** 063812074  
**EAN** 4044899 63892 6



## Glutolin GTV Универсальный клей Флиз-Текстиль-Винил

### Glutolin GTV Vlies-Textil Kleber

Высококачественный, готовый к применению обойный клей для всех дорогих настенных покрытий.

- чистое, быстрое и надёжное наклеивание
- лёгкое скольжение при подгонке полотен
- высокая адгезия
- не брызгает и не капает
- метилцеллюлоза и поливинилацетат
- идеален для всех влажных комнат
- морозостойкий
- антибактериальный
- расход: 1 л на 5–6 м<sup>2</sup>
- срок годности – миним. 36 месяцев

**Фасовка** 5 кг / 10 кг  
**Арт.№** 021402092 / 021403092  
**EAN** 4007954 21492 3 / 4007954 21493 0

# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



## TAP-EX Средство для удаления обоев

### Tapetenablöser

Для беспорядочного снятия обоев и старых покрытий клеевой краски.

- без растворителей
- содержит легко распадающиеся поверхностно-активные вещества
- сильная удаляющая и проникающая способность
- при испытании товаров для потребителей была дана оценка „отлично“
- расход: 1 л на ок. 350 м<sup>2</sup>
- 250 мл на 75 – 100 м<sup>2</sup>
- Концентрат – 250 мл разводится в 12 л воды
- срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	005204092	4007954 05294 5
12 x 1 л	005205092	4007954 05295 2



## Uni-Fix Клей для обоев

### Universal Reparatur Kleber

Для ремонта обоев, отклеившихся в местах соединений в результате механических воздействий и старения. Применим также для наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, картон и т.п. на основания, имеющие впитывающую способность.

- высокая клейкость
- высыхает прозрачным и не желтеет
- без растворителей
- морозостойкий
- время высыхания 10-15 минут,
- зависит от температуры окружающей среды и поверхности
- срок годности: 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	024001092	4007954 24091 5



## Клей для настенных покрытий и бордюров

### Wandbelags- und Bordürenkleber

Для оклейки стен тяжёлыми настенными покрытиями, тканью, текстильными и виниловыми обоями, для приклеивания бордюров, а также для усиления клейкости обойного клея.

- пригоден для вспененного ПВХ и стеклоткани, металлических обоев и фотообоев
- готовый к применению
- высокая начальная схватываемость
- без растворителей
- для усиления клейкости и водостойкости обойного клея
- добавить 1 банку 750 г на 4 л разведённого клея
- расход: 200–300 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	001201092	4007954 01291 8
3 кг	001202000	4007954 01202 4
5 кг	001203000	4007954 01203 1
10 кг	001204000	4007954 01204 8
18 кг	001205000	4007954 01205 5

# 1. ОБОЙНО-ОКЛЕЕЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



## Клей для настенных покрытий GF

### Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклотканей и обоев из стекловолокна, а также для тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- легко обрабатывается
- расход: 200–300 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: мин. 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 кг	01703092	4007954 01793 7
10 кг	01704092	4007954 01794 4
18 кг	01705092	4007954 01795 1



## Флизелиновый клей CI

### Vlieskleber

Высококачественный, готовый к применению клей для всех флизелиновых обоев и лёгких обоев в сухих помещениях.

- быстрое и чистое наклеивание
- с полимером ПВА
- защищён от плесени
- высыхает прозрачным
- морозостойкий
- расход: 1 кг на 4–5 м<sup>2</sup>
- срок годности: 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 кг	015902092	4007954 15992 7
10 кг	015903092	4007954 15993 4



## Грунтовка под обои белая

### Tapetengrund weiß

Грунтовка белого цвета, наносится на поверхность перед наклеиванием обоев, для выравнивания цвета основания. Идеальна при наклеивании прозрачных обоев, в особенности на флизелине, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание, напр. для затирающей штукатурки внутри помещений. Грунтовка повышает прочность рыхлых оснований и регулирует впитывающую способность.

- оптимальное приклеивание обоев
- без растворителей
- 1 л хватает на 8 м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	012911092	4007954 12991 3
5 л	012912092	4007954 12992 0
10 л	012913092	4007954 12993 7



## Wall Protect Защита поверхностей

### Wall Protect Tapetenschutz

Бесцветное защитное средство для обоев, поверхностей окрашенных дисперсионными красками, кирпича, природного и искусственного камня, картин, географических карт и т. п. Делает быстро загрязняющиеся поверхности грязе- и водоотталкивающими.

- без растворителей
- на акрильной основе
- прозрачное
- светостойкое – не желтеет
- устойчивое к мытью и стиранию
- степень блеска можно отрегулировать добавлением воды
- только для внутренних работ
- в неначатой уп-ке срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	006006000	4007954 06006 3
6 x 1 л	006007000	4007954 06007 0
5 л	006003000	4007954 06003 2



# Наклеивания и фиксирование



## 2. НАКЛЕИВАНИЯ И ФИКСИРОВАНИЕ



красота Вашего дома



### Профи – Клей для напольных покрытий AKAFLOOR TP 81

#### Profi-Einseitkleber

Готовый к применению дисперсионный клей профессионального качества для наклейки различных ПВХ-покрытий, войлока, а также ковровых покрытий с различными основами. ПВХ-покрытия спаивать через 24 часа.

- для одностороннего нанесения
- прост в применении
- без растворителей
- быстро высыхает
- повышенная клейкость
- практически без запаха
- выдерживает нагрузку от колёсиков офисной мебели по ДИН 68131
- пригоден для полов с обогревом
- расход: 300 до 450 г/м<sup>2</sup>
- морозостойкий
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
750 г	008701092	4007954 08791 6
3 кг	008702092	4007954 08792 3
10 кг	008704092	4007954 08794 7



### Клей для стиропора – белый

#### Styroporkleber – weiß

Готовый к применению дисперсионный клей для приклеивания декоративных и изолирующих плит, украшений из стиропора, покрытий под обои и т.п. при внутренней отделке и изоляции. Пригоден также для промежуточных обоев и изоляционных плит напр. pufatherm®.

- легко обрабатывается
- белая паста
- расход: 800 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 кг	011102092	4007954 11192 5



### Клей для стиропора – в тубике

#### Styroporkleber – Tube

Готовый к применению, белый дисперсионный клей для наклеивания профилей, украшений, декоративных и изолирующих плит из стиропора и полиуретана.

- без растворителей
- готовый к применению
- цвет после высыхания белый
- для внутренних работ
- в удобном тубике
- срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	001106092	4007954 01196 6



### Styro-Fix Клей для декора SF5

#### Styro-Fix Dekor Kleber SF5

- дисперсионный клей на водной основе, в картридже для пистолета
- для внутренних работ
- для приклеивания элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пенополистирола и экструдированного полистирола
- картриджи по 280 мл
- срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 280 мл	024111092	4007954 24192 9



### Styro-Fill Жидкий стиропор – шпаклёвка

#### Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит pufatherm® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 310 мл	034601092	4007954 34699 0

## 2. НАКЛЕИВАНИЯ И ФИКСИРОВАНИЕ



красота Вашего дома



### Uni-Fix Клей для быстрого ремонта

#### Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей
- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12–20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 г	024002092	4007954 24092 2



### Клей для древесины D3 Holzleim D3

Клей для древесины D3 предназначен для водостойких склеиваний любых сортов древесины и изделий из дерева. Особенно хорошо годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке готового паркета и ламината. Соответствует группе требований DIN EN 204-D3

- без растворителей
- для водостойких соединений по DIN EN 204-D3
- для внутренних и наружных работ
- расход: 150–200 г/м<sup>2</sup>
- высыхает прозрачным
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	007901000	4007954 07901 0
12 x 250 г	007902000	4007954 07902 7
6 x 500 г	007905000	4007954 07905 8
12 x 1 кг	007904000	4007954 07904 1



### Click-Safe Защита швов ламината

#### Click-Safe Laminat Fugenschutz

Обеспечивает долгосрочную защиту швов ламината и готового паркета от проникновения сырости и загрязнений. После высыхания масса прозрачна и водостойка. Осторожно: если ламинат будет разбираться, то вторичная его укладка невозможна.

- тубика хватает на 10–15 м<sup>2</sup>
- морозостойкая
- высыхает прозрачной
- срок годности: минимум 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 г	008306092	4007954 08306 2



### Клей для пробки и стиропора

#### Kork- und Hartschaumkleber

Готовый к применению дисперсионный клей для наклеивания пробковых плит и полотен, а также плит из стиропора, пенополистирола и т.п. на стены и потолки внутри помещений. Не для выполнения работ на полах.

- малое содержание воды
- расход: 700 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	001301092	4007954 24091 5
8 кг	001303092	4007954 24093 9



### Универсальный контактный клей K12

#### Kontaktkleber K12

Контактный клей универсального применения. Особо применим для материалов, не имеющих впитывающей способности такие как напр.: пробковый материал, металл, пластмасс, окрашенное дерево, стиропор и т.п.

- особопрочный
- надёжное склеивание
- универсального применения
- отлично пригоден для пробки на стенах и полу
- без растворителей
- расход: 250–300 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 700 г	007311092	4007954 07391 9
2,5 кг	007312092	4007954 07392 6



## 2. НАКЛЕИВАНИЯ И ФИКСИРОВАНИЕ



красота Вашего дома



### Монтажный клей Montage-Kleber

Универсально применимый дисперсионный клей для быстрого и надёжного наклеивания таких материалов как дерево, стиропор, ПВХ, керамическая плитка и т.п. внутри помещений, а также для плинтусов, декоративных украшений и изолирующих плит. непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

- без растворителей
- клеит быстро, чисто, надёжно
- в удобном 250 г тубике – для ок. 10 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 12 x 250 г **Арт.№** 011606092 **EAN** 4007954 11691 3



### Монтажный клей FIX в картридже Montage-FIX

Для наклеивания таких материалов как дерево, бетон, камень или металл на все основания, имеющие впитывающую способность. Для прочного монтажа без шурупов и гвоздей. После высыхания выдерживает температуру от -20 °С до +70 °С. Полная нагрузка на поверхность через 24 – 48 часов.

- выдерживает нагрузку свыше 4,5 N/mm<sup>2</sup>
- без растворителей
- для внутренних и наружных работ
- суперпрочный
- 400 г для ок. 16 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 15 x 400 г **Арт.№** 007211092 **EAN** 4007954 07292 9



### Styro-Fix Клей для декора SF5 Styro-Fix Dekor Kleber SF5

- дисперсионный клей на водной основе, в картридже для пистолета
- для внутренних работ
- для приклеивания элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пенополистирола и экструдированного полистирола
- картриджи по 280 мл
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 12 x 473 г **Арт.№** 024111092 **EAN** 4007954 24192 9



### Конструкционный клей K 15 Konstruktions-Kleber K15

Особо прочное склеивание для практически всех материалов и оснований как с впитывающей так и с невпитывающей способностью. После высыхания выдерживает высокую нагрузку и надолго сохраняет эластичность.

- прозрачный
- без растворителей
- высокая адгезия и прочное склеивание
- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- для таких материалов как напр. облицовочная плитка, металл, зеркало, стекло, керамика, ПВХ, лакированные и окрашенные поверхности, многие виды пластмасс и т.д.
- время полного высыхания: прим. 1 день при темп. +23 °С, зависит от толщины нанесённого слоя
- срок годности: 36 месяцев со дня изготовления

**Фасовка** 12 x 290 мл **Арт.№** 035001000 **EAN** 4007954 35001 0

# 3. ШПАТЛЁВЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



## Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей

### Glätt- und Füllspachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкую, ровную поверхность для последующих малярных и обойно-клеечных работ. В особенности для выравнивания больших поверхностей, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами.

- на основе натурального гипса
- высокое начальное схватывание
- не скатывается, высыхает постепенно и не даёт усадку
- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля
- пропускает водяные пары
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	003201000	4007954 03201 5
10 кг	003202000	4007954 03202 2
20 кг	003207000	4007954 03207 7
25 кг	003203000	4007954 03203 9



## Фüll+Finish Заполняющая и финишная шпаклёвка

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкие основания для последующих малярных и обойно-клеечных работ. Отлично годится для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формования и моделирования.

- на основе природного гипса
- легко размешивается, без наличия комков
- высокая устойчивость, большая заполняющая способность и прочность склеивания
- не вспучивается, не трескается и не даёт усадку
- наносить можно слоем любой толщины
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 мм
- в сухом месте срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	003002092	4007954 03092 9
5 x 2 кг	003003092	4007954 03093 6
4 x 5 кг	003004092	4007954 03094 3
15 кг	003008092	4007954 03090 5
20 кг	003007092	4007954 03097 4
25 кг	003006092	4007954 03009 6



## Шпаклёвка Премиум класса Заполняющая финишная – для внутренней отделки

Усиленная синтетической смолой гипсовая шпаклёвочная масса из белого гипса с отличными технологическими свойствами. Отлично подходит для выравнивания стен и потолков, для закрытия швов в сборных железобетонных конструкциях и для заполнения трещин и отверстий.

- усилена синтетическими смолами – гипсополимерная
- усилена волокнами
- отлично шлифуется
- очень легко замешивается
- толщина нанесения от 0 до 150 мм
- высыхает без трещин и без усадки – идеальна для стен и потолков
- время обработки 60 минут

Фасовка	Арт.№	EAN
20 кг	026606000	4007954 26606 9



## Pufamur Шпаклёвка заполняющая финишная лёгкая S50

### Fill-Finish S50 light

Готовая к применению лёгкая шпаклёвочная масса для разностороннего применения на поверхностях внутри помещений.

- идеально подходит также для заполнения швов и шпаклевания поверхностей Q1 - Q4
- в сухом строительстве
- гибкая в обработке
- оптимальная адгезия с основанием
- очень экономичная
- быстро высыхает
- легко шлифуется
- отвечает требованиям DIN EN 13963-3A

Фасовка	Арт.№	EAN
20 кг	032204000	4007954 32204 8

### 3. ШПАТЛЁВОЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



#### pufaplast V30 Шпаклёвка для больших площадей и мелкого ремонта

##### pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30

Дисперсионно-цементная шпаклёвочная масса для заглаживания и выравнивания фасадов, стен и потолков, заполнения трещин и дыр, а также мелкого ремонта.

- для наружных и внутренних работ
- с высоким содержанием искусственных смол - усилена волокнами
- белая
- отличное схватывание со всеми видами плитки
- оптимальное схватывание с основаниями, обработанными дисперсионными материалами
- толщина слоя может быть снята до нуля
- при любой толщине пластична и без трещин
- высыхает постепенно, без усадки и меления
- быстрое схватывание – время обработки прим. 30 минут
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	033102000	4007954 33102 6
25 кг	033104000	4007954 33104 0



#### pufamur Фасадная шпаклёвка FS30

##### pufamur außen Fassaden-Spachtel

Для ремонта, выравнивания и создания покрытий на любых минеральных основаниях, как например, фасадах, стенах и потолках при внутренних и наружных работах.

- устойчива к погодным условиям, пригодна для сырых помещений
- улучшенное качество, за счёт добавления синтетических смол
- легко заглаживается, может затираться войлоком
- на цементной основе, белого цвета
- может обрабатываться в течение ок. 30 минут
- не предназначена для выравнивания полов и шпаклёвочных работ по дереву, металлу, пластмассу и на поверхностях, окрашенных дисперсионными красками.
- расход: 1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	033904000	4007954 33904 6
25 кг	033906000	4007954 33906 0



#### Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка AKS

##### Außen- und Klebspachtel

Усиленная синтетической смолой шпаклёвочная масса на цементной основе для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей. Наилучшим образом применим в качестве клея для керамической плитки, кафеля, клинкера, газобетона, а также для сырых помещений.

- не растрескивается и не даёт усадку
- устойчива против атмосферных воздействий и водостойка
- пропускает водяные пары
- высокая прочность
- может обрабатываться в течение 4 – 5 часов
- расход: 1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 x 1 кг	003102000	4007954 03102 5
4 x 5 кг	003103000	4007954 03103 2
25 кг	003104000	4007954 03104 9





## 3. ШПАТЛЁВОЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



### Ready-Fill Готовая шпаклёвка

#### Ready-Fill Fertigsputzputz

Готовая к применению, белая шпаклёвочная масса для заглаживания оснований, а также для заполнения отверстий и трещин на стенах и потолках. Для всех минеральных оснований т.к. бетон, штукатурка, кирпич, а также для г/к-плит и поверхностей окрашенных дисперсионными красками и т.п. Шпаклёвку вдавить прямо из тубика в повреждённое место и шпателем загладить.

- супергладкая
- для внутренних работ
- высыхает без трещин
- толщина наносимого слоя макс. 5 мм
- очень хорошо шлифуется
- без растворителей
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 12 x 400 г  
**Арт.№** 033701092  
**EAN** 4007954 337912



### Шпаклёвка быстрого ремонта

#### Schnell Spachtel

- для быстрого заполнения отверстий, трещин, выравнивания и исправления повреждений
- с удлинённым носиком для отверстий напр. от дюбелей
- для любых минеральных оснований внутри помещений
- экстрабелая
- супергладкая
- высыхает без трещин
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 12 x 400 г  
**Арт.№** 032601092  
**EAN** 4007954 32691 6



### Финишная шпаклёвка ВАК 3

#### Finish-Spachtel RAK3

Лёгкая шпаклёвочная масса для беспроблемного нанесения валиком, безвоздушным распылителем или кельмой. Оптимальное схватывание как с впитывающими так и не впитывающими дисперсионными основаниями. Идеальна для полного выравнивания поверхностей окрашенных красками и минеральных оснований.

- готовая к применению
- без растворителей
- на основе синтетических смол
- для стен и потолков внутри помещений
- толщина слоя до 3 мм
- выводиться на ноль
- хорошо шлифуется
- расход: 1,4 кг/м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 мм
- срок годности: 48 месяцев со дня изготовления

**Фасовка** 22 кг  
**Арт.№** 032904000  
**EAN** 4007954 32904 7



<https://youtu.be/uo6VvyCa3VE>



### Замзка для окон на основе льняного масла

#### Leinöl-Glaserkitt

Высококачественная, прочная оконная замазка для вставки стёкол и ремонта окон.

- отвечает ДИН 18545
- испытанное качество
- цвет: бежевый
- срок годности мин. 20 месяцев

**Фасовка** 20 x 500 г  
**Арт.№** 059806137  
**EAN** 4016818 39066 6

**Фасовка** 10 x 1 кг  
**Арт.№** 059807137  
**EAN** 4016818 39067 3



### baufaan Замзка для дерева

#### baufaan Holzkit

Для исправления повреждений на деревянных поверхностях.

- для внутренних работ
- цвет: натуральный
- быстро высыхает
- без растворителей
- немецкий патент DD 300980
- можно тонировать
- срок годности 36 месяцев

**Фасовка** 11 x 200 г  
**Арт.№** 068001000  
**EAN** 4016215 10100 1

**Фасовка** 6 x 1 кг  
**Арт.№** 068002000  
**EAN** 4016215 10101 8

### 3. ШПАТЛЁВОЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



#### Ремонтная лента AntiRißband

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из специального флизелина для заклеивания небольших трещин на потолках и стенах, ремонта разорвавшихся обоев с древесным волокном под покраску, склеивания стыков, устранения дыр от гвоздей и дюбелей, а также повреждений на гипсокартонных плитах и стиропоре. Многосторонне применим перед окрашиванием и наклеиванием обоев.

Длина рулона: 10 м  
Ширина рулона: 50 мм  
■ в сухом месте срок годности: не ограничен

Арт.№ EAN  
1 коробка = 009502000 4007954 09501 0  
9 рулонов



#### Малярно-ремонтный флизелин 10 м x 10 см Maler- und Reparaturvlies

Стекловолоконный флизелин для эффективного ремонта стен и потолков. Отлично годится для наклеивания на швы между гипсокартонными плитами.

- для внутренних и наружных работ
- водо- и погодоустойчивый
- легко применим
- 20 рулонов

Арт.№ EAN  
1 коробка = 009601000 4007954 09601 7  
20 рулонов



#### Малярно-универсальный флизелин-большой рулон 25 м<sup>2</sup> Maler-Universalvlies

Стекловолоконный флизелин для эффективного ремонта стен и потолков.

- гладкие основания за один рабочий приём
- отличная альтернатива при реставрации таких оснований как напр. оклеенные ранее стекловолокном, обработанные шпаклёвкой или декоративной штукатуркой на основе синтетических смол и т.п.
- вес: 0,35 г/м<sup>2</sup>
- ширина: 1 м
- длина: 25 м

Арт.№ EAN  
1 коробка = 009602000 4007954 09602 4  
12 рулонов (25 м x 1 м)



#### Малярно-ремонтный гладкий флизелин RV130 Maler-Renovier- + Glattvlies RV 130

Целлюлозный флизелин для подготовки оснований для последующих обоечно-клеенных и малярных работ внутри помещений. Создаёт гладкие прочные основания.

- для реставрации и выравнивания оснований
- для оснований, покрытых сетью мелких трещин
- для усиления прочности поверхности, оклеенной Изоляционными плитами pufatherm
- трудновоспламеняемый согл. пожарному классу B1 DIN 4102
- в сухом месте срок годности не ограничен
- вес: 130 г/м<sup>2</sup>
- ширина: 1 м
- длина: 25 м

Арт.№ EAN  
1 коробка = 009609000 4007954 09609 3  
12 рулонов (25 м x 1 м)

**НОВИНКА**

## 3. ШПАТЛЁВОЧНЫЕ РАБОТЫ



красота Вашего дома



**Армирующая лента для ГКЛ – бумажная**  
Papier- Fugendeckstreifen OLE

- из целлюлозных длинных волокон
- применяется при шпаклевании для заделки стыков между гипсокартонными и другими, используемыми в сухом строительстве плитами
- длина: 75 м
- ширина: 5,3 см

**Арт.№** **EAN**  
1 коробка = 025801000 4007954 25801 9  
20 рулонов

**НОВИНКА**



**АКАПЛАН Масса для выравнивания полов**  
Fußbodenausgleichsmasse

Для выравнивания бетонных, цементных и на гипсовой основе монолитных полов внутри помещений.

- толщина наносимого слоя от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм необходимо добавление кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- улучшена синтетической смолой
- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- для внутренних работ
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м<sup>2</sup> при нанесении слоя 1 мм
- Срок годности мин

**Фасовка** **Арт.№** **EAN**  
25 кг 003806000 4007955 33806 2



**Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков**  
Haftputzgips

Для однослойного нанесения вручную на стены и потолки

- для выравнивания больших площадей на стенах и потолках внутри помещений
- соответствует группе растворов P IVb
- минимальная толщина наносимого слоя 5 мм средняя толщина 10 мм
- время обработки 30 – 50 мин.
- расход: 5,5 кг на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 см
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

**Фасовка** **Арт.№** **EAN**  
25 кг 003603000 4007954 03603 7



**Гипс для строительных работ и электроработ**  
Modellgips für Bau + Hobby

Чистый природный гипс (алебастр) для моделирования и ремонтных работ.

- может обрабатываться в течение прибл. 10 минут
- через 10 – 15 минут начинает твердеть
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

**Фасовка** **Арт.№** **EAN**  
10 x 1,5 кг 003315000 4007954 03315 9  
4 x 5 кг 003313000 4007954 03303 6  
25 кг 003314000 4007954 03304 3

## 4. РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ



**Затирка для ремонта швов**

**Fugen Reparatur**

Специальная затирка для исправления повреждённых швов между плиткой на стенах внутри помещений.

- белая
- водостойкая
- высыхает равномерно и без трещин
- срок годности: 48 месяцев со дня изготовления

**Фасовка** **Арт.№** **EAN**  
12 x 400 г 004201092 4007954 04291 5

## 4. РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ



красота Вашего дома



### Краска для освежения швов

#### Frische Fuge

Краска для обновления и освежения швов между облицовочной плиткой на стенах. Не применять для швов заполненных силиконом и т.п.

- белого цвета
- устойчиво к мытью и истиранию
- плесене- и светостойкое
- можно тонировать макс. до 5 % красками для тонирования или rufatix
- В комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка
- срок годности мин. 48 месяцев

**Фасовка Арт.№ EAN**  
5 комплектов 006101001 4007955 06101 4



### «Новая поверхность» – Специальная эмаль для плитки, ванн, кухни

Neue Oberfläche – Spezial-Lack für Fliese, Badewanne, Küche

- белая, 2-х компонентная, специальная эмаль
- высокого глянца
- очень хорошо растекается и легко наносится
- особо прочное и крепкое покрытие
- для внутренних и наружных работ
- для плитки на стенах, ванн, душевых ванн, фронта кухонной мебели
- для плитки и фронта кухонной мебели эмаль можно тонировать Универсальными тонирующими концентратами rufatix
- в комплекте на 2,8 м<sup>2</sup>: эмаль, затвердитель, шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали, деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

**Фасовка Арт.№ EAN**  
2 комплекта 025001000 4007954 250013



### Акриловый герметик A30 – белый

#### Acryl Fugendicht A 30

Для надёжной герметизации швов и трещин шириной до 30 мм. Хорошая адгезия практически со всеми строительными материалами. После полного высыхания швы водо- и погодостойкие и долгий срок сохраняют эластичность.

- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления
- способность к растягиванию 12,5 %
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок годности: минимум 36 месяцев со дня изготовления

**Фасовка Арт.№ EAN**  
12 x 310 мл 034701000 4007954 34701 0



### Силикон-санитарный S 25

#### Silikon Fugendicht S 25

Надолго сохраняющий эластичность силикон для швов до 25 мм. Применим в кухнях и ванных комнатах, а также в строительстве: на стекле, керамической плитке, эмалированных, глазурованных, окрашенных, лакированных и др. поверхностях. Не подлежит окраске.

- для санитарных и сырых помещений
- антибактериальный
- для наружных и внутренних работ
- универсально применим
- способность к растягиванию до 25 %
- после высыхания выдерживает температуру от -50 до +120 °C
- износостойкий
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

**Фасовка Арт.№ EAN**  
12 x 310 мл  
белый 034811092 4007954 34892 5  
серый 034821000 4007954 34821 5  
прозрачный 034801092 4007954 34891 8



### Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка

#### Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит Depron® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипскартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- хранение и транспортировка возможны также при минусовой темп. до -15 °C
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

**Фасовка Арт.№ EAN**  
12 x 310 мл 034601092 4007954 3469

## 4. РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ



красота Вашего дома



### Удалитель лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок

#### Abbeizer

Высококачественное средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Без труда, быстро и основательно удаляет с дерева, металла и всех минеральных оснований лакокрасочные покрытия, в том числе и очень твёрдые многослойные покрытия масляных красок и различных лаков.

- наносить кистью
- удаляет до 10 слоёв краски и лака за один рабочий приём
- помогает удалять монтажную пену (PU)
- содержит метилхлорид
- смывается водой
- расход: ок. 300 – 400 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
15 x 750 г	005802000	4007954 05802 2



### Olafirn Нейтрализующий флюат

#### Mehrfach-Fluat Olafirn

Многокомпонентный флюат для нейтрализации и изоляции щелочных, цементных или известковых оснований. Обработка основания этим средством предотвращает от порчи окрашенную впоследствии поверхность, устраняет имеющиеся в наличии известковые выцветы и предотвращает появление новых.

- свеженанесённую штукатурку флюатировать не раньше чем через 14 дней
- разбавляется водой 1:4
- защищает поверхность от появления нитратных выделений
- создаёт оптимальные основания для последующих работ
- расход: 1 л на 20 – 25 м<sup>2</sup> при двухразовом нанесении
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 x 1 л	014602000	4007954 14602 6
5 л	014603000	4007954 14603 3
10 л	014604000	4007954 14604 0



### Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений

#### Salpeterminferner

Быстро и эффективно удаляет соли на штукатурке, бетоне, кирпиче, клинкере и т.п. кислотоустойчивых поверхностях.

- готовый к применению
- глубокого действия
- лёгкое и простое применение
- расход: ок. 100 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 x 1 л	004701092	4007954 04791 0



### Cement-Ex Удалитель остатков цемента

#### Zementschleier-Entferner

Удаляет быстро и без труда цементные остатки и известковые отложения с кислотоустойчивых поверхностей, таких как керамическая и глазурованная плитка, клинкер, террасные плиты и т.п. Устраняет известковые отложения на арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.п.

- высокоэффективный концентрат
- очищает зримо и основательно
- расход: ок. 100 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 x 1 л	004801092	4007954 04891 7





## 4. РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ



красота Вашего дома



### КОМЕТА Средство от плесени – с хлором

#### Schimmel-Spray

Для быстрого, основательного и заметного удаления налётов плесени, зелёного налёта и мха со всех оснований.

- с содержанием хлора
- мгновенное действие
- без вытесняющего газа
- время воздействия на сильно поражённых плесенью поверхностях ок. 10 минут
- расход: от 50 до 100 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	005401092	4007954 05492 5
12 x 500 мл	005402092	4007954 05491 8
6 x 1 л	005404000	4007954 05404 8
5 л	005403000	4007954 05403 1




### AMSS Средство от плесени – без хлора

#### Algen- und Schimmel-STOP

Для удаления плесени, а в особенности зелёного или серого налёта на фасадах домов, крышах, деревянных заборах, каменной кладке, а также в санитарных узлах. Применим также как санирующее средство для предварительной обработки оснований для последующих работ. Для внутреннего и наружного применения.

- дезинфицирующее, без хлора и без запаха
- в удобной бутылочке с распылителем
- готовое к применению
- без вытесняющего газа
- средство начинает действовать не сразу, а после 1 – 3 дней, но приостанавливает процесс образования налёта на долгий срок
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 500 мл	007002092	4007954 07092 5



### Fungizider Защита от плесени – концентрат

#### Anti-Schimmel Konzentrat Fungizider Farbzusatz

Очищающий концентрат на долгий срок останавливает процесс образования налётов плесени, водорослей и зелёного налёта. Защищает базирующуюся на воде продукцию, такую как дисперсионные краски, дисперсионные и обойные клеи, грунтовки и т.п. от плесени и развития бактерий. Не применять для обработки дерева.

- для применения внутри и снаружи помещений
- пригодно для санирования оснований (250 мл на 7 л воды)
- применимо для всех минеральных оснований
- добавка к краске или клею (250 мл на 10 – 15 л)
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	005606092	4007954 05697 4





## 5. ГРУНТОВКИ



красота Вашего дома



### Грунтовка KF-морозостойкий концентрат

#### Tiefengrund KF

Акрилатная грунтовка с хорошей способностью проникновения вглубь. Предназначена для грунтования и повышения прочности пористых, осыпающихся и меловых оснований. Грунтовка является морозостойкой только в неразбавленном виде. На уже покрашенных поверхностях повышает адгезию для последующих шпаклёвочных масс.

- концентрат
- морозостойкий
- можно разбавлять 1:3 до 1:7 – в зависимости от основания
- для внутренних и наружных работ
- без растворителей
- высыхает прозрачной
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	008602092	4007954 08602 5



### Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат


#### Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Глубокопроникающая гидрозол-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Для упрочнения пористых, песчаных и меловых минеральных оснований, в том числе гипсокартонных плит.

- создаёт прочные, равномерно впитывающие основания
- высокая способность проникновения вглубь, за счёт тонкой дисперсии гидрозол
- устойчива к погодным условиям и влажности помещений
- высыхает прозрачной
- можно разбавлять с водой 1:1
- расход: 50 – 250 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	009214092	4007954 09294 1
5 л	009212092	4007954 09292 7
10 л	009213092	4007954 09293 4

Грунтовки PUFAS могут применяться для закрепления и пропитывания следующих оснований во избежание неравномерного высыхания краски и, следовательно, пятен на окрашенной поверхности, преждевременного высыхания клея, преждевременного высыхания шпаклёвок и штукатурок:

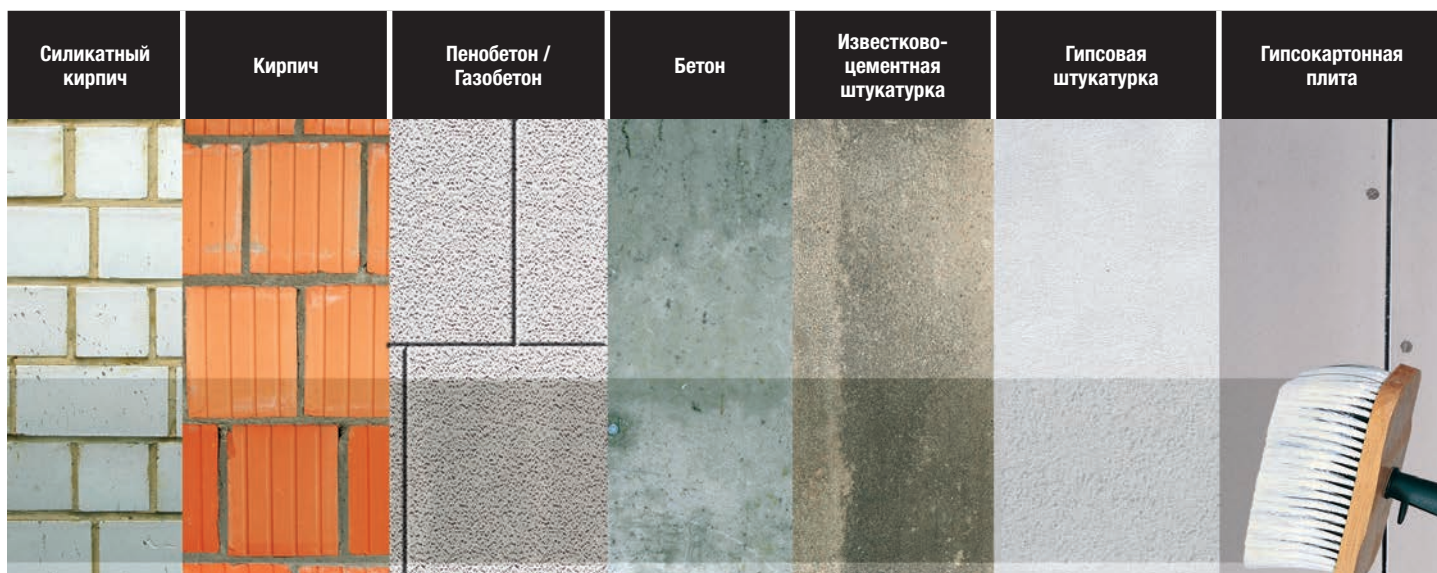

## 5. ГРУНТОВКИ



красота Вашего дома



### Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии Betokontakt

Адгезионное средство со специальными наполнителями для улучшения сцепления гладкого бетона (у которого почти нет впитывающей способности) с гипсовой штукатуркой.

- для внутренних работ
- для стен и потолков
- с красным индикатором для видимого нанесения
- морозостойкий
- расход: 250 – 300 г/м<sup>2</sup>
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 кг	067904092	4007954 67994 4





### Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка Putz- und Haftgrund

Универсальный разбавляемый водой грунтовочный концентрат для предварительной обработки оснований, имеющих сильную впитывающую способность. Прекрасно может быть использована как клеющая грунтовка при проведении работ с последующим применением масс для выравнивания полов. Не использовать для обработки дерева.

- концентрат может быть разбавлен водой в зависимости от впитывающей способности основания 1:2 до 1:4
- прозрачный
- делает основания равномерно впитывающими
- для внутренних и наружных работ
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 x 1 л	006305000	4007954 06305 7
2,5 л	006303000	4007954 06303 3
5 л	006301000	4007955 06301 9
10 л	006302000	4007955 06302 6

### Разница размеры частиц и глубина проникновения в основание

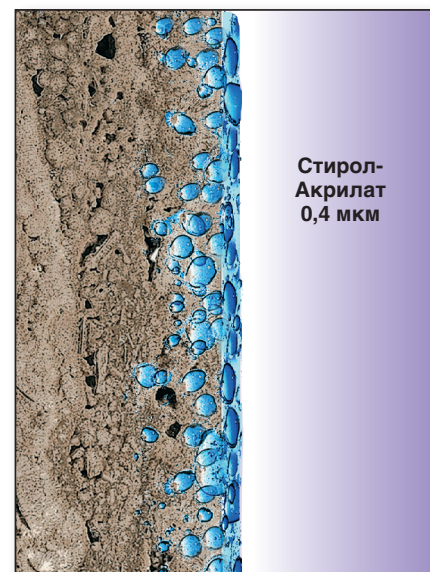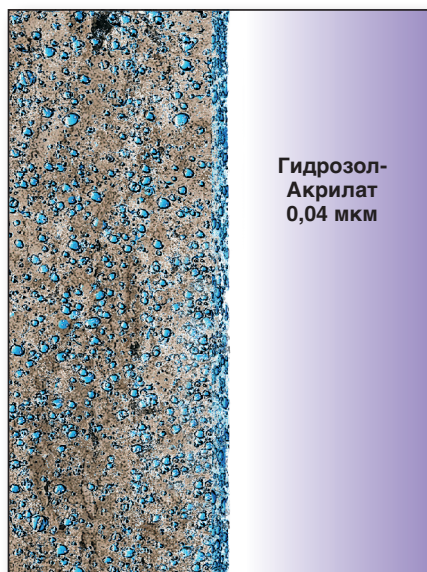

**Важно:** Влияние Грунтовки зависит в основном от того, насколько мелкие её акрилатные частицы. Грунтовка LF и Glutoclean Грунтовка от плесени имеют более мелкие частицы и проникают поэтому глубже других грунтовок.

## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



**PUFAMIX Универсальный концентрат для тонирования**  
**PUFAMIX Universal Abtönkonzentrate**  
Это тонирующая пигментная паста, которая не содержит связующих и поэтому не может применяться в качестве краски, используется только для тонирования готовой продукции.

- для тонирования любых лакокрасочных материалов и растворов
- прост в применении, прекрасное смешивание
- высочайшая красящая способность
- жаро- и морозоустойчив
- в оригинал-ёмкости может храниться неограниченный срок

**10 x 20 мл**  
200 мл  
500 мл

### PUFAMIX

СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
1 Schwarz чёрный						LW-Typе
2 Umbra умбра						LW-Typе
3 Rehbraun коричневый						LW-Oxyd-Typе
4 Oxyd-Rot оксид-красный						LW-Oxyd-Typе
46 Eisenbraun стальной						LW-Typе
5 Oxyd-Orange оксид-оранжевый						LW-Oxyd-Typе
6 Meisgelb кукурузно-жёлтый						L-Typе
7 Päckgelb капрично-жёлтый						L-Typе
8 Grün зелёный						LW-Typе
44 Türkis бирюзовый						LW-Typе
9 Blau синий						LW-Typе
40 Nacht-Blau тёмно-синий						LW-Typе
10 Rot красный						L-Typе
41 Himbeere малиновый						LW-Typе
11 Violet фиолетовый						LW-Typе
12 Tannengrün еловое-зелёный						LW-Typе
13 Grasgrün травянисто-зелёный						LW-Typе
43 Frühlings-Grün молодая зелень						L-Typе
14 Oxyd-Grün оксид-зелёный						LW-Oxyd-Typе
15 Olivgrün оливковый						LW-Typе
16 Lindgrün лещинно-зелёный						LW-Typе
17 Senf горчичный						LW-Typе
18 Orange оранжевый						L-Typе
42 Pfirsich персиковый						L-Typе
19 Kameel верблюжий						LW-Oxyd-Typе
45 Terrakotta тёплый терракотовый						L-Typе
20 Kastanie каштановый						LW-Oxyd-Typе
21 Terrabraun землистый						LW-Oxyd-Typе
22 Tabak табачный						LW-Oxyd-Typе
23 Dunkelbraun тёмно-коричневый						LW-Oxyd-Typе
24 Steingrau каменисто-серый						LW-Oxyd-Typе
25 Weiss белый						LW-Typе
26 Echt-Gelb жёлтый прочный						LW-Typе
27 Echt-Rot красный прочный						LW-Typе
28 Echt-Pink розовый прочный						LW-Typе
29 Brillant-Schwarz чёрный бриллиант						LW-Oxyd-Typе
30 Brillant-Gelb жёлтый бриллиант						LW-Oxyd-Typе
31 Brillant-Grün зелёный бриллиант						LW-Oxyd-Typе
32 Brillant-Blau голубой бриллиант						LW-Oxyd-Typе
M1 Gold						LW-Typе
M2 Silber						L-Typе
M3 Bronze						LW-Typе

Процентные данные в колеровочной таблице равны добавлению pufamix по весу.

+ = ок. 0,2 % степень тонирования  
 + = ок. 8,0 % степень тонирования



**colorMIX Basis C3**  
**Базовая краска**  
**colorMix Basis C3**  
Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах путём или добавления Универсальных тонирующих концентратов pufamix вручную или путём машинной колеровки. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- для глубоких насыщенных тонов
- матовая
- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м<sup>2</sup>
- срок годности: свыше 36 мес. со дня изготовления

**Фасовка**    **Арт.№**    **EAN**  
2,35 л    013801092    4 007954 138915  
4,7 л    013802092    4 007954 138922  
9,4 л    013803092    4 007954 138939



## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



красота Вашего дома



### Design Colour Латексная краска и Колер

Матовая, полноцветная латексная краска, готовая к применению. Современная цветовая гамма для индивидуального цветного оформления помещений как внутренней, так и фасадной части зданий. Отлично подходит для окрашивания всех минеральных, а также уже ранее окрашенных дисперсионными красками оснований. Высококонцентрированная краска является одновременно колером для тонирования дисперсионной краски и штукатурки.

- для внутренних и фасадных работ
- свето- и погодостойкая
- устойчивая к истиранию
- высокая кроющая способность
- расход: 125 – 200 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: свыше 72 мес. со дня изготовления

**Фасовка Арт.№**  
10 x 250 мл 1211-R  
10 x 750 мл 1211-R

полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40	полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40	полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40																												
Жёлтый/Sonnengelb 907*						Петроль/Petrol 929						Коричневый топаз/Topasbraun 937 S																																	
Абрикос/Apricot 935*						Салатный/Mint 921						Сигаретно-коричневый/Zigarrenbraun 905 S																																	
Оранжевый/Orange 908*						Зелёный/Laubgrün 913						Шоко-коричневый/Schokobraun 906 S																																	
Красный/Signalrot 909*						Молодая зелень/Frühlingsgrün 924*						Чёрный/Schwarz 904 S																																	
Красное вино/Weinrot 915*						Красный кирпич/Ziegelrot 902 S						Белый/Weiß 914 S																																	
												<table border="1"> <thead> <tr> <th>расход на ок.</th> <th>колер-краска (КК)</th> <th>тонирование 1:1 КК + Белый</th> <th>тонирование 1:5 КК + Белый</th> <th>тонирование 1:10 КК + Белый</th> <th>тонирование 1:20 КК + Белый</th> <th>тонирование 1:40 КК + Белый</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 л*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 л*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100 л*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	расход на ок.	колер-краска (КК)	тонирование 1:1 КК + Белый	тонирование 1:5 КК + Белый	тонирование 1:10 КК + Белый	тонирование 1:20 КК + Белый	тонирование 1:40 КК + Белый	25 л*							50 л*							100 л*											
расход на ок.	колер-краска (КК)	тонирование 1:1 КК + Белый	тонирование 1:5 КК + Белый	тонирование 1:10 КК + Белый	тонирование 1:20 КК + Белый	тонирование 1:40 КК + Белый																																							
25 л*																																													
50 л*																																													
100 л*																																													
Фиолетовый/Violett 947*						Оливковый/Umbra 903 S																																							
Лилковый/Lila 946*						Охра/Ocker 901 S																																							
Лилковый/Lila 946*						Слоновая кость/Elfenbein 945 S																																							
Сиреневый/Flieder 927						Карамель/Karamel 940*																																							
Синий/Ultramarinblau 918						Терракота/Terrakotta 923*																																							
Морская волна/Enzianblau 910																																													

расход на ок.	колер-краска (КК)	тонирование 1:1 КК + Белый	тонирование 1:5 КК + Белый	тонирование 1:10 КК + Белый	тонирование 1:20 КК + Белый	тонирование 1:40 КК + Белый
25 л*						
50 л*						
100 л*						

Отклонение цвета от оригинала обусловлено типографской печатью

\* Данные краски при наружном применении использовать только в полном цвете!

S пригодно для тонирования силикатных материалов (max. 10%).



### Декоративные блёстки для добавления к дисперсионным краскам и лакам

Glitzer Zusatz für Dispersionsfarben und Lacke

- для любых лакокрасочных материалов для внутренних и наружных работ
- легко смешиваются
- 80 мл блёсток на 2,5 л
- срок годности 36 месяцев

**Фасовка Арт.№ EAN**  
**Gold**  
10 x 80 мл 073308001 4007955 73308 9  
**Silver**  
10 x 80 мл 073408001 4007955 73408 6  
**Multi**  
10 x 80 мл 073508001 4007955 73508 3



Gold



Silver



Multi

## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



красота Вашего дома



### Эффект лазурь Effect Lasuren

Быстровсыхающая лазурь на акрилатной основе с привлекательным эффектом. Нанесённое кистью, валиком или распылителем (2-мм-отверстие) покрытие, высыхая становится прозрачным. Видима только слегка переливающаяся поверхность, которая искрится при лучах света.

- для нанесения на обои, окрашенные поверхности, декоративные элементы из стиропора, штукатурку и т.п. основания внутри помещений
- прозрачная
- без растворителей
- расход: от 80 до 120 мл/м<sup>2</sup>
- для внутренних работ
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017002001	4007955 17002 0
3 x 1,5 л	017003001	4007955 17003 7

Pearl Effect/golden  
Жемчуг эффект/золотистый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017102001	4007955 17102 7
3 x 1,5 л	017103001	4007955 17103 4

Brilliant Effect/bläulich  
бриллиант эффект/голубоватый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017302001	4007955 17302 1
3 x 1,5 л	017303001	4007955 17303 8

Diamond Effect/silber  
диамант эффект/серебристый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017202001	4007955 17203 1







Rubin Effect/rot  
Рубин эффект/рубиновый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017502001	4007955 17502 5

Smaragd Effect/grün  
Смарагд эффект/зеленоватый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017402001	4007955 17402 8

Saphir Effect/blau  
Сапфир эффект/синий

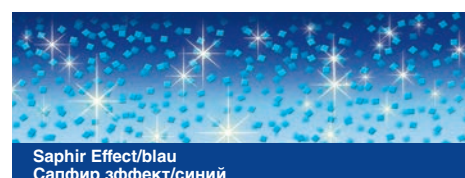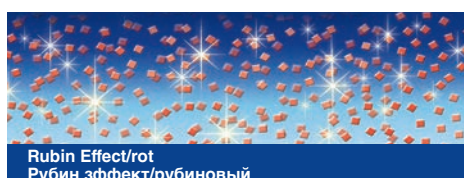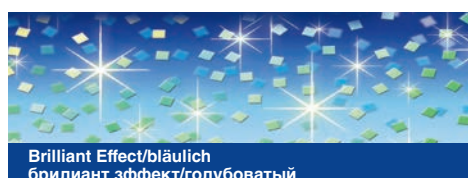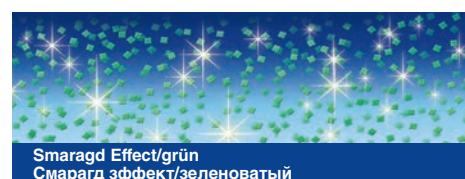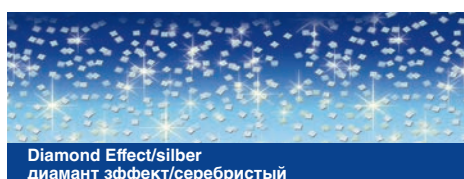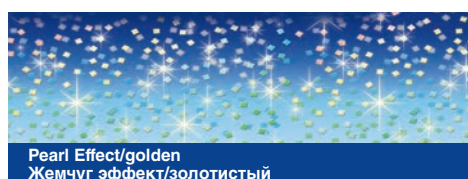

### Краска Металл - эффект Metall-Effect-Farbe

Для получения декоративных поверхностей или же отдельных элементов на обоях, окрашенных дисперсионными красками поверхностях, штукатурке, стиропоре, натуральном и известковом камне, кирпичной кладке и других подобных основаниях.

- без растворителей
- очень высокая укрывистость
- расход: 80 – 120 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017702001	4007954 17702 9
3 x 1,5 л	017703001	4007954 17703 7



Gold-Metallic/Эффект золота

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	017802001	4007954 17802 3
3 x 1,5 л	017803001	4007954 17803 4

Silver-Metallic/Эффект серебра

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 750 мл	018402001	4007954 18402 7

Orient-Gold/Восточное золото

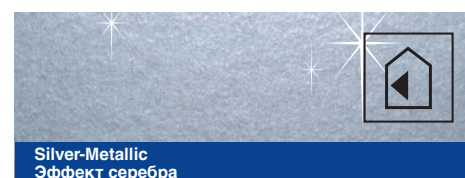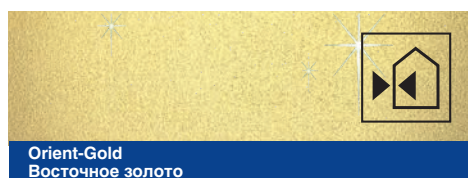

## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



красота Вашего дома



### Металл – Эффект Пигмент

#### Metallic-Effekt-Pigment

Отлично применим для прозрачных или слабопигментированных лакокрасочных материалов. После добавления пигмента, материал приобретает блеск металла. За счёт добавления rufatix Универсальных тонирующих концентратов можно получить дополнительно и другие цветные металлические эффекты.

- для наружных и внутренних работ
- не годится для белых и цветных кроющих материалов
- морозостойкий
- высокая концентрация
- можно добавлять до 10 %
- срок годности: мин. 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
<b>Gold</b> 10 x 80 г	073708001	4007954 73908 1
<b>Silber</b> 10 x 80 г	073808001	4007954 73808 4
<b>Bronze</b> 10 x 80 г	073908001	4007954 73708 7




### Кристалл-Финиш Crystal-Finish


Круглые стеклянные кристаллы связанные акрилатом, после высыхания образуют блестящее, высокопрочное покрытие на стенах и потолках внутри помещений. Для индивидуального цветного оформления материал можно оттонировать в любой желаемый тон пигментами (напр. rufatix Универсальными тонирующими концентратами, макс. добавление 10 %).

- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления
- способность к растягиванию 12,5 %
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок годности: минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	017601092	4007954 17691 7




не тонированная



тонированная с 80 мл Metall-Эффект пигментом M2



тонированная с 80 мл Metall-Эффект пигментом M1



тонированная с 80 мл Metall-Эффект пигментом M3



### baufan Краска для маркирования спортивных площадок

#### baufan Sportplatz-Markierung

На водной основе краска для спортивных площадок, зелёных газонах и т.д.

- экологически чистая
- белая
- водорастворимая до 1:5
- рефлектирующая
- без растворителей
- срок годности мин. 36 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
14 кг	066702092	4016215 17923 9



### baufan Краска для травы

#### baufan Rasenfarbe

Краска для обновления цвета травяного газона.

- экологически чистая
- без растворителей
- нужно разбавлять в соотношении 1:5 до 15
- из концентрата будет до 224 кг краски
- хватает на 100 – 300 м<sup>2</sup>
- срок годности мин. 36 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
14 кг	066712092	4016215 17925 3
*зелёная		
14 кг	066722092	4016215 17925 3
*красная		



## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ




красота Вашего дома



**Кристалл-Эффект Декор**  
Crystal-Finish Kristall-Effekt-Dekor

- декоративное покрытие со стеклянными кристаллами
- на водной основе
- эффект декора в один слой
- срок годности: мин. 36 месяцев со дня изготовления
- 750 мл на 4 м<sup>2</sup>

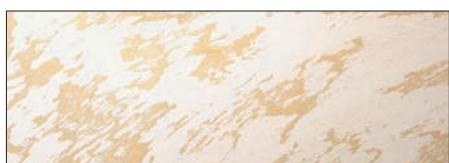


Creme 080702001



Solar 080602001




Satin 080502001

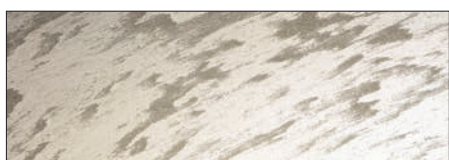


Brass 080802001



Iron 080402001

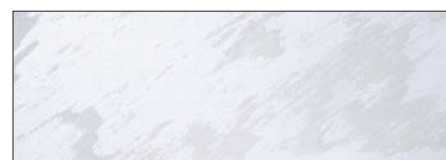

Pearl 017602001

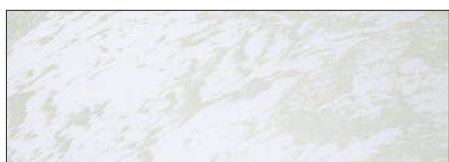


Lumi Sun (fluoreszierend) 080902001




Neon Pink 081102001




Neon Yellow 0181002001

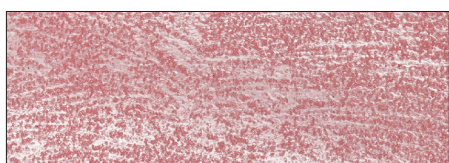


Sunrise

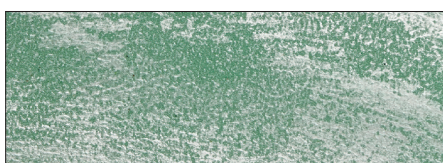

Nature

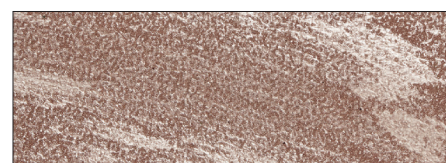

Terra

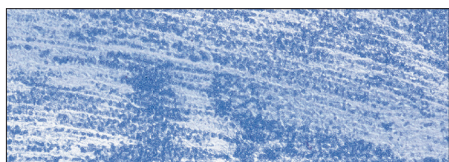


Ocean



Pacific



Atlantic

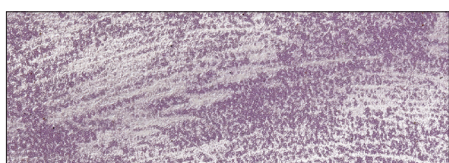

Mystic



Эффект свечения: флуоресцирует в темноте

## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



красота Вашего дома



### Средство для изоляции пятен

#### Isolier-Spray

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен (никотина, воды, сажи, отметок и др.) на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после нанесения нового слоя дисперсионной краски.

- газобразователь без содержания ФУВ
- быстро сохнет, через 10 мин. можно проводить последующие работы
- для любых оснований
- для внутренних и наружных работ
- белого цвета
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 6 x 400 мл  
**Арт.№** 015101092  
**EAN** 4007954 15191 3

**НОВИНКА**



### Краска от плесени

#### Anti-Schimmel Farbe

Специальное покрытие с долгосрочной защитой от пятен плесени и появления новой плесени.

- белая
- без растворителей
- в тубике с интегрированной кисточкой

**Фасовка** 250 мл  
**Арт.№** 013601092  
**EAN** 4044899 13691 0

**НОВИНКА**



### Краска от плесени

#### Anti Schimmel Farbe

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

- защитное покрытие долгосрочного-действия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость
- 1 л на 6–8 м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 8 x 750 мл  
2,5 л  
**Арт.№** 012305092  
**EAN** 4044899 12395 8  
012301092 4044899 12391 0



### Краска от плесени – блокирующая

#### Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 6 x 750 мл  
**Арт.№** 013401092  
**EAN** 4044899 13491 6

## 6. КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



красота Вашего дома



### Водо-СТОП Wasser-STOP

Долго сохраняющий эластичность герметик для крыш, стен и т. д., надолго сохраняет поверхность от проникновения воды.

Предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террасах, фасадах и т. д. Сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве.

- готовый к применению его нельзя разбавлять
- цвет: серый
- армирован волокнами
- перекрывает разрывы до 10 мм
- толщина наносимого слоя должна быть не ниже 2 мм
- приклеивается даже к мокрому основанию
- герметизирует сразу при любой погоде
- расход: 1,5 кг/м<sup>2</sup>
- можно окрашивать
- срок годности: минимум 24 мес. со дня изготовления

**Фасовка** 6 x 750 мл  
**Арт.№** 012802000  
**EAN** 4007954 12802 2



### Краска для крыш и цоколя Dach- und Sockelfarbe

Высокоукрывистая, светостойкая полимерная дисперсная краска для штукатурки, кирпичной кладки, асбестоцементных крыш, кровельной черепицы, а также для нанесения на старые слои краски.

- экологически чистая
- стойкая к истиранию
- устойчива к атмосферным воздействиям
- светостойкая
- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- можно разбавлять водой
- можно смешивать цвета между собой, а также с белой фасадной краской
- для внутренних и наружных работ
- 10 цветовых тонов
- расход: 150 – 200 мл/м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 236  
2,5 л/5 л/12,5 л

#### EAN 5 л

Фасовка	EAN
<b>Schiefer</b>	4004370 54950 9
тёмно-серый	
<b>Torf</b>	4004370 54952 3
цвет торфа	
<b>Havanna</b>	4004370 54953 0
гаванна тёмно-коричневый	
<b>Sandstein</b>	4004370 54954 7
цвет песка	
<b>Steingrau</b>	4004370 54955 4
цвет серого камня	
<b>Ziegelrot</b>	4004370 54917 2
цвет красного кирпича	
<b>Sandsteingelb</b>	4004370 54959 2
цвет песочного камня	
<b>Terra</b>	4004270 54960 8
земляной	
<b>Basaltblau</b>	4004370 54961 5
синий базальт	
<b>Betongrau</b>	4004370 54962 2
цвет серого бетона	
<b>Antrazit</b>	4007954 96305 0
антрацит	





## 7. ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



красота Вашего дома



### Краска для стен и потолок

#### Wandfarbe waschfest – морозостойкая

Белая, с хорошей укрывистостью, создающая моющееся покрытие, дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление
- 150 – 200 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	009802092	4007954 09892 9
10 л	009803092	4007954 09893 6



### GOLD-STAR Супербелая краска-ДИН

#### GOLD-STAR Superweiss-DIN – морозостойкая

Белая, высококроющая, матовая, устойчивая к мытью дисперсионная краска для внутренних работ. Для нанесения на такие поверхности. как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты и особенно для обоев под покраску.

- без растворителей
- высокая степень белизны
- можно тонировать в любой тон
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 125 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	069701092	4007954 69791 7
5 л	069702092	4007954 69792 4
10 л	069703092	4007954 69793 1



### Матовая латексная краска

#### Matt-Latex Classic – морозостойкая

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные водоэмульсионной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.д.

- матовая
- для наружных и внутренних работ
- белая (основа А)
- можно тонировать
- расход: 1 л на 7 м<sup>2</sup>
- срок годности: минимум 36 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	067501092	4007954 67591 5
5 л	067504092	4007954 67594 6
10 л	067505092	4007954 67595 3



### colorMIX Basis C3 Базовая краска

#### colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах путём или добавления Универсальных тонирующих концентратов rifatix вручную или путём машинной колеровки. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- для глубоких насыщенных тонов
- матовая
- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м<sup>2</sup>
- срок годности: свыше 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,35 л	013801092	4 007954 138915
4,7 л	013802092	4 007954 138922
9,4 л	013803092	4 007954 138939

**НОВИНКА**

## 7. ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



красота Вашего дома



### Латексная шелковисто-го глянца краска Акриловая эмаль

#### Latex-Seidenglanz

Латексная, с повышенной степенью глянца, дисперсионная краска для поверхностей, подвергающихся сильным воздействиям и даже не впитывающие основания как плитус и дерево. Создаёт шелковисто-блестящие декоративные поверхности внутри и снаружи помещений.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию
- чисто-белая с шелковистым блеском
- можно просто мыть
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	012102092	4007954 12110 8
10 л	012103092	4007954 12111 5



### Латексная суперглянце-вая краска Акриловая эмаль

#### Latex-Hochglanz

Белая, износоустойчивая с повышенным блеском латексная краска для внутренних и наружных работ. Для окраски обоев а также всех поверхностей внутри и снаружи помещений таких, как гипсокартонные плиты, штукатурка, бетон, гипс и даже не впитывающие основания как плитус и дерево.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- зеркальный блеск
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	012402092	4007954 12492 5
10 л	012403092	4007954 12493 2



### Профи-Фасадная краска SCS

#### Profi-Fassadenweiss Silikonharz SCS

Износоустойчивая, самоочищающаяся фасадная краска на основе смолы силикона. Для окраски пригодны все минеральные, а также ранее окрашенные дисперсионными, латексными и акриловыми красками основания.

- водоотталкивающая, самоочищающаяся
- погодостойкая
- защищает поверхность от поражения грибком, мхом и водорослями
- высокая укрывистость
- стойкая к истиранию по DIN EN 13 300 класс 2
- белая (матовая)
- расход: 1 л на 6 – 8 м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	068202092	4007954 68202 9
10 л	068203092	4007954 68203 6

**НОВИНКА**



### Фасадная белая краска Акрилат

#### Fassadenweiss ACRYLAT scheuerbeständig

Износостойкая матовая фасадная краска с отличной укрывистостью. Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

- устойчивая к погодным условиям
- хорошо заполняет неровности
- хорошая укрывистость
- стойкая к УФ-лучам
- не образует потёков
- скрывает все метки
- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м<sup>2</sup> в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	014101000	4007954 14101 4
5 л	014102092	4007954 14192 2
10 л	014103092	4007954 14193 9
15 л	014104000	4007954 14104 5



## 7. ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



красота Вашего дома



### Silifirn W Средство для пропитывания фасадов

#### Fassadenimprägnierung Silifirn W


Готовая к применению силосановая фасадная пропитка без содержания растворителя для всех минеральных оснований. Все минеральные основания после нанесения средства становятся водо- и грязеотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, прозрачным неклеящим силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.

- проста в применении
- на водной основе
- бесцветная
- пропускает водяные пары
- предотвращает строения от разрушений (промерзание) т.к. защищено от проникновения сырости
- расход при двухразовом нанесении:
  - известково-песчаный камень: ок. 0,4 л/м<sup>2</sup>
  - пористый бетон: ок. 1,0 л/м<sup>2</sup>
  - песочный камень: ок. 0,3 л/м<sup>2</sup>
  - облицовочный бетон: ок. 0,4 л/м<sup>2</sup>
  - минеральная штукатурка: ок. 0,5 л/м<sup>2</sup>
- термо-изоляционная
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 1 л	014901000	4007954 14901 0
5 л	014903000	4007954 14903 4
10 л	014904000	4007954 14904 1

### Вода может вызвать разрушение

- ⚠ Вредные вещества в воздухе и в дождевой воде (оксид серы, углекислый газ) ускоряют выветривание
- ⚠ Частицы пыли, которые остаются на поверхности, проникают вместе с водой в поры и засыхают там
- ⚠ Грязь образует идеальную почву для мха и микроорганизмов. Фасад зеленеет и становится влажным
- ⚠ При морозе проникающая внутрь основания влага может вызвать трещины и от поверхности начинают отделяться куски
- ⚠ Влага в стенах увеличивает теплопроводимость и ухудшает изоляцию. Расходы на отопление из-за этого увеличиваются
- ⚠ Проникающая через фасад влага может привести к опасному образованию плесени и ухудшить состояние здоровья жителей



### Silifirn W может защитить

- 😊 При дожде влага не проникает в поверхность, а скатывается с неё
- 😊 При морозе влага не может замерзнуть в поверхности и разрушить её
- 😊 Мох и микроорганизмы остаются без питательной среды и не могут расти
- 😊 Частицы грязи остаются на поверхности и смываются во время дождя — фасад остаётся чистым
- 😊 Так как Фасадная пропитка Silifirn W прозрачная, то внешний вид импрегнируемого объекта не изменяется
- 😊 Импрегнированная поверхность свободно пропускает наружу образующиеся внутри дома влагу из стен и водяной пар
- 😊 С помощью Фасадной пропитки Silifirn W уменьшается риск образования плесени, т.к. она защищает от ливневого дождя и сохраняет стену сухой

## 8. ИНСТРУМЕНТ



красота Вашего дома



### **B2 Зубчатый шпатель** **B2 Zahnspachtel**

Специальный шпатель с зубчатостью B2 для нанесения Клея для стиропора, Клея для пробки, Монтажного клея, Профи-клея Akafloog и других готовых дисперсионных клеев.

- из стали с деревянной ручкой

**Арт.№** 088888027 **EAN** 4007954 82701 7



### **Деревянная палочка для размешивания** **Rührholz**

Специальная деревянная палочка для размешивания обойных клеев и красок.

- длина ок. 50 см
- защищена спец.пропиткой от плесени и грибка

**Арт.№** 088888058 **EAN** 4007954 85802 8



### **GTV Специальный валик для нанесения клея прямо на стену** **GTV Roller**

- для чистой и быстрой работы
- с коротким ворсом
- не капает, не брызгает
- многоразового пользования

**10 Roller**  
**Арт.№** 088888051 **EAN** 4007955 88805 5



### **Ведро для размешивания** **Kleistereimer**

Ведро для удобного и беспроблемного размешивания.

- пластмассовое ведро с ручкой
- с крышкой
- вместимость: 18 л клея

**Арт.№** 088888075 **EAN** 4007954 20288 3

## 9. GLUTOCLEAN



*красота Вашего дома*



**1** Стойка для системы от плесени и для системы «Glutoclean»



<<< колёсики выдерживают нагрузку весом в 350 кг >>>

## 9. GLUTOCLEAN



*красота Вашего дома*

**1. ПЛЕСЕНЬ & ГИГИЕНА & СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ** **СТР. 38**

**2. КУХНИ & ВАННЫЕ КОМНАТЫ** **СТР. 39–40**

**3. ОЧИСТКА & УХОД СНАРУЖИ** **СТР. 40**

**4. ПЛИТКА & КАМЕНЬ & НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ** **СТР. 41–42**

**5. БЫТ & ИНТЕРЬЕР** **СТР. 43–44**

**6. АВТОМОБИЛЬ** **СТР. 44**

**7. ПРОБЛЕМЫ & РЕШЕНИЯ** **стр. 45**





## 1 Удалитель плесени без хлора 750 мл\*

Schimmel Entferner chlorfrei

- с активным кислородом
- с нейтральным запахом
- для впитывающих оснований таких как обои, штукатурка и каменная кладка
- особенно пригоден для жилых помещений: зала, спальни, детской и т.д.

Для беспрепятственного удаления плесени и грибка во всех жилых помещениях. Высокоэффективный, посредством активного кислорода, длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным запахом.

Арт.№: 750 мл – 038602092



## 2 Удалитель плесени с хлором\* 750 мл

Schimmel Entferner chlorhaltig

- удаляет плесень и грибок, пятна от плесени, бактерии
- с отбеливающим действием, посредством активного хлора
- мгновенное действие

Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов. Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим действием.

Арт.№: 500 мл – 038701092

Арт.№: 750 мл – 038702092



## 3 Защита от плесени\* 750 мл

Anti Schimmel Imprägnierung

- долгосрочная защита от новых появлений плесени
- без запаха – поэтому пригоден для жилых помещений, в том числе спальных и детских комнат
- для обработки любых оснований внутри и снаружи помещений – ок. 10 – 15 м²

Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения образования плесени внутри помещения. Последующая защита от поражения (также повторного) плесневым грибом на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

Арт.№: 038402092



## 11 Дезинфицирующий очиститель \* 750 мл

Hygiene Spray

- для всех моющихся поверхностей в ванных комнатах, туалетах, кухнях и жилых помещениях
- дезинфицирует обувь, руки, детские ванны, унитазы
- также для дезинфекции кондиционеров
- устраняет неприятные запахи

Дезинфицирует и одновременно очищает поверхности. Устраняет и на долгий срок приостанавливает развитие бактерий, плесени, вирусов, грибка, возбудителей инфекций.

Арт.№: 038802092



## 6 Грунтовка от плесени\* 1,0 л

Anti Schimmel Grundierung

- Долгосрочная защита от поражения плесенью
- Без растворителей
- хватает на ок. 10 м²

Гидрозола-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочность и равномерно впитывающую способность пористых, песочных и меловых оснований.

Арт.№: 047303092



## 7 Средство для изоляции швов

Isolier-Spray

Устойчивая к сырости шпаклёвочная масса. Обработанная такой шпаклёвкой поверхность, защищена от поражения плесенью.

- белого цвета
- для внутренних и наружных работ
- для любых оснований на стенах и потолках
- быстросыхающее
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Изолирует быстро и надолго пятна и водорастворимые загрязнения напр. пятна от воды, сажи, копоти, жира, мазуты, никотина, карандашей и т.п. на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после наклеивания обоев или окрашивания поверхности дисперсионными красками.

Фасовка: 400 мл Арт.№ 015101092



## 8 Краска от плесени

Anti-Schimmel Farbe

Устойчивая к сырости шпаклёвочная масса. Обработанная такой шпаклёвкой поверхность, защищена от поражения плесенью.

- белая
  - без растворителей
  - в тубике с интегрированной кисточкой
- Специальное покрытие с долгосрочной защитой от пятен плесени и появления новой плесени.

Фасовка: 250 мл Арт. № 013601092



## 37 Краска от плесени\*

Anti Schimmel Farbe

- 1 л на 6 – 8 м²
- Защитное покрытие долгосрочного действия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

Арт.№: 750 мл – 012305092

Арт.№: 2,5 л – 012301092



## 38 Краска от плесени – блокирующая \* 750 мл

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета

Арт.№: 013401092





## 8 Очиститель душевых кабин 750 мл

Duschcabinen Reiniger

- водоотталкивающий эффект
- против известкового налёта
- для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы и алюминия
- также для душевых занавесок

Самостоятельно и эффективно удаляет известковые и мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых налётов и загрязнений и защищает посредством водоотталкивающего эффекта.

Арт.№: 500 мл – 037401092

Арт.№: 750 мл – 037402092



## 9 Очиститель сантехники\* 750 мл

Sanitär Reiniger

- гелеобразный – лучшая адгезия и действие
- свежий запах
- против известковых отложений
- гигиеническая чистота и сияющий блеск

Очиститель для быстро и эффективного удаления известковых отложений, остатков мыла, геля для душа, и пр. грязевых отложений, серых налётов и ржавчины. Уменьшает вероятность отложения вредных для здоровья бактерий и микроорганизмов. За счёт гелеобразной структуры держится на поверхности дольше, поэтому более основательное воздействие против грязи и известковых отложений. Придаёт сияющий блеск.

Арт.№: 500 мл – 037301092

Арт.№: 750 мл – 037302092



## 10 Очиститель для труб гранулят 0,6 кг

Rohr Frei Granulat

- сильнодействующий очиститель канализационных стоков в кухнях, ванных комнатах, туалетах
- очищает быстро и основательно
- устраняет неприятные запахи
- при регулярном применении действует профилактически

Арт.№: 037802092

**НОВИНКА**



## 13 Очиститель для труб гель\* 1,0 л

Rohr Frei Gel

- для кухни, ванной и туалета
- высокоэффективно
- прочищает слив
- хватает на 5 применений

Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как, слои масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата. Регулярное применение предотвращает последующее засорение и образование запахов. Посредством гелеобразной структуры очиститель распространяется по трубе медленно и равномерно. Самостоятельный эффект воздействия без образования тепла и с одновременным устранением неприятного запаха. Не вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла.

Арт.№: 037703092



## 14 Удалитель уриновых и известковых отложений\* 1,0 л

Urin und Kalkstein Entferner

- экстра-сильное
  - растворяет отложения в виде корочки и сильные загрязнения
  - для унитазов, писсуаров и биде
- Эффективно удаляет уриновый камень, известковые отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие сильные загрязнения и отложения на сан. технике.

Арт.№: 037603092



## 15 Обезжириватель для кухни\* 750 мл

Küchen Entfetter

- высокая растворяющая способность
- после очистки пригодно для размещения пищевых продуктов
- для всех поверхностей на кухне

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудаляемые и пригоревшие! Немедленное действие!

Арт.№: 500 мл – 036501092

Арт.№: 750 мл – 036502092



## 16 Очиститель для духовок и гриля\* 750 мл

Backofen und Grill Reiniger

- гель, хорошо схватывается с поверхностью
- удаляет пригоревшие загрязнения и наслоения
- также для сковородок

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Арт.№: 500 мл – 039001092

Арт.№: 750 мл – 039002092



## 17 Дезинфицирующий очиститель для холодильника\* 750 мл

Kühlschrank Hygiene Reiniger

- очищает и дезинфицирует
- предохраняет пищевые продукты от порчи
- гигиеническая чистота в местах хранения продуктов

■ также для микроволновых печей  
Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения, наслоения жира и следы после использования. Предотвращает порчу пищевых продуктов и обеспечивает гигиеническую чистоту.

Арт.№: 039202092



## 21 Очиститель для каминного и печного стекла\* 750 мл

Kamin und Ofengas Reiniger

- немедленное действие
  - удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров и др. загрязнений
  - предотвращает тяжелоудаляемые загрязнения
- Готовый к применению очиститель для удаления налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удаляемых загрязнений.

Арт.№: 036902092

## 9. GLUTOCLEAN



красота Вашего дома



### 19 Удалитель накипи 500 мл

Geräte Entkalker - Kaffeemaschinen

- 5 x Концентрат
- для кофеварок, автоматов, эспрессо машин
- удаляет накипь и очищает
- улучшает вкус напитков
- продлевает срок службы приборов

Арт.№: 036801092

НОВИНКА



### 22 Удалитель накипи\* 1,0 л

Geräte Entkalker

- концентрат
  - удаляет накипь в электроприборах
  - очищает системы джакузи
  - также для кофеварок – сохраняет вкусовые качества напитков
  - продлевает срок службы приборов
- Высокоэффективный и экономичный в расходовании концентрат для приборов, используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои накипи. При регулярном применении позволяет сохранять вкусовые качества напитков, продлевать срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.

Арт.№: 036803092



### 23 Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом\* 500 мл

Edelstahl und Chrom Pflege

- очищает и ухаживает
  - образует нейтральный защитный слой
  - предотвращает появление отпечатков пальцев
- Для очистки и ухода на всех поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и водяные пятна и образует равномерно чистую, с матовым блеском поверхность. Невидимый защитный слой предотвращает последующее загрязнение, отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также является водоотталкивающим

Арт.№: 036702092



### 42 Очиститель стеклокерамики\* 750 мл

Glaskeramik-Reiniger

- Высокая чистящая способность при удалении жирных и сильных загрязнений
- Для стеклокерамических и индукционных плит
- Делает поверхность глянцево-чистой, не оставляя разводов

Устраняет основательно и бережно к основанию жировые загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна, пригоревшие продукты питания и остатки пищи. Регулярное применение очистителя создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку, которая предотвращает сцепление нагара с поверхностью.

Арт.№: 047102092



### 44 Очиститель для акрила\* 750 мл

Acryl Reiniger

- Делает акриловые поверхности сияющими и глянцевыми
- Приятный запах свежести
- Воздействует антистатически
- Водо- и грязеотталкивающий эффект

Эффективно и бережно устраняет с основания такие загрязнения как налёт после приёма ванны, известковый налёт, жир, следы мыла, геля и масел для ванн, отпечатки пальцев и следы пользования. После обработки акриловые поверхности блестят и становятся гигиенически чистыми, грязеотталкивающими и легко поддающимися очистке.

Арт.№: 047402092



### 45 Очиститель гидромассажных систем Концентрат\* 1,0 л

Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat

- хватает на 10 применений
- против развития бактерий, микробов, грибка в дюзах и системе водоснабжения

Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с гидромассажем. Для дезинфекции в трубах и остаточной воды. Предотвращает развитие бактерий и тщательно удаляет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы и другие микроорганизмы, которые могут поселиться в труднодоступных местах системы водоснабжения. Предотвращает появление неприятных запахов. Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый налёт, тем самым устраняя питательную среду для микроорганизмов.

Арт.№: 047503092



### 4 Удалитель мха и зелёного налёта\* 1,0 л

Algen und Moos Entferner

- концентрат
  - удаляет зелёный налёт
  - хватает до 300 м²
  - воздействует самостоятельно и предотвращающе для камня, дерева, пластмассы и стекла
- Для самостоятельного и эффективного удаления водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.

Арт.№: 038303092

## 9 . GLUTOCLEAN



красота Вашего дома



### 5 Удалитель жира, воска и загрязнений\* 1,0 л

Fett, Wachs und Schmutzlöser

- концентрат – до 50 л готового раствора
- удаляет старые слои жира, воска, политуры и другие загрязнения
- для камня, облицовочной плитки, керамики, пластмассы и металла

Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые слои от средств по уходу, жир, воск и политура, строительные загрязнения, следы от шин и каблучков, следы от резины, а также никотин и пожелтение.

Арт.№: 036403092



### 10 Очиститель швов\* 750 мл

Fugen Reiniger

- для облицовочной плитки на стенах и полах внутри и снаружи помещений
- против жира, грязи и отложений

Готовый к применению очиститель для удаления жира, грязи, остатков средств по уходу и сильных отложений, без опасности повредить швы между плиткой. Для гигиенической чистоты швов между облицовочной плиткой на стенах и полу, напр. в кухне или в ванной комнате.

Арт.№: 500 мл – 036301092

Арт.№: 750 мл – 036302092



### 25 Удалитель цементных налётов\* 1,0 л

Zementschleier Entferner

- концентрат
- высокоэффективный
- удаляет быстро и беспроблемно
- также против известковых налётов, нитратных выделений и остатков строительного раствора
- для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот

Для беспроблемного и быстрого удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.

Арт.№: 037903092



### 26 Очиститель для плитки и камня – кислотный\* 1,0 л

Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer

- концентрат – до 11 л готового раствора
- действует сильно и основательно
- для устойчивых к воздействию кислот поверхностей внутри и снаружи помещений
- идеально для очистки террас
- также для плит из натурального камня, облицовочных и керамических плит

Щадящий поверхность концентрат для эффективного удаления сильных загрязнений, известковых налётов, уринового и водного камня, лёгкого цементного налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот.

Арт.№: 035203092



### 27 Средство для очистки и ухода за плиткой из керамогранита\* 1,0 л

Feinsteinzeug Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- для полированных и матовых полов
- для регулярного и удобного ухода
- также для глазурованной плитки

Для эффективного растворения и удаления сильных загрязнений, масляных и жировых наслоений, а также следов от обуви с резиновой подошвой. Специально подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует цвет материала, а также снижает вероятность последующих загрязнений.

Арт.№: 035103092



### 28 Пропитка для плитки из керамогранита\* 1,0 л

Feinsteinzeug Imprägnierung

- защищает на длительное время от загрязнений и следов пользования
- для полированной, матовой, шлифованной и структурированной плитки из керамогранита
- для применения внутри и снаружи помещений
- достаточно для 40–60 м<sup>2</sup>
- также применима для защиты швов облицовочной плитки

Пропитывает поверхность, защищая её на длительное время невидимым защитным слоем от загрязнений и следов пользования. Уход за обработанной пропиткой поверхностью очень прост и она защищена от последующих загрязнений напр. от масла, жира и водных пятен.

Арт.№: 035403092



### 29 Защитный лак 1,0 л Пропитка для камня\*

Stein Versiegelung

- для применения внутри и снаружи помещения
- защита на долгое время
- водо- и грязеотталкивающая
- матового, шелковистого блеска
- достаточно для 15–20 м<sup>2</sup>
- эффект мокрого камня

Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится грязеотталкивающей и лёгкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой не желтеет и является прочным.

Арт.№: 035403092



### 30 Удалитель пятен масла\* 500 мл

Ölflecken Entferner

- удаляет пятна от машинного, дизельного масла и мазута
- также для глубоко въевшихся и старых масляных пятен
- для всех впитывающих и невпитывающих оснований

Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетических масляных пятен, а также масляных и жировых загрязнений. Пригоден также для старых и сильных загрязнений. Долгое время воздействия посредством гелеобразной консистенции.

Арт.№: 038102092



## 9. GLUTOCLEAN



красота Вашего дома



### 31 Удалитель пятен ржавчины\* 750 мл Rostflecken Entferner

- также для поверхностей, не стойких к воздействию кислот, как, напр. мрамора и натурального камня
- удаляет пятна от удобрений
- без кислот

Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов на всех натуральных и искусственных камнях, облицовочной плитке и керамических поверхностях. Действует самостоятельно, глубоко проникая в поверхность и не является коррозионным. Для удаления всех пятен ржавчины, которые образовались посредством удобрений, содержащих железо, садовой мебели, металлических инструментов, капающих кранов, негерметичных отопительных приборов, металлических сеток.

Арт.№: 038002092



### 33 Средство для очистки и ухода за ламинатом и пробкой\* 1,0 л Laminat und Korkboden Reiniger

- концентрат – до 400 л готового раствора
- для очистки и ухода
- освежает
- для всех видов ламината
- для всех видов панелей для стен и потолка внутри и снаружи помещений

Легко устраняет грязь, следы от хождения, следы от каблучков и резиновой подошвы, а также жировые и масляные загрязнения. Освежает покрытие и сохраняет натуральный внешний вид ламината.

Арт.№: 036103092



### 32 Средство по уходу за плиткой\* 1,0 л Fliesen Wisch Pflege

- концентрат – до 300 л готового раствора
- для мытья и ухода за глазурованной и неглазурованной напольной плиткой
- для регулярной уборки
- освежает цвет и блеск
- отталкивает грязь

Концентрат для очистки и ухода за плиткой. За один приём достигаются два эффекта: собирается грязь и на поверхность вместе с водой для мытья на поверхность наносятся вещества, способствующие последующему уходу. При регулярном применении на поверхности образуется отталкивающий грязь защитный слой, который делает поверхность невосприимчивой к грязи и более лёгкой в уходе. Освежает цвет основания. Средство не оставляет скользких следов. С приятным свежим запахом.

Арт.№: 036203092



### 34 Средство для очистки и ухода за паркетом\* 1,0 л Parkettboden Reiniger und Pflege

- концентрат
- освежает
- предотвращает обесцвечивание и посерение
- для обработанных маслом, воском и лакированных полов
- только для внутренних работ

Концентрат для очистки и одновременно для ухода. За один приём легко удаляется грязь, следы пользования, жировые и присохшие загрязнения и одновременно освежается вид основания. Таким образом ценные паркетные и деревянные полы надолго сохраняются и защищаются от признаков износа, как, напр. посерение, потемнение и выцветание.

Арт.№: 03590309



### 40 Очистка и уход за гранитом и мрамором\* 1,0 л Marmor und Granit Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- Защищает от высыхания
- Также для кухонных и рабочих столов и подоконников

Для основательной очистки и одновременно ухода за любыми поверхностями из мрамора и гранита. Для эффективного удаления масляных и жировых загрязнений, а также следов пользования. Входящие в состав продукта компоненты, одновременно с очисткой защищают обрабатываемый материал от пересыхания, так что натуральная красота камня сохраняется на долгий срок. Поверхность не становится скользкой.

Арт.№: 035603092



### 41 Пропитка для мрамора и гранита\* 1,0 л Marmor und Granit Imprägnierung

- Долгосрочная защита от пятен
- Делает поверхность водоотталкивающей
- Также для защиты швов между плиткой
- хватает на 40 – 60 м<sup>2</sup>

Готовая к применению специальная пропитка для долгосрочной защиты от пятен масла, жира, известковых и водных пятен. Сокращает проникновение загрязнений и влаги вглубь и тем самым облегчает очистку и последующий уход за поверхностью.

Арт.№: 035703092





## 7 Очиститель стёкол и зеркал\*

Glas und Spiegel Reiniger

- для всех стеклянных поверхностей, зеркал, автомобильных стёкол, окон и пр.
  - удаляет грязь, жир, следы никотина и защищает от новых загрязнений
  - не оставляет разводов
  - предотвращает запотевание стёкол
- Очиститель с высокой жиро- и грязерастворяющей способностью не оставляющий разводов и полос. Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения от мух. Защищает поверхность от повторного загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах анти-запотевающее покрытие.

Арт.№: 500 мл – 030401092

Арт.№: 750 мл – 030402092



## 50 Очиститель для экранов и дисплеев\* 100 мл

Display Reiniger

- для мониторов, экранов телевизоров (LED, LCD, плазма, TFT), смартфонов
- для очков с любыми линзами, для зеркал, стекла и пластмассы
- антизапотевающий эффект
- действует антистатически

Для очистки и ухода за экранами, дисплеями, смартфонами, очками и другими, требующими особого ухода, поверхностями как из стекла, так и пластмассы.

Арт.№: 033201092

**НОВИНКА**



## 18 Интенсивный очиститель пластмасс\*

Kunststoff Reiniger

- для всех поверхностей из пластмасс
  - действует антистатически
  - также для лодок и яхт, машин, садовой мебели
- Действует интенсивно и бережно по отношению к поверхности. Растворяет и удаляет следы эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые загрязнения, осадки, как, напр. никотин и следы испарений, очищает загрязнённые края.

Арт.№: 500 мл – 036601092

Арт.№: 750 мл – 036602092



## 46 Очиститель для люстр\* 750 мл

Kronleuchter Reiniger

- Бесконтактная очистка
  - Чистит быстро, основательно и без разводов
  - Для сияющего блеска
- Быстрая и простая очистка светильников и люстр, в том числе хрустальных. Применимо также для зеркал и стекла. Устраняет и снимает трудноудаляемые загрязнения и копоть без последующего протирания. После высыхания люстры сияют, хрусталь сверкает.

Арт.№: 047902092



## Удалитель запаха

Geruchsentferner

- формула с активным кислородом
- устраняет неприятные запахи и бактерии
- подходит для любых поверхностей\*
- приятный свежий аромат
- 750 мл до 6 м<sup>2</sup>

Устраняет запахи органического происхождения в помещении и на улице. Эффективно против неприятных запахов пищевых отходов, урины, фекалий, никотина, дыма, гари (в т.ч. после пожара), плесени, запахов животных.

(\* На окрашенных хлопчатобумажных тканях и других чувствительных материалах необходимо провести тест на совместимость).

Фасовка: 750 мл Арт.№ 109002092



## 48 Интенсивный очиститель поверхностей\* 750 мл

Kraftreiniger

- Тщательная очистка сильно загрязнённых поверхностей
  - Очищает без остатка жир, никотин и смазочные материалы
  - Идеален для подготовки поверхностей перед окраской
- Основательно и без остатка удаляет с поверхностей жировые загрязнения, смазочные средства, никотин и т.п.

Арт.№: 043002092



## Очиститель древесины в саунах и банях\* 750 мл

Holz- und Sauna-Reiniger

- для обновления поверхностей из натуральных пород дерева в саунах, банях и т.п. местах
- для снятия загрязнений, отложений, зелёного налёта и прочих загрязнений
- для сохранения натурального цвета древесины

Арт.№: 037202092

**НОВИНКА**



## 19 Очиститель для натуральной кожи\* 750 мл

Echtleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Специальный очиститель для основательной и бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы пользования, засаливания, пятна и различные загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает поверхность.

Арт.№: 030102092



## 20 Очиститель для искусственной кожи\* 750 мл

Kunstleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Очищает бережно и основательно. Удаляет следы пользования, пятна, различные загрязнения. Не пересушивает кожу.

Арт.№: 030202092



## 36 Очиститель для ковров и мягкой мебели\*

Flecken Entferner

- для ковров и мягкой мебели
- также для текстильных оснований в салонах автомобилей
- несмотря на сильный эффект, бережно по отношению к материалу

Универсальный очиститель, проникая глубоко в волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества. Устраняет также надоедливые и неприятные запахи, освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.

Арт.№: 500 мл – 039102092

Арт.№: 750 мл – 039101092



# 9. GLUTOCLEAN



красота Вашего дома



## ● Средство для деревянной мебели\* 750 мл

- Möbel Reiniger und Pflege für Holz
- очистка и уход за мебелью из разных пород древесины, как необработанной, так и покрытой специальными пропитками для дерева
- бережно удаляет загрязнения и следы пользования
- защищает древесину от пересыхания
- освежает и улучшает внешний вид поверхности

Арт.№: 049702092

**НОВИНКА**



## ● Средство для глянцевой мебели\* 750 мл

- Hochglanzfrontenreiniger
- для очистки и ухода за глянцевыми, лакированными и чувствительными к механическому и химическому воздействию поверхностям
- для мебельных фасадов и столешниц, покрытых эмалью, акрилом, пластиком, ПВХ плёнкой и т.п.
- предотвращает преждевременное старение глянцевых поверхностей
- обеспечивает сияющий блеск

Арт.№: 049802092

**НОВИНКА**



## ● MagiX Полирующий очиститель\* 300 г

- MagiX Polier-Reiniger
- очищает, полирует и защищает
- возвращает блеск металлу
- не оставляет царапин на поверхностях
- создаёт водо- и грязеотталкивающий защитный слой
- также для керамических и индукционных варочных поверхностей
- с цитрусовым ароматом
- в комплекте: чистящая губка

Разносторонне применим. В ваннах и кухнях; для украшений, пластиковых изделий и садовой мебели; для яхт, трейлеров, и автомобилей. Особенно эффективно для металлических поверхностей: хром, нержавеющей сталь, медь, латунь, золото, серебро.

Арт.№: 031703074

**НОВИНКА**



## 24 Удалитель наклеек\* 500 мл

- Aufkleber Entferner
  - удаляет без остатка
  - особо сильный, для этикеток и клеящих веществ
  - также от чернил, масла, жира и копоти
- Высокоэффективное соединение активных добавок удаляет бережно по отношению к основанию и без остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие наклейки, этикетки и остатки клея. Также для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти

Арт.№: 037002092



## 6 Крем-очиститель для рук\* 250 мл

- Glutoclean Handreiniger
- прошёл дерматологические испытания
- с ланолином
- содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект

Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий.

Арт.№: 064817074



## 51 Чистящая салфетка из микрофибры\*

- Reinigungstuch aus Microfaser
- для различных гладких поверхностей
- стекла, очки, зеркала, телевизоры, смартфоны, пластмассы, дисплеи и много другого
- размер 21 см x 15 см

Арт.№ 099999034

## ● Специальное ведро 14 л

- Putzeimer
- для приготовления растворов из Концентратов Glutoclean
- объём: 14 литров

Арт.№ 098206074

**НОВИНКА**



## ● Очиститель дисков 750 мл

- Felgen Reiniger
- специальный очиститель
- удаляет устойчивые загрязнения
- для дисков и колпаков
- для легкосплавных, стальных, хромированных и полированных дисков

Арт.№ 048802092

**НОВИНКА**



## ● Очиститель для кемперов, трейлеров и яхт\* 1,0 л

- Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger Konzentrat
  - Концентрат
  - ≈ 80 л готового раствора
  - для любых окрашенных и пластиковых поверхностей
  - придаёт поверхности глянец, не оставляет разводов
  - удаляет сильные загрязнения, жир, топливное масло, дорожную грязь, тёмные потёки после дождей, атмосферные отложения
  - образует защиту от новых загрязнений
- Для основательной очистки моющихся поверхностей внутри и снаружи кемперов, трейлеров и яхт.

Арт.№ 031703074

**НОВИНКА**

Товар морозостойкий = ❄️

# 9. GLUTOCLEAN ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ



красота Вашего дома

## ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

А	Проблема	Glutoclean-продукт
	Акрил	44
	Алюминий	5 8
Б	Бактерии, микробы, вирусы, споры (дезинфекция)	1 2 11
	Балконы и террасы	4 26 29
	Бани, сауны	1 2 11
	Бассейн	2 9 26 32
	Бидэ, унитазы, писсуары	9 14
В	Ванна	8 9 10 11 14 32 44
	Воск	5
	Высолы на каменных/кирпичных кладках и фасадах	26
	Вытяжка (вытяжной навес над кухонной плитой и т.д.)	15 23
Г	Гранит	31 39 40 41
	Грибковые поражения	1 2 3 11 12 35 37 38
	Гриль/решётка	16
	Губная помада	24
Д	Дёготь	24
	Дезинфекция (предметов быта, в домах с животными)	1 2 11 17
	Дерево (тик, банкирай, ироко, эвкалипт, робиния обыкновенная и прочие твёрдые породы)	1
	Джакузи	14 45
	Диски автомобильные, колпаки колесные (пятна масла)	
	Доски для серфинга	18
	Древесина/-прочее	1 2 3 4 24
	Духовки, противни	16
	Душевые кабины, душ. насадки, ванны акриловые и эмалированные, занавески	1 8 9 11 44
Ж	Жалюзи	18 48
	Жевательная резинка	24
	Жировые налёты, пятна/загрязнения	5 7 10 15 21 23 24 27 30 33 34
З	Запах (сточные трубы)	11 13
	Запах (устранение неприятных запахов)	11 36
	Защита поверхностей из камня	29
	Зеркала	7
	Золото	43
	Зимний сад	7
К	Камень базальтовый	26
	Камень искусственный	26
	Камень мочевой и известковый	14 26
	Камень надгробный	4 49
	Камень натуральный	10 29 30 32
	Камень натуральный и искусственный (пропитка)	28
	Кафель	3 8 9 11 15 25 26 30 32
	Кварцит	25 26
	Керамика/изделия	26 32
	Керамогранит	25 26 27 28
	Кипятильник (погружной)	22
	Кирпич, клинкер, плитка облицовочная - римхен	3 4 25 26

## ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Л	Проблема	Glutoclean-продукт
	Кладка каменная/кирпичная	1 2 4 10 31
	Клей/остатки клея	24
	Клинкер	4 10 26 30
	Ковры, ковролин	36
	Кожа искусственная/изделия	1 20
	Кожа натуральная/изделия	1 19
	Кофемашины, кофеварка чалдовая, кофейный аппарат эспрессо	22
	Кухня	1 5 9 10 11 15 16 18 23 11 12 35
Л	Ламинат	33
	Линолеум и ПВХ-покрытие	32 5
	Лодки, катера, спойлеры пластмассовые	18
	Люстры	46
	Маркизы	18
М	Мебель и шкафы	1 5 11 24 48
	Мебель и шкафы (тыльная сторона, о контактирующая с холодными стенами)	3 11
	Мебель мягкая	11 19 20 36
	Мебель офисная	18 32
	Мебель садовая	5 18
	Металлы	43
	Мойки регранитные	18 40
	Мониторы	50
	Мостики тепла/мостики холода	3
	Мрамор	31 39 40 41
	Мусорные ведра	11
	Мыло (остатки)	8 9 14 32
Н	Накипь котельная	22
	Наклейки	24
	Налёт зелёный, мох	1 2 3 4
	Налёт известковый	9 22
	Налёт цементный и остатки	25 26
	Нержавеющая сталь (мойки, трубы и т.д.)	23 26
	Никотиновые отложения	5 7 48
О	Обои (удаление плесени)	1
	Окна, оконные рамы пластмассовые	7 18
	Оргстекло	8 18 44
	Освежение, усиление цвета	27 29 32
	Отложение солей и минералов	25
	Отложения жировые	5 15 16 26 48
	Отложения известковые	8 9 14 22 25 26
	Отпечатки пальцев	23
	Очистка конечная (после строительства)	5 25 26
	Очки	50
П	Панели настенные	33 48
	Панели потолочные	2 33 48
	Паркет и деревянный пол (обработанный пропиткой)	34
	Парогенератор гладильный	22
	Песчаник	3 29 31 32
	Печь микроволновая (СВЧ)	11 17
	Плесень	1 2 3 11
	Плита из зольхофенского известняка	5 29

# 9. GLUTOCLEAN ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ



красота Вашего дома

## ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема	Glutoclean-продукт
Плита стеклокерамическая	16 21 42
Плитка бетонно-мозаичная Terrazzo	5 29 31
Плитка керамическая фасадная, клинкер, камень	26 32
Плитка напольная - Cotto	25 32
Плитка настенная и напольная	3 9 25 32
Плитка облицовочная - римхен	4 10 26
Плитка тротуарная бетонная, плита отделочная бетонная	4 25 26 29 30 31
Плиты гипсокартонные	3
Поверхности/анти-запотевающий эффект (стекло, зеркало и т.д.)	7
Поверхности/снятие защитных слоёв средств по уходу	5 10
Поверхности акриловые (стекло, ванны, душевые кабины и т.д.)	8 44
Поверхности из синтетических материалов	1 2 4 5 8 18
Поверхности из стекла	2 4 7 8
Поверхности рабочие, -прочие	11 15 17 23 48
Поверхности эмалированные	8 9
Подгоревшие остатки пищи	16
Покрытие керамическое	1 2 4 5 9 25 26 30 32
Покрытие напольное синтетическое	5
Полы	5 11 36 32
Полы бетонные и бетонный фасадный элемент	4 26 29 30
Полы в гараже	29 30
Полы дощатые	34
Помёт птичий	18 48
Порфир	26 29
Посуда (кастрюли,сковородки и т.д.)	16
Пробка	33
Пятна от железосодержащего удобрения	31
Радио, телевизоры (корпус)	18
Раковины/умывальники	8 9
Раствор затирочный/строительный	25
Ржавчина (пятна)	9 14 26
Ржавчина (пятна) на поверхности камня	31
Сажа/копоть	21 24
Салон автомобилей (уход)	7 11 18 19 20 36
Сантехника (смесители, душ. стойки, душ.насадки и т.д.)	2 7 8 9 10 11 14 22 23 26 32
Сауны, бани	1 2 11
Серебро	43
Сиденья автомобильные	11 36 19 20
Следы/-отпечатки, пятна	33 34 36
Следы от обуви (на ковровом покрытии)	36
Следы от обуви на полу	5 24 33
Следы от резины	24 27 33
Смола (остатки)	24
Стекло (камин, печь)	21
Стекло автомобильное	7
Стеклокерамика	42

Р

С

## ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема	Glutoclean-продукт
Стикеры, наклейки, остатки клея	24
Стиральная машина	22
Текстиль	1
Текстильные напольные покрытия (очистка)	11 36
Террасы и балконы	4 26
Terracotta, Cotto	4
Травертин	5
Труба сточная/канализационная	13
Туалеты	9 11 13 14 26 32
Тушь	24
Унитазы, писсуары, бидэ	9 11 14
Утюги	22
Фасады	4 31
Холодильник	1 11 17
Хром	1 9 23 26
Чайник электрический	22
Чернила	24
Швы между плиткой	2 8 10
Швы силиконовые	2
Шифер	4 25 26 29 31
Шкаф морозильный	11 17
Шкафы и мебель	1 5 11 24 48
Шкафы и мебель (тыльная сторона, контактирующая с холодными стенами)	3 11
Штукатурка	1 2 3 12 35 37 38
Экраны (телевизор, монитор и т.д.)	50

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Э

# 10. PUFATHERM®



красота Вашего дома

## Свойства и применение

**pufatherm®** – это профессиональные изоляционные плиты для изоляции внутри помещений, они поставляются толщиной 7 мм, со специальным покрытием, способствующим сцеплению с последующими материалами такими как обои, краска и другие настенные покрытия. Первокласные плиты обладают изолирующими свойствами, снижают пропускание водяных паров и являются эффективной защитой от влаги для стен и потолков. Таким образом предотвращается образование плесени и создаётся здоровый климат в помещении. К тому же могут быть устранены небольшие неровности на поверхности и выровнены структурные основания без проведения шпаклёвочных работ.

## Основания

Пригодными для наклеивания являются стены и потолки внутри помещений. Основания должны быть сухими, несущими, чистыми, ровными и иметь слегка впитывающую способность. Влажные основания, места поражённые плесневым грибком или зелёным налётом тщательно очистить, дать хорошо высохнуть, причину проникновения сырости устранить.

## Подготовка основания

Старые обои, растворяющиеся от воды и отстающие слои краски полностью удалить с поверхности с помощью Средства для удаления обоев и клеевых красок. Имеющиеся на поверхности повреждения такие как трещины, дыры, выщерблины и т.п. устранить с помощью Заполняющей


шпаклёвки. После шлифования зашпаклёванной поверхности (если в этом была необходимость) очистить поверхность от пыли и загрунтовать PUFAS Грунтовой ЛФ. Сильно впитывающие основания, слегка песочную и меловую штукатурку предварительно прогрунтовать Грунтовой ЛФ.

## Клеи для изоляционных плит pufatherm®

Для оснований, имеющих впитывающую способность мы рекомендуем применять PUFAS Styroporkleber/Клей для стиропора. А для оснований не имеющих впитывающей способности такие как напр. пластмасс, металл, керамика и т.п. необходимо использовать контактные клеи такие как напр. Kontaktkleber K 12/Контактный клей K 12.

## Последовательность рабочего процесса

### pufatherm®-Изоляционные плиты с покрытием, способствующим сцеплению с другими материалами:




#### 1 Нанесение клея

С помощью зубчатого шпателя (зубчатость B2) равномерно нанести PUFAS Клей для стиропора на основание на размер плиты. Для оснований, не имеющих впитывающей способности, использовать PUFAS Контактный клей K 12, который наносится валиком.




#### 2 Наклеивание плиты

Положить Изоляционную плиту pufatherm® обратной стороной к свеженанесённому клею и прикатать валиком. Пузырьки воздуха выгнать в стороны.



#### 3 Приклеивание на стыках

Каждую последующую изоляционную плиту приклеивать встык плотно к предыдущей или внахлёт, где затем делается двойной надрез (отрезанные полоски убрать).



#### 4 Хорошо прокатать

Края на стыках равномерно прокатать резиновым валиком. При необходимости швы прошпаклевать при помощи шпаклёвки PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



#### 5 Шпаклевание


Для исправления повреждений на плитах, заполнения швов между плитами, для избежания холодных мостиков, в углах между потолком и стенами использовать шпаклёвку PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



#### 6 Высыхание

Клей, на который были приклеены плиты, а также зашпаклёванные места, должны хорошо просохнуть как минимум 24 часа. Прежде чем начинать последующие работы, необходимо проверить поверхность на прочность приклеивания изолирующих плит и высыхания клея. Для этого сделать в нескольких местах надрез крестиком и попробовать приподнять плиту.

## Проведение работ на изоляционных плитах pufatherm®




### 1 Наклеивание обоев и настенных покрытий

Чтобы повысить прочность поверхности наклеенных плит, мы рекомендуем наклеить PUFAS Малярный флизелин с помощью PUFAS Специального усиленного клея Security GK 10.



2 После наклеивания флизелина образуется равномерно гладкая, прочная поверхность, которую можно оклеивать обоями, окрашивать, а также проводить работы любой техники шпаклевания и лазурования.




### 3 Наклеивание обоев и настенных покрытий

конечно также наклеивать и сразу на изоляционные плиты pufatherm®.

**В этом случае использовать следующие клеи:**


- PUFAS Специальный усиленный клей Security GK 10
- PUFAS Glutolin GTV

Если при последующей смене обоев, обои не снимаются насухую, необходимо воспользоваться PUFAS Средством для снятия обоев.



### 4 Все виды дисперсионной штукатурки на основе синтетических смол

можно наносить на Изоляционные плиты pufatherm® без армирующего полотна. В качестве схватывающегося промежуточного слоя на плиты можно нанести тонкий слой штукатурки, наносимой кистью, которая была бы такого же цвета, как впоследствии наносимая дисперсионная штукатурка.



5 Плитку для стен можно наклеивать прямо на Изоляционные плиты дисперсионным клеем для плитки. Через 4 дня, необходимые для высыхания, можно начинать затирку швов.



# 10. PUFATHERM®



красота Вашего дома

## Технические данные


**pufatherm®**-Изоляционные плиты за счёт своих особых физических свойств, таких как непроницаемость, низкая теплопроводимость, сохранение температурного режима, ускоряющее нагрев воздуха в помещении и т.д. применяются в качестве внутренней теплоизоляции, а также для устранения повреждений, вызванных конденсатом с образованием плесени. После наклеивания изолирующих плит, во избежание образования мостиков холода в углах помещения, рекомендуется наклеивание декоративных профилей из полистирола и экструдированного пенопласта. В случае, если на оклеенной поверхности есть большие повреждения или широкие открытые швы между плитами, их необходимо заизолировать следующим образом: отрезать от плит pufatherm® полосы, подогнать их по размеру, чтобы края плотно подходили друг к другу или же положить внахлест и сделать двойной надрез и затем клеить. При наличии мелких щелей между наклеенными плитами, а также швы по краю плит, напр. заканчивающихся у окон, у дверных проёмов, кафельной плитки и т.п., использовать шпаклёвку с низкой теплопроводностью как напр. PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор, который по своим свойствам идентичен свойствам изоляционных плит pufatherm®. Ни в коем случае не заполнять швы клеем, используемым для наклеивания плит и не зашпаклёвывать обычными шпаклёвками, во избежание образования мостиков холода!

Изоляционные плиты pufatherm® состоят из экструдированного полистирола, они свободны от ФХУВ, растворителей и пластификаторов, а также устойчивы к размягчителям.

Теплоизолирующие свойства соответствуют:

- 130 мм кирпичной кладки
- 420 мм нормального бетона
- Коэффициент сопротивления пропускания водяных паров  $\mu$ : 450 (ДИН 52615)
- Показатель сопротивления пропускания водяных паров  $\mu \cdot s$ : 2,7 м
- Изоляционные плиты отвечают ДИН 4102 и относятся к классу В2 трудновоспламеняемые
- Плотность: ок. 35 кг/м<sup>2</sup>
- Вес квадратного метра: ок. 245 г
- Состав: экструдированный полистирол
- Складирование: от -60 °C до +100 °C
- Срок годности: не ограничен

Изоляционные плиты pufatherm® устойчивы к цементу, извести, гипсу, а также к выступанию солей (нитратным выделениям), к щелочным и почти всем водным субстанциям (неустойчивы к органическим растворителям). Они не разлагаются, не плесневеют, не создают питательной среды для плесневого грибка и не имеют запаха.

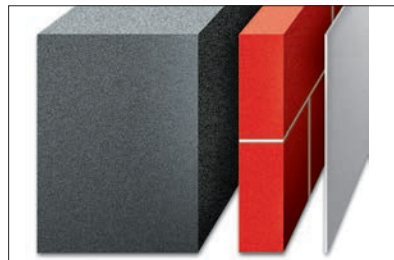

420 мм бетон = 130 мм кирпич = 7 мм pufatherm®

## Области применения




### Изоляционные плиты «pufatherm®»-Идеальны для применения

- 1 на холодных наружных стенах
- 2 на влажно-холодных наружных стенах
- 3 на холодных промежуточных стенах
- 4 на холодных стенах в подвалах
- 5 на стенах, имеющих трещины, приводящие к утечке тепла
- 6 в углах помещений (скопление пыли, образование плесени)
- 7 в нишах для батарей, где происходит утечка тепла
- 8 в проёмах окон и дверей
- 9 в местах, где вмонтированы жалюзи
- 10 на стенах за мебелью
- 11 на потолках
- 12 на потолках мансардных этажей



толщина мм	формат см	в коробке м <sup>2</sup>	номер для заказа	EAN
7	100 x 50	4 x 4 м <sup>2</sup>	067008092	4007954 67098 9



# 10. PUFATHERM®



*красота Вашего дома*

1 pufatherm®-Topschild  
pufatherm®-Рекламный щит

2 pufatherm®-System Regal  
pufatherm®-Специальная стойка

- 65 см ширина
- 45 см глубина
- 180 см высота

3 pufatherm® Prospekt  
pufatherm®-брошюры



4 B2 Zahnpachtel  
B2 Зубчатый шпатель



5 Spezialkleber Security GK10  
Клей для стекловолокон и  
ремонтного флизелина GK  
● 500 г

6 Glutolin GTV  
Элитный клей для  
эксклюзивных обоев  
● 200 г

7 Styropor-Spachtel – Kartusche  
Styro-Fill Жидкий стиропор  
– шпаклёвка  
● 310 мл

8 Tiefengrund LF  
Hydrosol-Acrylat  
Грунтовка LF  
Гидрозол-Акрилат  
● 1 л

9 Styroporkleber – weiß  
Клей для плит из стиропора  
– белый  
● 1 кг  
● 4 кг

10 pufatherm® Dämmplatte  
pufatherm®-Изоляционные  
плиты  
● 4 m<sup>2</sup>  
1 m x 0,5 m x 7 mm

11 Maler-Renoviervlies  
Малярно-ремонтный  
флизелин  
● 25 m x 1 m

## ИСТОРИЯ ФИРМЫ

**1928** Фирма PUFAS была основана в г. Hann. Münden господином Gottfried Jordan. Первый продукт был макулатура.

**1950** Расширение производства и ассортимента.

**1960** Фирму отца перенял сын Gerhard Jordan - на сегодняшний день единственный владелец.

**1971** Фирма начала предлагать полную программу дисперсионных красок для внутренних и наружных работ, а также целый ряд продуктов для ремонта и обновления.

**1977** Была перенята фирма decotric, которая также была основана в 1928 году и имела такой же ассортимент.

**1980** Расширение производства и складских помещений на 5000 поддонов.

**1990** Начало строительных работ по расширению офисных, лабораторных, производственных и складских помещений общей площадью 16000 м<sup>2</sup>.

**1991** Была перенята фирма akachemie.

**1992** Выход на строительный рынок России и другие страны СНГ.

**1993** Были достроены и сданы в эксплуатацию: новая лаборатория, новый склад и производственная часть здания.

**1995** Создание оптовой базы в Париже decotric France и PUFAS Polska в г. Познань.

**1998** В феврале были переняты две традиционные фирмы на острове Rügen одна KFR по производству сухой краски и другая KWP по производству замазок.

**1999** В группу предприятий принадлежащих господину Jordan была интегрирована фирма baufan Bauchemie Leipzig GmbH и были вложены большие инвестиции в производство, ассортимент и сбыт.

**2000** Была расширена дилерская сеть в восточной части Европы и Средней Азии.

**2003** Марка GLUTOLIN была с 01.04.03 перенята и интегрирована в торговую сеть PUFAS.

**2004** Открытие офиса-представительства в России в Москве.

**2005** Расширение производства и складских помещений на дополнительные 4000 м<sup>2</sup>.

**2006** Расширение офисных площадей на 800 м<sup>2</sup>.

**2007** Установка новой линии по изготовлению дисперсионной краски.


**2009** Расширение ассортиментной линейки целым рядом новинок: 32 продукта из нового направления для «Очистки, ухода и защиты поверхностей»

**2013** Расширение производства и складских помещений на дополнительные 2000 м<sup>2</sup>.

**2017** Расширение производства для линейки Glutoclean в двух дополнительных городах Германии.







Предприятие, существующее с 1928 года, имеет на сегодняшний день ассортимент, насчитывающий свыше двухсот (200) наименований продукции, которая проста и надёжна в применении и уже при малых затратах позволяет достигать высоких результатов.

Для строительства и ремонтно-восстановительных работ фирма PUFAS предлагает широкий выбор материалов, такие как обойные клеи, клеи для напольных покрытий, шпаклёвочные массы, краски, антикоррозийные и многие-многое другие вспомогательные средства, одним словом всё, что может пожелать душа маляра и строителя.

На интернациональные выставки фирма PUFAS приглашает гостей со всех стран. Посетители выставки могут увидеть продукцию и получить о ней полную информацию.

С каждым посетителем проводится индивидуальная беседа, в которой по желанию посетителя подробно рассказывается о том или ином продукте. Здесь же посетители могут обговорить цены, условия поставок и тут же сделать заказ.

Все новые продукты, до выхода их на рынок, проходят строгий контроль качества в лаборатории, которая находится также на территории фирмы. Для испытаний используются новейшие технологии и десятилетиями накопленный опыт, так как соответствовать должно всё – начиная с сырья, которое при поступлении проходит контроль на соответствие качества, а затем и весь технологический процесс.

В зависимости от заказов, в день производится до двухсот тысяч (200.000) пачек клея, свыше десяти тысяч (10.000) тюбиков продукции для мелкого ремонта, 300 тонн шпаклёвки и многое другое.

Хорошо упакованный, тщательно уложенный на палеты и запаянный для надёжной транспортировки в полиэтилен товар, готовится для отгрузки как на экспорт за границу так и на внутренний рынок.

По просторным, эффективно спланированным цехам, целый день передвигаются в разных направлениях свыше двадцати (20) погрузчиков, которые транспортируют палеты с готовой продукцией для склада, насчитывающего 30.000 палет готовой продукции или же со склада для комплектации заказов и отгрузки.

В тесном контакте рука об руку работает всё предприятие PUFAS – надёжно и эффективно. За счёт хороших, чётко рассчитанных складских запасов, сроки поставок составляют всего два-три дня, независимо от разнообразия товара и многих видов разноязычной упаковки.

Мобильное, гибкое, инновативное, непрерывно развивающееся, эффективно работающее и надёжное предприятие экспортирует с 14 грузовых рампов до 400 тонн продукции в день в 50 стран мира.

Если речь идёт об отделочных материалах, то PUFAS - это Ваш компетентный партнёр, продукция которого успешно зарекомендовала себя практически во всех странах мира.





красота Вашего дома

<sup>®</sup> **Glutolin** 

**pufatherm**<sup>®</sup>

<sup>®</sup> **Glutoclean**

**PUFAMIX**

PUFAS Werk KG  
Im Schedetal 1  
34346 Hann. Münden  
Germany

Tel. +49 5541 7003 - 52  
Fax +49 5541 7003 - 08  
export-ru@pufas.de  
www.pufas.com  
www.pufas.org

Видеоролик компании:



<https://www.youtube.com/user/pufasru>



Download информации:



<http://www.pufas.ru/about>

сканируйте код QR Вашим смартфоном