



Produktkatalog

Каталог продукции

красота Вашего дома

- Наклеивание
- Шпаклевание
- Ремонт
- Очистка





красота Вашего дома

Производство в Германии:

Тел. + 49 5541 7003 52
Email: export@pufas.de

Контакт по русски:

Тел. +49 5541 7003 52
Тел. (495) 740 42 18, (495) 741 58 55
msk@pufas.org
export-ru@pufas.de

Контакт по украински:


Хоменко Сергей
khomenko@pufas.org

Контакт по казахски:

Тим Валерий
tim@pufas.org

Контакт Прибалтика:

Ермаков Андрей
ermakov@pufas.org

	1. Обойно-клеечные работы	страница 4
	2. Наклеивание и фиксирование	страница 11
	3. Шпатлёвочные работы	страница 15
	4. Ремонт и обновление	страница 20
	5. Грунтовки	страница 23
	6. Краски и другие покрытия	страница 25
	7. Дисперсионные краски	страница 32
	8. Инструмент	страница 35
	9. Glutoclean	страница 37
	10. pufatherm®	страница 47

1. Обойно-оклеечные работы



* Информация о количестве выбросов летучих веществ в воздухе внутри помещения, которые по масштабной шкале от А+ (очень низкий) до С (очень высокий) представляют собой риск отравления при вдыхании.

- Свободен от формальдегидов и аллергенов
- Экологически чистый



СВОЙСТВА	Арт.№	0221...	0224...	0219...	0217...	0220...	0224...
	усилен полимером ПВА		■	■	■	■	
с метилцеллюлозой МС							
высыхает прозрачным		■	■	■	■	■	■
особенности			с розовым индикатором и свежим запахом		с синим индикатором	универсальный	с розовым индикатором и запахом лимона
фасовка		200 г = 4 л / 25 м ² 300 г = 6 л / 40 м ²	300 г = 6 л / 40 м ²	100 г = 2 л / 15 м ² 200 г = 4 л / 25 м ² 300 г = 6 л / 40 м ² 500 г = 10 л / 80 м ² 1 кг = 20 л / 160 м ²	300 г = 6 л / 40 м ²	200 г = 6 л / 25 м ² 300 г = 6 л / 40 м ² 500 г = 10 л / 75 м ²	500 г = 10 л / 75 м ²
вид нанесения готовность		 		  		  	
ВИД ОБОЕВ	Бумажные обои						■
	Виниловые и тиснёные обои	■	■				
	Лёгкие виниловые обои	■	■				■
	Флизелиновые обои			■	■		
	Малярно-ремонтный флизелин						
	Стеклообои/Стекловолокно						
	Металлизированные обои						
	Текстильные обои						
	Обои с древесным волокном						
	Натуральные обои						
Обои под покраску	■	■	■	■	■	■	■
цифровые фрески, панно, фотообои							

ПРЕМИУМ КЛАСС

			
000904092	02091...	0637...	063812074
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
Высокая влагостойкость	самое прочное наклеивание	самое прочное наклеивание	с метилцеллюлозой
500 г = 7,5 л / 50 м ²	500 г = 5 л / 30 м ² 1 кг = 10 л / 50 м ²	200 г = 2 л / 8 – 10 м ² 500 г = 5 л / 30 м ² 1 кг = 10 л / 50 м ²	300 г = 30 – 45 м ²
   	    	    	   
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

1. Обойно-оклеечные работы



EURO 3000 Виниловый специальный клей

EURO 3000 Spezial-Vinyl Kleber

Усиленный синтетическими смолами клей, для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску и т.д.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки 200 г хватает на 5–7 рулонов
- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 200 г	022101000	4007954 22101 3
20 x 300 г	022112000	4007954 22102 0



EURO 3000 Клей виниловый специальный

EURO 3000 Vinyl Indikator

Усиленный синтетической смолой клей для виниловых обоев, с древесным волокном под покраску, а также всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с индикатором для видимого нанесения клея
- высыхает прозрачным
- со свежим запахом лимона
- предотвращает появление грибка
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- лёгкое скольжение полотна, несмотря на высокую клейкость
- 300 г на 8–10 рулонов
- расход: 200 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 300 г	022402092	4007954 22492 2
5 x 750 г	022404092	4007954 22494 6



EURO 3000 Специальный флизелиновый клей

EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо предварительно разрезать на полотна.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- чисто, быстро, просто
- обои впоследствии можно снимать на сухую
- пачки по 200 г
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки хватает на 25–30 м²
- лёгкое и быстрое приготовление
- хорошая скользкая способность несмотря на высокую начальную схватываемость, легко состыковывать полотна
- расход: 200–250 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
60 x 100 г	021907000	4007954 21907 2
20 x 200 г	021901000	4007954 21901 0
10 x 500 г	021904000	4007954 21905 8
9 x 1 кг	021905000	4007954 21995 9



EURO 3000 Специальный флизелиновый клей - Директ

EURO 3000 Vlies Direkt – mit blauem Indikator

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо разрезать на полотна.

- для видимого нанесения клея
- с синим индикатором
- позже обои можно снять на сухую
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- высокая начальная схватываемость
- высыхает прозрачным
- через 5 минут готов к применению
- 300 г хватает на 38–45 м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 300 г	021712000	4007954 21702 3



НОВИНКА

Грунтовка под обои
Tapet-Grunt Tapezier-Grundierung

Специальная грунтовка для высококачественной подготовки основания перед наклеиванием обоев. Связывает пыль, регулирует впитывающую способность и улучшает схватываемость обойных клеев.

- сухой концентрат – 5 литров грунтовки
- через 3 минуты готов к применению
- тиксотропный гель
- прозрачный
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 25 x 125 г
Арт.№ 110602092
EAN 4007954 10692 1



EURO 3000 Эконом –
Универсальный
обойный клей

EURO 3000 Ekonom Universal Kleber

Универсальный клей для всех видов обоев: виниловые, структурные, флизелиновые, бумажные.

- через 5 минут готов к применению
- высыхает прозрачным
- 500 г хватает на 14–15 рулонов/70–75 м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 20 x 200 г
20 x 300 г
10 x 500 г
9 x 1 кг
Арт.№ 022007092
022002092
022003092
022004092
EAN 4007954 22090 0
4007954 22092 4
4007954 22093 1
4007954 22094 8



НОВИНКА

EURO 3000 Эконом+
Универсальный обойный
клей

Euro 3000 EKONOM+ Universal Kleber

Универсальный усиленный ПВА клей для флизелиновых, виниловых, структурных и бумажных обоев.

- с полимером ПВА
- с розовым индикатором
- с запахом лимона
- через 5 минут готов к применению
- для нанесения кистью или валиком
- высыхает прозрачным
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 500 г
Арт.№ 022408092
EAN 40 07954 22490 8



EURO 3000 Glass –
Клей для стеклообоев и
обоев под окраску

EURO 3000 Glass Kleber
Клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев. В зависимости от вида обоев, клей наносится или прямо на стену или на обратную сторону обоев.

- идеален для влажных помещений
- с полимером ПВА для высокой влагостойкости
- с метилцеллюлозой
- высыхает прозрачным
- через 20 минут готов к применению
- не образует комков
- 500 г на 50 м²
- нанесение клея валиком, кистью или распылителем
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 10 x 500 г
Арт.№ 000904092
EAN 4007954 00993 2



EURO 3000 Специальный
усиленный клей

Spezialkleber Security GK 10

Высококачественный клей для профессионального использования при наклеивании обоев на флизелин и стекловолоконистых обоев, тяжёлых кашированных настенных покрытий, а также армирующего флизелина.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- из содержимого 1 кг пачки получается прим. 11 кг готового клея, которого хватает на 50–60 м²
- высокая клеящая способность
- через 15 минут готов к применению
- расход: ок. 200 мл/м²
- также для использования в обойно-смазочных машинках
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 10 x 500 г
5 x 1 кг
Арт.№ 020911000
020912000
EAN 4007954 20991 2
4007954 20992 9

1. Обойно-оклеечные работы



Элитный Флизелиновый клей

Glutolin V 77 platin

Для наклеивания флизелиновых обоев и всех других тяжёлых обоев.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- высыхает без образования пятен
- высокая влагуостойчивость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5 – 6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 25 x 200 г **Арт.№** 063111074 **EAN** 4044899 23803 4



Элитный усиленный клей

Glutolin K10 security

Самый крепкий порошкообразный клей в программе продуктов Glutolin и PUFAS.

- идеален для цифровых фресок, панно и картин
- для всех тяжёлых обоев, стекловолокон, флизелина
- идеален для всех фотообоев
- с метилцеллюлозой и большим добавлением полимера ПВА
- 200 г хватает на 8 – 10 м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 25 x 200 г **Арт.№** 063793074 **EAN** 4044899 63793 6



Элитный клей для всех видов обоев

Glutolin GTV premium

Высококачественный метилцеллюлозный клей пригоден для всех видов обоев: виниловых, текстильных, флизелиновых.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- отличная клейкость
- высокая влагуостойкость
- через 5 минут готов к применению
- антибактериальное действие
- для нанесения как кистью так и валиком
- 300 г на 40–45 м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка 20 x 300 г **Арт.№** 063812074 **EAN** 4044899 63892 6



Универсальный клей Флиз-Текстиль-Винил

Glutolin GTV Vlies-Textil Kleber

Высококачественный, готовый к применению обойный клей для всех дорогих настенных покрытий.

- чистое, быстрое и надёжное наклеивание
- лёгкое скольжение при подгонке полотен
- высокая адгезия
- не брызгает и не капает
- метилцеллюлоза и поливинилацетат
- идеален для всех влажных комнат
- морозостойкий
- антибактериальный
- расход: 1 л на 5–6 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 5 кг / 10 кг **Арт.№** 021402092 / 021403092 **EAN** 4007954 21492 3 / 4007954 21493 0



TAP-EX Средство для удаления обоев

Tapetenablöser

Для беспорочного снятия обоев и старых покрытий клеевой краски.

- без растворителей
- содержит легко распадающиеся поверхностно-активные вещества
- сильная удаляющая и проникающая способность
- при испытании товаров для потребителей была дана оценка „отлично“
- расход: 1 л на ок. 350 м²
- 250 мл на 75 – 100 м²
- Концентрат – 250 мл разводится в 12 л воды
- срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	005204092	4007954 05294 5
12 x 1 л	005205092	4007954 05295 2



Uni-Fix Клей для обойных швов

Universal Reparatur Kleber

Для ремонта обоев, отклеившихся в местах соединений в результате механических воздействий и старения. Применим также для наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, картон и т.п. на основания, имеющие впитывающую способность.

- высокая клейкость
- высыхает прозрачным и не желтеет
- без растворителей
- морозостойкий
- время высыхания 10-15 минут,
- зависит от температуры окружающей среды и поверхности
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	024001092	4007954 24091 5
12 x 250 г	024002092	4007954 24092 2



Клей для настенных покрытий и бордюров

Wandbelags- und Bordürenkleber

Для оклейки стен тяжёлыми настенными покрытиями, тканью, текстильными и виниловыми обоями, для приклеивания бордюров, а также для усиления клейкости обойного клея.

- пригоден для вспененного ПВХ и стеклоткани, металлических обоев и фотообоев
- готовый к применению
- высокая начальная схватываемость
- без растворителей
- для усиления клейкости и водостойкости обойного клея
- добавить 1 банку 750 г на 4 л разведённого клея
- расход: 200–300 г/м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	001201092	4007954 01291 8
3 кг	001202000	4007954 01202 4
5 кг	001203000	4007954 01203 1
10 кг	001204000	4007954 01204 8
18 кг	001205000	4007954 01205 5

1. Обойно-оклеечные работы



Клей для настенных покрытий GF

Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклотканей и обоев из стекловолокна, а также для тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- легко обрабатывается
- расход: 200–300 г/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 кг	001703092	4007954 01793 7
10 кг	001704092	4007954 01794 4
18 кг (15 кг + 20%)	001706092	4007954 01796 8



Флизелиновый клей CI

Vlieskleber CI

Высококачественный, готовый к применению клей для всех флизелиновых обоев и лёгких обоев в сухих помещениях.

- быстрое и чистое наклеивание
- с полимером ПВА
- защищён от плесени
- высыхает прозрачным
- морозостойкий
- расход: 1 кг на 4–5 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 кг	015902092	4007954 15992 7
10 кг	015903092	4007954 15993 4



Грунтовка под обои белая

Tapetengrund weiß

Грунтовка белого цвета, наносится на поверхность перед наклеиванием обоев, для выравнивания цвета основания. Идеальна при наклеивании прозрачных обоев, в особенности на флизелине, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание, напр. для затирающей штукатурки внутри помещений. Грунтовка повышает прочность рыхлых оснований и регулирует впитывающую способность.

- оптимальное приклеивание обоев
- без растворителей
- 1 л хватает на 8 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	012911092	4007954 12991 3
5 л	012912092	4007954 12992 0
10 л	012913092	4007954 12993 7



Защита поверхностей

Tapetenschutz TS

Бесцветное защитное средство для обоев, поверхностей окрашенных дисперсионными красками, кирпича, природного и искусственного камня, картин, географических карт и т.п. Делает быстро загрязняющиеся поверхности грязе- и водоотталкивающими.

- без растворителей
- на акрильной основе
- прозрачное
- светостойкое – не желтеет
- устойчивое к мытью и истиранию
- степень блеска можно отрегулировать добавлением воды
- только для внутренних работ
- в ненадлежащей упаковке срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	006006000	4007954 06006 3
6 x 1 л	006007000	4007954 06007 0
5 л	006003000	4007954 06003 2

Наклеивание и фиксирование



2. Наклеивание и фиксирование



Профи – Клей для напольных покрытий АКАFLOOR TP 81

Profi-Einseitkleber

Готовый к применению дисперсионный клей профессионального качества для наклейки различных ПВХ-покрытий, войлока, а также ковровых покрытий с различными основами. ПВХ-покрытия спаивать через 24 часа.

- для одностороннего нанесения
- прост в применении
- без растворителей
- быстро высыхает
- повышенная клейкость
- практически без запаха
- выдерживает нагрузку от колёсиков офисной мебели по ДИН 68131
- пригоден для полов с обогревом
- расход: 300 до 450 г/м²
- морозостойкий
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	008701092	4007954 08791 6
3 кг	008702092	4007954 08792 3
10 кг	008704092	4007954 08794 7



Клей для стиропора – белый

Styroporkleber – weiß

Готовый к применению дисперсионный клей для приклеивания декоративных и изолирующих плит, украшений из стиропора, покрытий под обои и т.п. при внутренней отделке и изоляции. Пригоден также как промежуточный слой перед наклейкой обоев и изоляционных плит напр. pufatherm®.

- легко обрабатывается
- белая паста
- расход: 800 г/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 кг	011102092	4007954 11192 5



Клей для стиропора – в тубике

Styroporkleber – Tube

Готовый к применению, белый дисперсионный клей для наклеивания профилей, украшений, декоративных и изолирующих плит из стиропора и полиуретана.

- без растворителей
- готовый к применению
- цвет после высыхания белый
- для внутренних работ
- в удобном тубике
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	001106092	4007954 01196 6



Styro-Fill Жидкий стиропор – шпаклёвка Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит pufatherm® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 310 мл	034601092	4007954 34699 0



Uni-Fix Клей для быстрого ремонта

Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей
- время полного высыхания ок. 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12–20 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	024001092	4007954 24091 5
12 x 250 г	024002092	4007954 24092 2



Wood-Fix Клей для древесины D3

Holzleim D3

Клей для древесины D3 предназначен для водостойких склеиваний любых сортов древесины и изделий из дерева. Особенно хорошо годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке готового паркета и ламината. Соответствует группе требований DIN EN 204-D3

- без растворителей
- для водостойких соединений по DIN EN 204-D3
- для внутренних и наружных работ
- расход: 150–200 г/м²
- высыхает прозрачным
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	007901000	4007954 07901 0
12 x 250 г	007902031	4007954 07942 3
6 x 500 г	007905000	4007954 07905 8
12 x 1 кг	007904000	4007954 07904 1



Click-Safe Защита швов ламината

Click-Safe Laminat Fugenschutz

Обеспечивает долгосрочную защиту швов ламината и готового паркета от проникновения сырости и загрязнений. После высыхания масса прозрачна и водостойка. Осторожно: если ламинат будет разбираться, то вторичная его укладка невозможна.

- тубика хватает на 10–15 м²
- морозостойкая
- высыхает прозрачной
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 г	008306092	4007954 08306 2



Клей для пробки и стиропора

Kork- und Hartschaumkleber

Готовый к применению дисперсионный клей для наклеивания пробковых плит и полотен, а также плит из стиропора, пенополистирола и т.п. на стены и потолки внутри помещений. Не для выполнения работ на полах.

- малое содержание воды
- расход: 700 г/м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	001301092	4007954 24091 5
8 кг	001303092	4007954 24093 9



Универсальный контактный клей K12

Контактный клей универсального применения. Особо применим для материалов, не имеющих впитывающей способности такие как напр.: пробковый материал, металл, пластмасс, окрашенное дерево, стиропор и т.п.

- особопрочный
- надёжное склеивание
- универсального применения
- отлично пригоден для пробки на стенах и полу
- без растворителей
- расход: 250–300 г/м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 700 г	007311092	4007954 07391 9
2,5 кг	007312092	4007954 07392 6

2. Наклеивание и фиксирование



Монтажный клей Montage-Kleber

Универсально применимый дисперсионный клей для быстрого и надёжного наклеивания таких материалов как дерево, стиропор, ПВХ, керамическая плитка и т.п. внутри помещений, а также для плинтусов, декоративных украшений и изолирующих плит. непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

- без растворителей
- клеит быстро, чисто, надёжно
- в удобном 250 г тубике – для ок. 10 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 г	011606092	4007954 11691 3



Монтажный клей FIX в картридже Montage-FIX

Для наклеивания таких материалов как дерево, бетон, камень или металл на все основания, имеющие впитывающую способность. Для прочного монтажа без шурупов и гвоздей. После высыхания выдерживает температуру от -20 °C до +70 °C. Полная нагрузка на поверхность через 24 – 48 часов.

- выдерживает нагрузку свыше 4,5 N/mm²
- без растворителей
- для внутренних и наружных работ
- суперпрочный
- 400 г для ок. 16 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 280 мл	016601092	4007954 16611 6



Styro-Fix Клей для декора SF5 Styro-Fix Dekor Kleber SF5

Для элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пено- и экструдированного полистирола.

- дисперсионный клей на водной основе, в картридже для пистолета
- для внутренних работ
- картриджи по 280 мл
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 473 г	024111092	4007954 24192 9



Конструкционный клей K 15 Konstruktions-Kleber K15

Особо прочное склеивание для практически всех материалов и оснований как с впитывающей так и с невпитывающей способностью. После высыхания выдерживает высокую нагрузку и надолго сохраняет эластичность.

- прозрачный
- без растворителей
- высокая адгезия и прочное склеивание
- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- для таких материалов как напр. облицовочная плитка, металл, зеркало, стекло, керамика, ПВХ, лакированные и окрашенные поверхности, многие виды пластмасс и т.д.
- время полного высыхания: прим. 1 день при темп. +23 °C, зависит от толщины нанесённого слоя
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 300 г	035001000	4007954 35001 0

3. Шпатлёвочные работы



красота Вашего дома



Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей

Glätt- und Füllspachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкую, ровную поверхность для последующих малярных и обойно-клеечных работ. В особенности для выравнивания больших поверхностей, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами.

- на основе натурального гипса
- высокое начальное схватывание
- не скатывается, высыхает постепенно и не даёт усадку
- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля
- пропускает водяные пары
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	003201000	4007954 03201 5
10 кг	003202000	4007954 03202 2
20 кг	003207000	4007954 03207 7
25 кг	003203000	4007954 03203 9



Füll+Finish Заполняющая и финишная шпаклёвка

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкие основания для последующих малярных и обойно-клеечных работ. Подходит для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формования и моделирования.

- на основе природного гипса
- легко размешивается, без наличия комков
- высокая устойчивость, большая заполняющая способность и прочность склеивания
- не вспучивается, не трескается и не даёт усадку
- наносить можно слоем любой толщины
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- в сухом месте срок годности: не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	003002092	4007954 03092 9
5 x 2 кг	003003092	4007954 03093 6
4 x 5 кг	003004092	4007954 03094 3
15 кг	003008092	4007954 03090 5
20 кг	003007092	4007954 03097 4
25 кг	003006092	4007954 03099 6



Шпаклёвка Премиум класса Заполняющая финишная – для внутренней отделки

Füll+Finish Premium Spachtel

Усиленная синтетической смолой гипсовая шпаклёвочная масса из белого гипса с отличными технологическими свойствами. Подходит для выравнивания стен и потолков, для закрытия швов в сборных железобетонных конструкциях и для заполнения трещин и отверстий.

- усилена синтетическими смолами
- гипсopolyмерная
- усилена волокнами
- отлично шлифуется
- очень легко замешивается
- толщина нанесения от 0 до 150 мм
- высыхает без трещин и без усадки – идеальна для стен и потолков
- время обработки 60 минут
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 кг	026606000	4007954 26606 9



Pufamur Шпаклёвка заполняющая финишная лёгкая S50

Fill-Finish S50 light

Готовая к применению лёгкая шпаклёвочная масса для разностороннего применения на поверхностях внутри помещений.

- идеально подходит также для заполнения швов и шпаклевания поверхностей с качеством Q1 - Q4 в сухом строительстве
- гибкая в обработке
- оптимальная адгезия с основанием
- очень экономичная
- быстро высыхает
- легко шлифуется
- отвечает требованиям DIN EN 13963-3A
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 кг	032202092	4007954 32292 5
20 кг	032204092	4007954 32294 9

3. Шпатлёвочные работы



pufaplast V30 Шпаклёвка для больших площадей и мелкого ремонта

pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30

Дисперсионно-цементная шпаклёвочная масса для заглаживания и выравнивания фасадов, стен и потолков, заполнения трещин и дыр, а также мелкого ремонта.

- для наружных и внутренних работ
- с высоким содержанием искусственных смол - усилена волокнами
- белая
- отличное схватывание со всеми видами плитки
- оптимальное схватывание с основаниями, обработанными дисперсионными материалами
- толщина слоя может быть снята до нуля
- при любой толщине пластична и без трещин
- высыхает постепенно, без усадки и меления
- быстрое схватывание – время обработки- прим. 30 минут
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	033102000	4007954 33102 6
25 кг	033104000	4007954 33104 0



pufamur Фасадная шпаклёвка FS30

pufamur außen Fassaden-Spachtel

Для ремонта, выравнивания и создания покрытий на любых минеральных основаниях, как например, фасадах, стенах и потолках при внутренних и наружных работах.

- устойчива к погодным условиям, пригодна для сырых помещений
- улучшенное качество за счёт добавления синтетических смол
- легко заглаживается, может затираться войлоком
- на цементной основе, белого цвета
- может обрабатываться в течение ок. 30 минут
- не предназначена для выравнивания полов и шпаклёвочных работ по дереву, металлу, пластмассе и на поверхностях, окрашенных дисперсионными красками.
- расход: 1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	033904000	4007954 33904 6
25 кг	033906000	4007954 33906 0



Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка AKS

Außen- und Klebspachtel

Усиленная синтетической смолой шпаклёвочная масса на цементной основе для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей. Наилучшим образом применим в качестве клея для керамической плитки, кафеля, клинкера, газобетона, а также для сырых помещений.

- не растрескивается и не даёт усадку
- устойчива против атмосферных воздействий и водостойка
- пропускает водяные пары
- высокая прочность
- может обрабатываться в течение 4 – 5 часов
- расход: 1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 x 1 кг	003102000	4007954 03102 5
4 x 5 кг	003103000	4007954 03103 2
25 кг	003104000	4007954 03104 9



Ready-Fill Готовая шпаклёвка

Ready-Fill Fertigsputtel

Готовая к применению, белая шпаклёвочная масса для заглаживания оснований, а также для заполнения отверстий и трещин на стенах и потолках. Для всех минеральных оснований т.к. бетон, штукатурка, кирпич, а также для г/к-плит и поверхностей окрашенных дисперсионными красками и т.п. Шпаклёвку вдавить прямо из тубика в повреждённое место и шпателем загладить.

- супергладкая
- для внутренних работ
- высыхает без трещин
- толщина наносимого слоя макс. 5 мм
- очень хорошо шлифуется
- без растворителей
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г **Арт.№** 033701092 **EAN** 4007954 33791 2



Шпаклёвка быстрого ремонта

Schnell-Sputtel

Для быстрого заполнения отверстий, трещин, выравнивания и исправления повреждений.

- с удлинённым носиком для отверстий напр. от дюбелей
- для любых минеральных оснований внутри помещений
- экстрабелая
- супергладкая
- высыхает без трещин
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г **Арт.№** 032601092 **EAN** 4007954 32691 6



Шпаклёвка для древесины

Wood Fill

Готовая к применению шпаклёвочная масса на дисперсионной основе, для ремонта поверхностей из древесины.

- светло-коричневая
- для внутренних и наружных работ
- для трещин, сколов и дырок
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г **Арт.№** 008202031 **EAN** 4007954 08212 6



Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка

Styropor-Sputtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит pufatherm® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипскартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- хранение и транспортировка возможны также при минусовой темп. до -15 °C
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 310 мл **Арт.№** 034601092 **EAN** 4007954 34699 0



Замаска для окон на основе льняного масла

Leinöl-Glaserkitt

Высококачественная, прочная оконная замазка для вставки стёкол и ремонта окон.

- отвечает ДИН 18545
- испытанное качество
- цвет: бежевый
- срок годности: минимум 20 мес. со дня изготовления

Фасовка 20 x 500 г / 10 x 1 кг **Арт.№** 059806137 / 059807137 **EAN** 4016818 39066 6 / 4016818 39067 3

3. Шпатлёвочные работы



Ремонтная лента Antirißband

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из специального флизелина для заклеивания небольших трещин на потолках и стенах, ремонта разорвавшихся обоев с древесным волокном под покраску, склеивания стыков, устранения дыр от гвоздей и дюбелей, а также повреждений на гипсокартонных плитах и стиропоре. Многосторонне применим перед окрашиванием и наклеиванием обоев.

- ширина: 50 мм
- длина: 10 м
- срок годности: в сухом месте не ограничен

1 коробка = 9 рулонов
Арт.№ EAN
 009502000 4007954 09501 0



Малярно-ремонтный флизелин 10 м x 10 см Maler- und Reparaturvlies

Стекловолоконный флизелин для эффективного ремонта стен и потолков. Отлично годится для наклеивания на швы между гипсокартонными плитами.

- для внутренних и наружных работ
- водо- и погодоустойчивый
- легко применим
- 20 рулонов
- ширина: 10 см
- длина: 10 м
- срок годности: в сухом месте не ограничен

1 коробка = 20 рулонов
Арт.№ EAN
 009601000 4007954 09601 7



Малярно-универсальный флизелин - большой рулон 25 м² Maler-Universalvlies

Стекловолоконный флизелин для эффективного ремонта стен и потолков.

- гладкие основания за один рабочий приём
- отличная альтернатива при реставрации таких оснований как напр. оклеенные ранее стекловолокном, обработанные шпаклёвкой или декоративной штукатуркой на основе синтетических смол и т.п.
- вес: 0,35 г/м²
- ширина: 1 м
- длина: 25 м
- срок годности: в сухом месте не ограничен

1 коробка = 12 рулонов (25 м x 1 м)
Арт.№ EAN
 009602000 4007954 09602 4



Малярно-ремонтный гладкий флизелин RV130 Maler-Renovier- + Glattvlies RV 130

Целлюлозный флизелин для подготовки оснований для последующих обоечно-клеенных и малярных работ внутри помещений. Создаёт гладкие прочные основания.

- для реставрации и выравнивания оснований
- для оснований, покрытых сетью мелких трещин
- для усиления прочности поверхности, оклеенной изоляционными плитами pufatherm
- трудновоспламеняемый согл. пожарному классу B1 DIN 4102
- вес: 130 г/м²
- ширина: 1 м
- длина: 25 м
- срок годности: в сухом месте не ограничен

1 коробка = 12 рулонов (25 м x 1 м)
Арт.№ EAN
 009609000 4007954 09609 3



Армирующая лента для ГКЛ – бумажная

Papier-Fugendekstreifen OLE

Применяется при шпаклевании для заделки стыков между гипсокартонными и другими, используемыми в сухом строительстве плитами.

- из целлюлозных длинных волокон
- применяется при шпаклевании для заделки стыков между гипсокартонными и другими, используемыми в сухом строительстве плитами
- ширина: 5,3 см
- длина: 75 м
- срок годности: в сухом месте не ограничен

Арт.№ EAN
1 коробка = 025801000 4007954 25801 9
20 рулонов



AKAPLAN Масса для выравнивания пола

Fußbodenausgleichsmasse

Для выравнивания бетонных, цементных и на гипсовой основе монолитных полов внутри помещений.

- толщина наносимого слоя от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм необходимо добавление кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- улучшена синтетической смолой
- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- для внутренних работ
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм
- срок годности: минимум 12 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
25 кг 033807000 4007954 33807 0



Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков

Haftputzgips

Для однослойного нанесения вручную на стены и потолки

- для выравнивания больших площадей на стенах и потолках внутри помещений
- соответствует группе растворов P IVb
- минимальная толщина наносимого слоя 5 мм, средняя толщина 10 мм
- время обработки 30 – 50 мин.
- расход: 5,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 см
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
25 кг 003603000 4007954 03603 7



Гипс для строительных работ и электроработ

Modellgips für Bau + Hobby

Чистый природный гипс (алебастр) для моделирования и ремонтных работ.

- может обрабатываться в течение прибл. 10 минут
- через 10 – 15 минут начинает твердеть
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
10 x 1,5 кг 003315000 4007954 03315 9
4 x 5 кг 003313000 4007954 03303 6
25 кг 003314000 4007954 03304 3

4. Ремонт и обновление



Специальная эмаль для плитки 3 в 1

Cera-Color Special 3 in 1

Специальная эмаль на водной основе для окраски настенной керамической плитки внутри помещений.

- грунтовка, краска и герметик в одном
- отличная схватываемость
- не желтеет
- белая, шелковисто-матовая
- почти без запаха
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 3 x 750 мл
Арт.№ 027402031
EAN 4007954 27412 5



Затирка для ремонта швов

Fugen Reparatur

Специальная затирка для исправления повреждённых швов между плиткой на стенах внутри помещений.

- белая
- водостойкая
- высыхает равномерно и без трещин
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г
Арт.№ 004201092
EAN 4007954 04291 5



Краска для освежения швов

Frische Fuge

Краска для обновления и освежения швов между облицовочной плиткой на стенах. Не применять для швов заполненных силиконом и т.п.

- белого цвета
- устойчиво к мытью и стиранию
- плесене- и светостойкое
- можно тонировать макс. до 5 % красками для тонирования или rifatmix
- в комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 5 комплектов
Арт.№ 006101001
EAN 4007955 06101 4



«Новая поверхность» – Специальная эмаль для плитки, ванн, кухонь

Neue Oberfläche – Spezial-Lack für Fliese, Badewanne, Küche

Белая, 2-х компонентная, специальная эмаль, высокого глянца. Для плитки и фронта кухонной мебели. Эмаль можно тонировать Универсальными тонирующими концентратами rifatmix.

- белая, 2-х компонентная, специальная эмаль
- высокого глянца
- очень хорошо растекается и легко наносится
- особо прочное и крепкое покрытие
- для внутренних и наружных работ
- для плитки на стенах, ванн, душевых ванн, фронта кухонной мебели
- в комплекте на 2,8 м²: эмаль, затвердитель, шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали, деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 2 комплекта
Арт.№ 025001000
EAN 4007954 25001 3



Силикон-санитарный S 25

Silikon Fugendicht S 25

Надолго сохраняющий эластичность силикон для швов до 25 мм. Применим в кухнях и ванных комнатах, а также в строительстве: на стекле, керамической плитке, эмалированных, глазурованных, окрашенных, лакированных и др. поверхностях. Не подлежит окраске.

- для санитарных и сырых помещений
- антибактериальный
- для наружных и внутренних работ
- универсально применим
- способность к растягиванию до 25 %
- после высыхания выдерживает температуру от -50 до +120 °C
- износостойкий
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 310 мл
Арт.№ 034811092
EAN 4007954 34892 5
белый 034821092 4007954 34893 2
серый 034801092 4007954 34891 8
прозрачный



**Акриловый герметик
A30 – белый**

Acryl Fugendicht A 30

Для надёжной герметизации швов и трещин шириной до 30 мм. Хорошая адгезия практически со всеми строительными материалами. После полного высыхания швы водо- и погодостойкие и долгий срок сохраняют эластичность.

- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления
- способность к растягиванию 12,5 %
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
12 x 310 мл 034701092 4007954 34791 1



Удалитель лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок

Abbeizer P15

Высококачественное средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Без труда, быстро и основательно удаляет с дерева, металла и всех минеральных оснований лакокрасочные покрытия, в том числе и очень твёрдые многослойные покрытия масляных красок и различных лаков.

- гелевая структура
- удаляет до 10 слоёв краски и лака за один рабочий приём
- помогает удалять монтажную пену (PU)
- очищает затвердевшие кисточки
- смывается водой
- расход: ок. 300-600 мл/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 750 мл 015402092 4007954 15492 2



Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений

Salpeterminentferner

Быстро и эффективно удаляет соли на штукатурке, бетоне, кирпиче, клинкере и т.п. кислотоустойчивых поверхностях.

- готовый к применению
- глубокого действия
- лёгкое и простое применение
- расход: ок. 100 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 1 л 004701092 4007954 04791 0



Cement-Ex Удалитель остатков цемента

Zementschleier-Entferner

Удаляет быстро и без труда цементные остатки и известковые отложения с кислотоустойчивых поверхностей, таких как керамическая и глазурованная плитка, клинкер, террасные плиты и т.п. Устраняет известковые отложения на арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.п.

- высокоэффективный концентрат
- очищает зримо и основательно
- расход: ок. 100 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 1 л 004801092 4007954 04891 7

4. Ремонт и обновление



КОМЕТА Средство от плесени – с хлором Schimmel-Spray

Для быстрого, основательного и заметного удаления плесени, зелёного налёта и мха со всех оснований.

- с содержанием хлора
- мгновенное действие
- без вытесняющего газа
- время воздействия на сильно поражённых плесенью поверхностях ок. 10 минут
- расход: от 50 до 100 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	005401092	4007954 05492 5
12 x 500 мл	005402092	4007954 05491 8
6 x 1 л	005404000	4007954 05404 8
5 л	005403000	4007954 05403 1



AMSS Средство от плесени – без хлора Algen- und Schimmel-STOP

Для удаления плесени, а в особенности зелёного или серого налёта на фасадах домов, крышах, деревянных заборах, каменной кладке, а также в санитарных узлах. Применим также как санирующее средство для предварительной обработки оснований для последующих работ. Для внутреннего и наружного применения.

- дезинфицирующее, без хлора и без запаха
- в удобной бутылочке с распылителем
- готовое к применению
- без вытесняющего газа
- средство начинает действовать не сразу, а после 1 – 3 дней, но приостанавливает процесс образования налёта на долгий срок
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 500 мл	007022092	4007954 07092 5



Fungizider Защита от плесени – концентрат Anti-Schimmel Konzentrat Fungizider Farbzusatz

Очищающий концентрат на долгий срок останавливает процесс образования плесени, водорослей и зелёного налёта. Защищает продукцию на водной основе, такую как дисперсионные краски, дисперсионные и обойные клеи, грунтовки и т.п. от плесени и развития бактерий. Не применять для обработки дерева.

- для применения внутри и снаружи помещений
- пригодно для санирования оснований (250 мл на 7 л воды)
- применимо для всех минеральных оснований
- добавка к краске или клею (250 мл на 10 – 15 л)
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 мл	005606092	4007954 05697 4



5. Грунтовки



красота Вашего дома



Грунтовка KF-морозостойкий концентрат

Tiefengrund KF

Акрилатная грунтовка с хорошей способностью проникновения вглубь. Предназначена для грунтования и повышения прочности пористых, осыпающихся и меловых оснований. Грунтовка является морозостойкой только в неразбавленном виде. На уже покрашенных поверхностях повышает адгезию для последующих шпаклёвочных масс.

- концентрат
- морозостойкий
- можно разбавлять 1:3 до 1:7 – в зависимости от основания
- для внутренних и наружных работ
- без растворителей
- высыхает прозрачной
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	008602092	4007954 08602 5



Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Глубокопроникающая гидрозол-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Для упрочнения пористых, песочных и меловых минеральных оснований, в том числе гипсокартонных плит.

- создаёт прочные, равномерно впитывающие основания
- высокая способность проникновения вглубь, за счёт тонкой дисперсии гидрозол
- устойчива к погодным условиям и влажности помещений
- высыхает прозрачной
- можно разбавлять с водой 1:1
- расход: 50 – 250 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	009214092	4007954 09294 1
5 л	009212092	4007954 09292 7



Грунтовка под штукатурку и Клеющая грунтовка PGS 3

Putz- und Haftgrund PGS 3

Для укрепления песочных и пористых оснований, снижения впитывающей способности сильно впитывающих оснований, а также для повышения адгезии с последующими материалами.

- подходит для внутренних и наружных помещений
- для всех оснований
- можно разбавлять с водой до 1:3 – в зависимости от основания
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 л	113503092	4007954 13593 8



Бетонокontakt Грунтовка для повышения адгезии

Betokontakt


Адгезионное средство со специальными наполнителями для улучшения сцепления гладкого бетона (у которого почти нет впитывающей способности) с гипсовой штукатуркой.

- для внутренних работ
- для стен и потолков
- с красным индикатором для видимого нанесения
- морозостойкий
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления



Фасовка	Арт.№	EAN
20 кг	069404000	4007954 69404 6

5. Грунтовки

Грунтовки PUFAS могут применяться для закрепления и пропитывания следующих оснований во избежание неравномерного высыхания краски и, следовательно, пятен на окрашенной поверхности, преждевременного высыхания клея, преждевременного высыхания шпаклёвок и штукатурок:

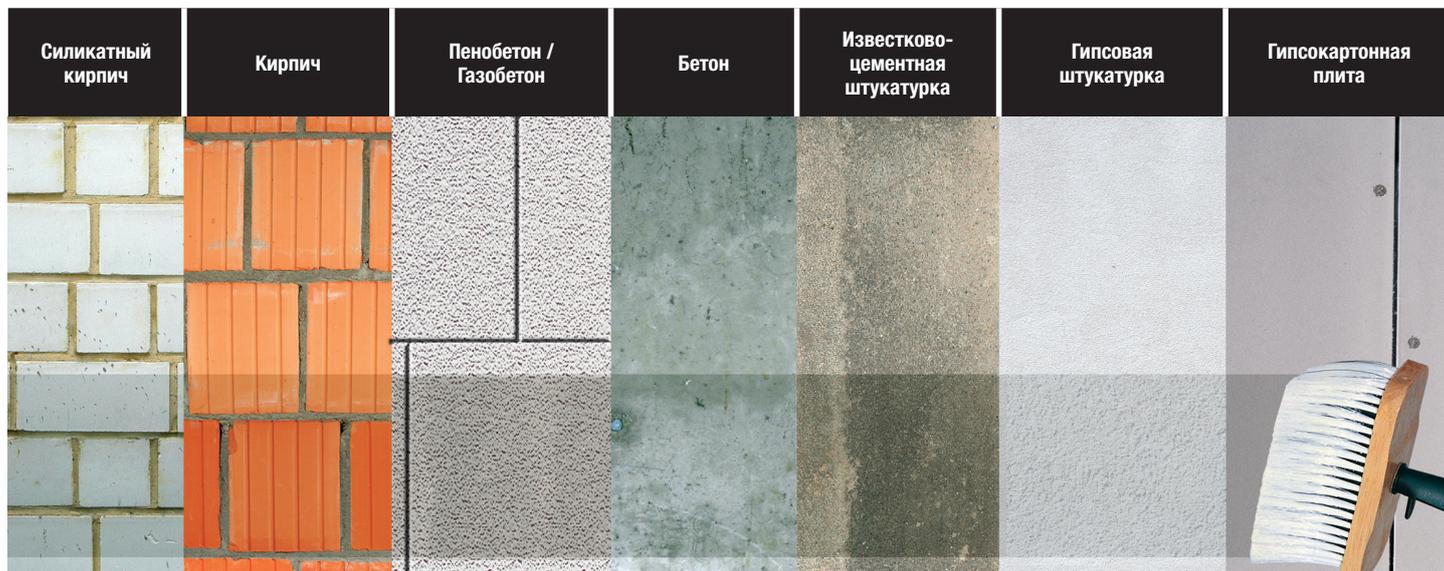

Размеры частиц и глубина проникновения в основание

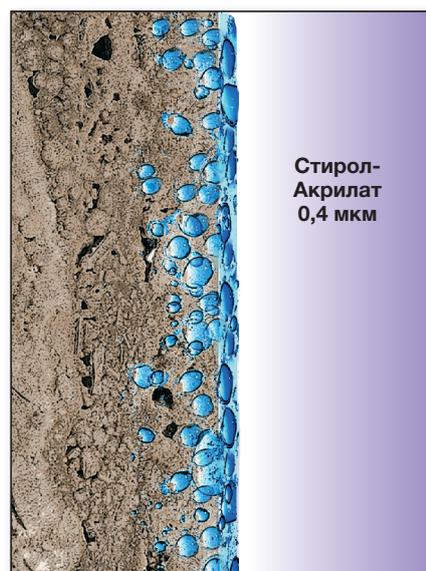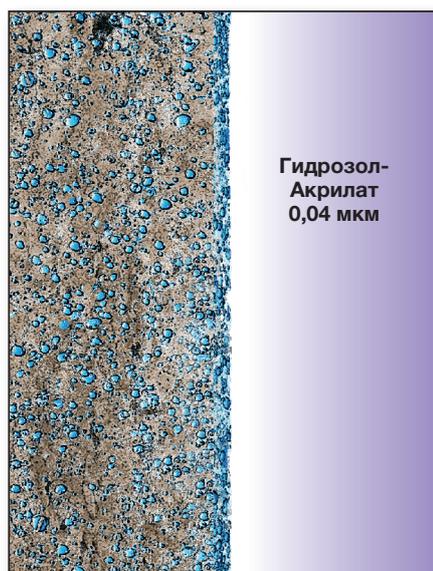

Важно: Влияние Грунтовки зависит в основном от того, насколько мелкие её акрилатные частицы. Грунтовка LF и Glutoclean Грунтовка от плесени имеют более мелкие частицы и проникают поэтому глубже других грунтовок.

6. Краски и другие покрытия



красота Вашего дома



PUFAMIX Универсальный концентрат для тонирования
PUFAMIX Universal Abtönkonzentrate
 Это тонирующая пигментная паста, которая не содержит связующих и поэтому не может самостоятельно применяться в качестве краски, используется только для тонирования готовой продукции.

- для тонирования любых лакокрасочных материалов и растворов
- прост в применении, прекрасное смешивание
- высочайшая красящая способность
- жаро- и морозоустойчив
- в оригинальной ёмкости может храниться неограниченный срок

10 x 20 мл
 1 x 200 мл
 1 x 500 мл

PUFAMIX

СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
1 Schwarz чёрный						LW-Typе
2 Umbra умбра						LW-Typе
3 Rehbraun коричневый						LW-Oxyd-Typе
4 Oxyd-Rot оксид-красный						LW-Oxyd-Typе
46 Ebenbein слоновая кость						LW-Typе
5 Oxyd-Orange оксид-охра						LW-Oxyd-Typе
6 Meisgelb кукурузно-жёлтый						L-Typе
7 Päckgelb капрично-жёлтый						L-Typе
8 Grün зелёный						LW-Typе
44 Türkis бирюзовый						LW-Typе
9 Blau синий						LW-Typе
40 Nacht-Blau тёмно-синий						LW-Typе
10 Rot красный						L-Typе
41 Himbeere малиновый						LW-Typе
11 Violet фиолетовый						LW-Typе
СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
12 Tannengrün ель-зелёный						LW-Typе
13 Grasgrün травянисто-зелёный						LW-Typе
43 Frühlings-Grün молодая зелень						L-Typе
14 Oxyd-Grün оксид-зелёный						LW-Oxyd-Typе
15 Olivgrün оливковый						LW-Typе
16 Lindgrün нежно-зелёный						LW-Typе
17 Senf горчичный						LW-Typе
18 Orange оранжевый						L-Typе
42 Pfirsich персиковый						L-Typе
19 Kameel верблюжий						LW-Oxyd-Typе
45 Terrakotta тёплый терракотовый						L-Typе
20 Kastanie каштановый						LW-Oxyd-Typе
21 Terrabraun землистый						LW-Oxyd-Typе
22 Tabak табачный						LW-Oxyd-Typе
23 Dunkelbraun тёмно-коричневый						LW-Oxyd-Typе
СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
24 Steingrau каменисто-серый						LW-Oxyd-Typе
25 Weiss белый						LW-Typе
26 Echt-Gelb жёлтый прочный						LW-Typе
27 Echt-Rot красный прочный						LW-Typе
28 Echt-Rosa розовый прочный						LW-Typе
29 Brillant-Schwarz чёрный бриллиант						LW-Oxyd-Typе
30 Brillant-Gelb жёлтый бриллиант						LW-Oxyd-Typе
31 Brillant-Grün зелёный бриллиант						LW-Oxyd-Typе
32 Brillant-Blau голубой бриллиант						LW-Oxyd-Typе
M1 Gold						LW-Typе
M2 Silber						L-Typе
M3 Bronze						LW-Typе

Процентные данные в колеровочной таблице равны добавлению pufamix по весу.



6. Краски и другие покрытия



FIXcolor Латексная краска и Колер

Матовая, полноцветная латексная краска, готовая к применению. Современная цветовая гамма для индивидуального цветового оформления помещений как внутренней, так и фасадной части зданий. Отлично подходит для окрашивания всех минеральных, а также уже ранее окрашенных дисперсионными красками оснований. Высококонцентрированная краска является одновременно колером для тонирования дисперсионной краски и штукатурки.

- для внутренних и фасадных работ
- свето- и погодостойкая
- устойчивая к истиранию
- высокая кроющая способность
- расход: 125 – 200 мл/м²
- срок годности: минимум 72 мес. со дня изготовления

Фасовка
10 x 250 мл
6 x 750 мл
2,5 л

полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Жёлтый/Sonnengelb 907*					
Абрикос/Aprioot 935*					
Оранжевый/Orange 908*					
Красный/Signalrot 909*					
Красное вино/Weinrot 915*					
Фиолетовый/Violett 947*					
Лиловый/Lila 946*					
Сиреневый/Flieder 927					
Синий/Ultramarinblau 918					
Морская волна/Enzianblau 910					
Петроль/Petrol 929					
Салатный/Mint 921					
Зелёный/Laubgrün 913					
Молодая зелень/Frühlingsgrün 924*					
Красный кирпич/Ziegelrot 902 S					
Оливковый/Umbra 903 S					
Охра/Ocker 901 S					
Слоновая кость/Elfenbein 945 S					
Карамель/Karamel 940*					
Терракота/Terrakotta 923*					
Коричневый топаз/Topasbraun 937 S					
Сигаретно-коричневый/Zigarrenbraun 905 S					
Шоко-коричневый/Schokobraun 906 S					
Чёрный/Schwarz 904 S					
Белый/Weiß 914 S					

расход на ок.	колор-краска (КК)	тонирование 1:1 КК + Белый	тонирование 1:5 КК + Белый	тонирование 1:10 КК + Белый	тонирование 1:20 КК + Белый	тонирование 1:40 КК + Белый
25 м ²	5,00 l	2,50 l + 2,50 l	1,00 l + 5,00 l	0,50 l + 5,00 l	0,25 l + 5,00 l	0,125 l + 5,00 l
50 м ²	10,00 l	5,00 l + 5,00 l	1,50 l + 7,50 l	0,75 l + 7,50 l	0,50 l + 10,00 l	0,25 l + 10,00 l
100 м ²	20,00 l	10,00 l + 10,00 l	2,75 l + 15,00 l	1,50 l + 15,00 l	1,00 l + 20,00 l	0,50 l + 20,00 l

Отклонение цвета от оригинала обусловлено типографской печатью
* Данные краски при наружном применении использовать только в полном цвете!
S пригодно для тонирования силикатных материалов (max. 10%).



Эффект лазурь Effect Lasuren

Быстровысыхающая лазурь на акрилатной основе с привлекательным эффектом. Нанесённое кистью, валиком или распылителем (2-мм-отверстие) покрытие, высыхая становится прозрачным. Видима только слегка переливающаяся поверхность, которая искрится в лучах света.

- для нанесения на обои, окрашенные поверхности, декоративные элементы из стиропора, штукатурку и т.п. основания внутри помещений
- прозрачная
- без растворителей
- расход: от 80 до 120 мл/м²
- для внутренних работ
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
3 x 750 мл 017002001 4007955 17002 0
Pearl Effect/golden
жемчуг эффект/золотистый

Фасовка Арт.№ EAN
3 x 750 мл 017102001 4007955 17102 7
Brilliant Effect/bläulich
бриллиант эффект/голубоватый

Фасовка Арт.№ EAN
3 x 750 мл 017302001 4007955 17302 1
Diamond Effect/silber
диамант эффект/серебристый



Краска Металл - эффект Metall-Effect-Farbe

Для получения декоративных поверхностей или же отдельных элементов на обоях, окрашенных дисперсионными красками поверхностях, штукатурке, стиропоре, натуральном и известковом камне, кирпичной кладке и других подобных основаниях.

- без растворителей
- очень высокая укрывистость
- расход: 80 – 120 мл/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
3 x 750 мл 017702001 4007954 17702 9
Gold-Metallic/Эффект золота

Фасовка Арт.№ EAN
3 x 750 мл 017802001 4007954 17802 3
Silver-Metallic/Эффект серебра

Фасовка Арт.№ EAN
3 x 750 мл 018402001 4007954 18402 7
Orient-Gold/Восточное золото



Декоративные блёстки для добавления к дисперсионным краскам и лакам Glitzer Zusatz für Dispersionsfarben und Lacke

- для любых лакокрасочных материалов для внутренних и наружных работ
- легко смешиваются
- 80 мл блёсток на 2,5 л
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
Gold
10 x 80 мл 073308001 4007955 73308 9
Silver
10 x 80 мл 073408001 4007955 73408 6
Multi
10 x 80 мл 073508001 4007955 73508 3



6. Краски и другие покрытия




Металл – Эффект Пигмент Metallic-Effekt-Pigment

Отлично применим для прозрачных или слабопигментированных лакокрасочных материалов. После добавления пигмента, материал приобретает блеск металла. За счёт добавления rifamix Универсальных тонирующих концентратов можно получить дополнительно и другие цветные металлические эффекты.

- для наружных и внутренних работ
- не годится для белых и цветных кроющих материалов
- морозостойкий
- высокая концентрация
- можно добавлять до 10 %
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
Gold 10 x 80 г	073908001	4007955 73908 1
Silber 10 x 80 г	073808001	4007955 73808 4
Bronze 10 x 80 г	073708001	4007955 73708 7



не тонированная



тонированная с 80 мл Metall-Эффект пигментом M2



тонированная с 80 мл Metall-Эффект пигментом M1



тонированная с 80 мл Metall-Эффект пигментом M3



baufan Краска для маркирования спортивных площадок baufan Sportplatz-Markierung

На водной основе краска для спортивных площадок, зелёных газонах и т.д.

- экологически чистая
- белая
- водорастворимая до 1:5
- рефлектирующая
- без растворителей
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
14 кг	066702092	4016215 17923 9



baufan Краска для травы baufan Rasenfarbe

Краска для обновления цвета травяного газона.

- экологически чистая
- без растворителей
- нужно разбавлять в соотношении 1:5
- из концентрата будет до 224 кг краски
- хватает на 100–300 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
14 кг	066712092	4016215 17923 3
*зелёная		






Кристалл-Эффект Декор
Crystal-Finish Kristall-Effekt-Dekor

Круглые стеклянные кристаллы связанные акрилатом, после высыхания образуют блестящее, высокопрочное покрытие на стенах и потолках внутри помещений. Для индивидуального цветного оформления материал можно оттонировать в любой желаемый тон пигментами (напр. rufatix Универсальными тонирующими концентратами, макс. добавление 10 %).

- декоративное покрытие со стеклянными кристаллами
- на водной основе
- эффект декора в один слой
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления
- 750 мл на 4 м²
- 2,5 л на 13 м²

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	017601092	4007954 17691 7

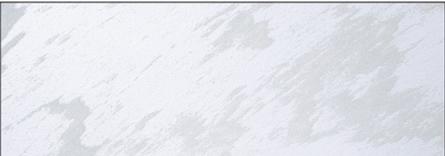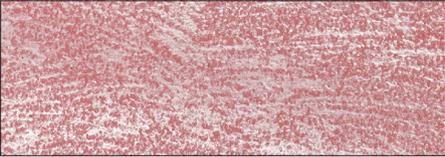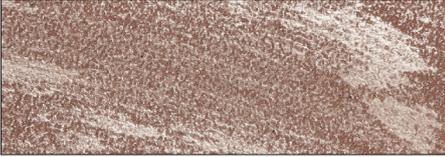		
Creme 080702001	Solar 080602001	Satin 080502001
		
Brass 080802001	Iron 080402001	Pearl 017602001
		
Lumi Sun (fluoreszierend) 080902001	Sunrise 081202001	Nature 081302001
		
Terra 081402001	Atlantic 081702001	Эффект свечения: флуоресцирует в темноте

6. Краски и другие покрытия



Краска для устранения дефектов

PUFAS Rapid White

Водостойкая краска с хорошей укрывистостью для устранения любых мелких дефектов внутри помещений. Для быстрого устранения пятен и царапин.

- встроенная кисть для немедленного использования
- водостойкая
- белая
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 250 г **Арт.№** 014301031 **EAN** 4007954 14241 7



Средство для изоляции пятен

Isolier-Spray

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен (никотина, воды, сажи, отметок и др.) на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после нанесения нового слоя дисперсионной краски.

- газообразователь без содержания ФХУВ
- быстро сохнет, через 10 мин. можно проводить последующие работы
- для любых оснований
- для внутренних и наружных работ
- белого цвета
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 6 x 400 мл **Арт.№** 015101092 **EAN** 4044899 15191 3



Краска от плесени

Anti Schimmel Farbe

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

- защитное покрытие долгосрочного действия
- без растворителей
- износостойкая
- высокая укрывистость
- 1 л на 6–8 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 8 x 750 мл **Арт.№** 012305092 **EAN** 4044899 12395 8
2,5 л **012301092** 4044899 12391 0



Краска от плесени – блокирующая

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- также для оснований с остаточной влажностью
- белого цвета
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 6 x 750 мл **Арт.№** 013401092 **EAN** 4044899 13491 6



Водо-СТОП Wasser-STOP

Долго сохраняющий эластичность герметик для крыш, стен и т. д., надолго сохраняет поверхность от проникновения воды.

Предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террасах, фасадах и т. д. Сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве.

- готовый к применению, его нельзя разбавлять
- цвет: серый
- армирован волокнами
- перекрывает разрывы до 10 мм
- толщина наносимого слоя должна быть не меньше 2 мм
- приклеивается даже к мокрому основанию
- герметизирует сразу при любой погоде
- расход: 1,5 кг/м²
- можно окрашивать
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 750 мл 012802000 4007954 12802 2



Краска для крыш и цоколя Dach- und Sockelfarbe

Dach- und Sockelfarbe

Высокоукрывистая, светостойкая полимерная дисперсная краска для штукатурки, кирпичной кладки, асбестоцементных крыш, кровельной черепицы, а также для нанесения на старые слои краски.

- экологически чистая
- стойкая к истиранию
- устойчива к атмосферным воздействиям
- светостойкая
- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- можно разбавлять водой
- можно смешивать цвета между собой, а также с белой фасадной краской
- для внутренних и наружных работ
- 10 цветовых тонов
- расход: 150 – 200 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка
2,5 л/5 л/12,5 л

Фасовка	Арт.№	EAN
Schiefer тёмно-серый	4007954 95005 0	
Torf цвет торфа	4007954 95205 4	
Havanna гаванна тёмно-коричневый	4007954 95305 1	
Sandstein цвет песка	4007954 95405 8	
Steingrau цвет серого камня	4007954 95505 5	
Ziegelrot цвет красного кирпича	4007954 95705 9	
Sandsteingelb цвет песочного камня	4007954 95905 3	
Terra земляной	4007954 96005 9	
Basaltblau синий базальт	4007954 96105 6	
Betongrau цвет серого бетона	4007954 96205 3	
Anthrazit антрацит	4007954 96305 0	

PUFAS
UV-beständig
für ca. 15 m²

Dach- und Sockelfarbe DS

- hochdeckende Kunststoff-Dispersion für dauerhaften Wetterschutz
- für Dachziegel, Faserzementdächer, Putz, Beton und Mauerwerk
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- Untergrundstruktur bleibt erhalten

Made in Germany



Серый камень 955



Шифер 950



Гаванна 953



Антрацит 963



Торф 952



Синий базальт 961



Земляной 960



Серый бетон 962



Песочный камень 954



Жёлтый песочный камень 959



Красный кирпич 957

7. Дисперсионные краски



Краска для стен и потолков

Wandfarbe washfest – морозостойкая

Белая, с хорошей укрывистостью, создающая моющееся покрытие, дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление
- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	009802092	4007954 09892 9
10 л	009803092	4007954 09893 6
15 л	009804999	4007954 09804 2



GOLD-STAR Супербелая краска-ДИН

GOLD-STAR Superweiss-DIN – морозостойкая

Белая, высококроющая, матовая, устойчивая к мытью дисперсионная краска для внутренних работ. Для нанесения на такие поверхности как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты и особенно на обои под покраску.

- без растворителей
- высокая степень белизны
- можно тонировать в любой тон
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 125 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	069701092	4007954 69791 7
5 л	069702092	4007954 69792 4
10 л	069703092	4007954 69793 1
15 л	069714092	4007954 69794 8



Матовая латексная краска

Matt-Latex Classic – морозостойкая

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные водно-эмульсионной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.д.

- матовая
- для наружных и внутренних работ
- белая (основа А)
- можно тонировать
- расход: 1 л на 7 м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
8 x 900 мл	067507092	4007954 67597 7
2,5 л	067501092	4007954 67591 5
5 л	067504092	4007954 67594 6
10 л	067505092	4007954 67595 3
15 л	067506092	4007954 67596 0



colorMIX Basis C3 Базовая краска

colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах путём машинной колеровки или добавления Универсальных тонирующих концентратов rifaMix вручную. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- для глубоких насыщенных тонов
- матовая
- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,35 л	013801092	4 007954 13891 5
4,7 л	013802092	4 007954 13892 2
9,4 л	013803092	4 007954 13893 9



**Латексная шелковистого глянца краска
Акриловая эмаль**

Latex-Seidenglanz

Латексная, с повышенной степенью глянца, дисперсионная краска для поверхностей, подвергающихся сильным воздействиям, а также не впитывающие основания как плитус и дерево. Создаёт шелковисто-блестящие декоративные поверхности внутри и снаружи помещений.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию
- чисто-белая с шелковистым блеском
- можно просто мыть
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	012102092	4007954 12110 8
10 л	012103092	4007954 12111 5



**Профи-Фасадная краска
SCS**

Profi-Fassadenweiss Silikonharz SCS

Износостойчивая, самоочищающаяся фасадная краска на основе силиконовой смолы. Для окраски пригодны все минеральные, а также ранее окрашенные дисперсионными, латексными и акриловыми красками основания.

- водоотталкивающая, самоочищающаяся
- погодостойкая
- защищает поверхность от поражения грибком, мхом и водорослями
- высокая укрывистость
- стойкая к истиранию по DIN EN 13 300 класс 2
- белая (матовая)
- расход: 1 л на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	068202092	4007954 68202 9
10 л	068203092	4007954 68203 6



**Фасадная белая краска
Акрилат**

**Fassadenweiss ACRYLAT
scheuerbeständig**

Износостойкая матовая фасадная краска с отличной укрывистостью. Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

- устойчивая к погодным условиям
- хорошо заполняет неровности
- хорошая укрывистость
- стойкая к УФ-лучам
- не образует потёков
- скрывает все метки
- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	014102092	4007954 14192 2
10 л	014103092	4007954 14193 9

7. Дисперсионные краски



Silifirn W Средство для пропитывания фасадов Fassadenimprägnierung Silifirn W

Готовая к применению силосановая фасадная пропитка без содержания растворителя для всех минеральных оснований. Все минеральные основания после нанесения средства становятся водо- и грязеотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, прозрачным неклеящим силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.

- проста в применении
- на водной основе
- бесцветная
- пропускает водяные пары
- предотвращает строения от разрушений (промерзание) т.к. защищено от проникновения сырости
- расход при двукратном нанесении:
 - известково-песчаный камень: ок. 0,4 л/м²
 - пористый бетон: ок. 1,0 л/м²
 - песочный камень: ок. 0,3 л/м²
 - облицовочный бетон: ок. 0,4 л/м²
 - минеральная штукатурка: ок. 0,5 л/м²
- термо-изоляционная
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 x 1 л	014901000	4007954 14901 0
2,5 л	014902000	4007954 14902 7
10 л	014904000	4007954 14904 1

Вода может вызвать разрушение

- ⚠ Вредные вещества в воздухе и в дождевой воде (оксид серы, углекислый газ) ускоряют выветривание
- ⚠ Частицы пыли, которые остаются на поверхности, проникают вместе с водой в поры и засыхают там
- ⚠ Грязь образует идеальную почву для мха и микроорганизмов. Фасад зеленеет и становится влажным
- ⚠ При морозе проникающая внутрь основания влага может вызвать трещины и от поверхности начинают отделяться куски
- ⚠ Влага в стенах увеличивает теплопроводимость и ухудшает изоляцию. Расходы на отопление из-за этого увеличиваются
- ⚠ Проникающая через фасад влага может привести к опасному образованию плесени и ухудшить состояние здоровья жителей



Silifirn W может защитить

- 😊 При дожде влага не проникает в поверхность, а скатывается с неё
- 😊 При морозе влага не может замерзнуть в поверхности и разрушить её
- 😊 Мох и микроорганизмы остаются без питательной среды и не могут расти
- 😊 Частицы грязи остаются на поверхности и смываются во время дождя — фасад остаётся чистым
- 😊 Так как Фасадная пропитка Silifirn W прозрачная, то внешний вид импрегнируемого объекта не изменяется
- 😊 Импрегнированная поверхность свободно пропускает наружу образующиеся внутри дома влагу из стен и водяной пар
- 😊 С помощью Фасадной пропитки Silifirn W уменьшается риск образования плесени, т.к. она защищает от ливневого дождя и сохраняет стену сухой



B2 Зубчатый шпатель

Kleber Zahnsachtel

Специальный шпатель с зубчатостью B2 для нанесения Клея для стиропора, Клея для пробки, Монтажного клея, Профи-клея Akaflor и других готовых дисперсионных клеев.

- из стали с деревянной ручкой

Арт.№ 113301000 **EAN** 4016215 39982 8



Деревянная палочка для размешивания

Rührholz

Специальная деревянная палочка для размешивания обойных клеев и красок.

- длина ок. 50 см
- защищена спец.пропиткой от плесени и грибка

Арт.№ 088888058 **EAN** 4007954 85802 8



GTV Специальный валик для нанесения клея прямо на стену

GTV Roller

- для чистой и быстрой работы
- с коротким ворсом
- не капает, не брызгает
- многоразового пользования

10 Roller
Арт.№ 088888051 **EAN** 4007955 88805 5



Ведро для размешивания

Kleistereimer

Ведро для удобного и беспроблемного размешивания.

- пластмассовое ведро с ручкой
- с крышкой
- вместимость: 18 л клея

Арт.№ 088888075 **EAN** 4007954 20288 3

8. ИНСТРУМЕНТ



Универсальная щетка Brush LFP40

Universal-Brush-Pinsel LFP40

Универсальная плоская кисть для красок, лаков, паст и клеев.

- ширина 40 мм
- толщина 5-6 мм
- смесь натуральной щетины светлого цвета
- пластиковая ручка
- упругая и стабильная к деформации

Арт.№
113201000

EAN
4016215 39981 1



Универсальный миксер-мешалка RSG28

Universal-Mixer-Rührer RSG28

Универсальная пластиковая палочка для перемешивания красок, лаков, паст и клея.

- небьющийся пластик
- длина 28 см

Арт.№
113101000

EAN
4016215 39974 3



Специальный валик для красок MFR18

Spezial-Roller für Farben innen

Малярный валик для всех эмульсионных красок без растворителей.

- полиэстер модифицированный
- высота ворса около 9 мм
- для стен и потолков
- универсальный
- подходит для телескопических удилец

Арт.№
113401000

EAN
4016215 39983 5



Метр складной строительный

Zollstock

- длина 2 метра
- деревянный

Арт.№
088888033

EAN
4002175 88808 3

9. Glutoclean



красота Вашего дома

1. ПЛЕСЕНЬ & ГИГИЕНА & СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ **СТР. 38**

2. КУХНИ & ВАННЫЕ КОМНАТЫ **СТР. 39–40**

3. ОЧИСТКА & УХОД СНАРУЖИ **СТР. 40**

4. ПЛИТКА & КАМЕНЬ **СТР. 41–42**

5. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ **СТР. 42**

6. БЫТ & ИНТЕРЬЕР **СТР. 43–44**

7. АВТОМОБИЛЬ **СТР. 44**

8. ПРОБЛЕМЫ & РЕШЕНИЯ **СТР. 45–46**

9. Glutoclean ❄️



1 Удалитель плесени без хлора* 750 мл Schimmel Entferner chlorfrei

- с активным кислородом
- с нейтральным запахом
- для впитывающих оснований таких как обои, штукатурка и каменная кладка
- особенно пригоден для жилых помещений: зала, спальни, детской и т.д.

Для беспроblemного удаления плесени и грибка во всех жилых помещениях. Высокоэффективный, посредством активного кислорода, длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным запахом.

Арт.№: 038602092



2 Удалитель плесени с хлором* 750 мл Schimmel Entferner chlorhaltig

- удаляет плесень и грибок, пятна от плесени, бактерии
- с отбеливающим действием, посредством активного хлора
- мгновенное действие

Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов. Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим действием.

Арт.№: 500 мл – 038701092

Арт.№: 750 мл – 038702092



3 Защита от плесени* 750 мл Anti Schimmel Imprägnierung

- долгосрочная защита от новых появлений плесени
- без запаха – поэтому пригодна для жилых помещений, в том числе спальных и детских комнат
- для обработки любых оснований внутри и снаружи помещений – ок. 10 – 15 м²

Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения образования плесени внутри помещения. Последующая защита от поражения (также повторного) плесневым грибком на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

Арт.№: 038402092



Грунтовка от плесени* 1,0 л Anti Schimmel Grundierung

- долгосрочная защита от поражения плесенью
- без растворителей
- хватает на ок. 10 м²

Гидрозолакрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочность и равномерно впитывающую способность пористых, песочных и меловых оснований.

Арт.№: 047303092



Средство для изоляции пятен Isolier-Spray

- белого цвета
- для внутренних и наружных работ
- для любых оснований на стенах и потолках
- быстровсыхающее
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Изолирует быстро и надолго пятна и водорастворимые загрязнения напр. пятна от воды, сажи, копоти, жира, мазулы, никотина, карандашей и т.п. на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после наклеивания обоев или окрашивания поверхности дисперсионными красками.

Фасовка: 400 мл Арт.№ 015101092

37 Краска от плесени* Anti Schimmel Farbe

- 1 л на 6 – 8 м²
- защитное покрытие долгосрочного действия
- без растворителей
- износостойкая
- высокая укрывистость

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

Арт.№: 750 мл – 012305092

Арт.№: 2,5 л – 012301092



38 Краска от плесени – блокирующая * 750 мл Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- также для оснований с остаточной влажностью
- белого цвета

Арт.№: 013401092





8 Очиститель душевых кабин 750 мл
Duschcabinen Reiniger

- водоотталкивающий эффект
- против известкового налёта
- для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы и алюминия
- также для душевых занавесок

Самостоятельно и эффективно удаляет известковые и мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых налётов и загрязнений и защищает посредством водоотталкивающего эффекта.

Art.Nr: 500 мл – 037401092
Art.Nr: 750 мл – 037402092



9 Очиститель сантехники* 750 мл
Sanitär Reiniger

- гелеобразный – лучшая адгезия и действие
- свежий запах
- против известковых отложений
- гигиеническая чистота и сияющий блеск

Очиститель для быстро и эффективного удаления известковых отложений, остатков мыла, геля для душа, и пр. грязевых отложений, серых налётов и ржавчины. Уменьшает вероятность отложения вредных для здоровья бактерий и микроорганизмов. За счёт гелеобразной структуры держится на поверхности дольше, поэтому более основательное воздействие против грязи и известковых отложений. Придаёт сияющий блеск.

Art.Nr: 500 мл – 037301092
Art.Nr: 750 мл – 037302092



56 Очиститель для труб гранулят 0,6 кг
Rohr Frei Granulat

- сильнодействующий очиститель канализационных стоков в кухнях, ванных комнатах, туалетах
- очищает быстро и основательно
- устраняет неприятные запахи
- при регулярном применении действует профилактически

Art.Nr: 037802092



13 Очиститель для труб гель* 1,0 л
Rohr Frei Gel

- для кухни, ванной и туалета
- высокоэффективно
- прочищает слив
- хватает на 5 применений

Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как, слои масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата. Регулярное применение предотвращает последующее засорение и образование запахов. Посредством гелеобразной структуры очиститель распространяется по трубе медленно и равномерно. Самостоятельный эффект воздействия без образования тепла и с одновременным устранением неприятного запаха. Не вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла.

Art.Nr: 037703092



14 Удалитель уриновых и известковых отложений* 1,0 л
Urin und Kalkstein Entferner

- экстра-сильное
- растворяет отложения в виде корочки и сильные загрязнения
- для унитазов, писсуаров и биде

Эффективно удаляет уриновый камень, известковые отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие сильные загрязнения и отложения на сан. технике.

Art.Nr: 037603092



15 Обезжириватель для кухни* 750 мл
Küchen Entfetter

- высокая растворяющая способность
- после очистки пригодно для размещения пищевых продуктов
- для всех поверхностей на кухне

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудаляемые и пригоревшие! Немедленное действие!

Art.Nr: 500 мл – 036501092
Art.Nr: 750 мл – 036502092



16 Очиститель для духовок и гриля* 750 мл
Backofen und Grill Reiniger

- гель, хорошо схватывается с поверхностью
- удаляет пригоревшие загрязнения и наслоения
- также для сковородок

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Art.Nr: 500 мл – 039001092
Art.Nr: 750 мл – 039002092



17 Дезинфицирующий очиститель для холодильника* 750 мл
Kühlschrank Hygiene Reiniger

- очищает и дезинфицирует
- предохраняет пищевые продукты от порчи
- гигиеническая чистота в местах хранения продуктов

■ также для микроволновых печей
Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения, наслоения жира и следы после использования. Предотвращает порчу пищевых продуктов и обеспечивает гигиеническую чистоту.

Art.Nr: 039202092



21 Очиститель для каминного и печного стекла* 750 мл
Kamin und Ofenglas Reiniger

- немедленное действие
- удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров и др. загрязнений
- предотвращает тяжелоудаляемые загрязнения

Готовый к применению очиститель для удаления налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удаляемых загрязнений.

Art.Nr: 036902092

9. Glutoclean



- 19 Удалитель накипи* 500 мл**
Geräte Entkalker - Kaffeemaschinen
- 5 х концентрат
 - для кофеварок, автоматов, эспрессо машин
 - удаляет накипь и очищает
 - улучшает вкус напитков
 - продлевает срок службы приборов
- Арт.№: 036801092



- 22 Удалитель накипи* 1,0 л**
Geräte Entkalker
- концентрат
 - удаляет накипь в электроприборах
 - очищает системы джакузи
 - также для кофеварок – сохраняет вкусовые качества напитков
 - продлевает срок службы приборов
- Высокоэффективный и экономичный в расходовании концентрат для приборов, используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слой накипи. При регулярном применении позволяет сохранять вкусовые качества напитков, продлевать срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.
- Арт.№: 036803092



- 23 Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом* 500 мл**
Edelstahl und Chrom Pflege
- очищает и ухаживает
 - образует нейтральный защитный слой
 - предотвращает появление отпечатков пальцев
- Для очистки и ухода на всех поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и водяные пятна и образует равномерно чистую, с матовым блеском поверхность. Невидимый защитный слой предотвращает последующее загрязнение, отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также является водоотталкивающим
- Арт.№: 036702092



- 42 Очиститель стеклокерамики* 750 мл**
Glaskeramik-Reiniger
- высокая чистящая способность при удалении жирных и сильных загрязнений
 - для стеклокерамических и индукционных плит
 - делает поверхность глянцево-чистой, не оставляя разводов
- Устраняет основательно и бережно к основанию жировые загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна, пригоревшие продукты питания и остатки пищи. Регулярное применение очистителя создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку, которая предотвращает сцепление нагара с поверхностью.
- Арт.№: 047102092



- 44 Очиститель для акрила* 750 мл**
Acryl Reiniger
- делает акриловые поверхности сияющими и глянцевыми
 - приятный запах свежести
 - воздействует антистатически
 - водо- и грязеотталкивающий эффект
- Эффективно и бережно устраняет с основания такие загрязнения как налёт после приёма ванны, известковый налёт, жир, следы мыла, геля и масел для ванн, отпечатки пальцев и следы пользования. После обработки акриловые поверхности блестят и становятся гигиенически чистыми, грязеотталкивающими и легко поддающимися очистке.
- Арт.№: 047402092



- 45 Очиститель гидромассажных систем* 1,0 л**
Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat
- концентрат
 - хватает на 10 применений
 - против развития бактерий, микробов, грибка в дюзах и системе водоснабжения
- Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с гидромассажем. Для дезинфекции в трубах и остаточной воды. Предотвращает развитие бактерий и тщательно удаляет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы и другие микроорганизмы, которые могут поселиться в труднодоступных местах системы водоснабжения. Предотвращает появление неприятных запахов. Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый налёт, тем самым устраняя питательную среду для микроорганизмов.
- Арт.№: 047503092



- 4 Удалитель мха и зелёного налёта* 1,0 л**
Algen und Moos Entferner
- концентрат – до 20 л готового раствора
 - удаляет зелёный налёт
 - хватает до 300 м²
 - воздействует самостоятельно и предотвращающе
 - для камня, дерева, пластмассы и стекла
- Для самостоятельного и эффективного удаления водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.
- Арт.№: 038303092



5 Удалитель жира, воска и загрязнений* 1,0 л
Fett, Wachs und Schmutzlöser

- концентрат – до 50 л готового раствора
- удаляет старые слои жира, воска, политуры и другие загрязнения
- для камня, облицовочной плитки, керамики, пластмассы и металла

Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые слои от средств по уходу, жир, воск и политура, строительные загрязнения, следы от шин и каблучков, следы от резины, а также никотин и пожелтение.

Арт.№: 036403092



10 Очиститель швов* 750 мл
Fugen Reiniger

- для облицовочной плитки на стенах и полах внутри и снаружи помещений
- против жира, грязи и отложений

Готовый к применению очиститель для удаления жира, грязи, остатков средств по уходу и сильных отложений, без опасности повредить швы между плиткой. Для гигиенической чистоты швов между облицовочной плиткой на стенах и полу, напр. в кухне или в ванной комнате.

Арт.№: 500 мл – 036301092

Арт.№: 750 мл – 036302092



25 Удалитель цементных налётов* 1,0 л
Zementschleier Entferner

- концентрат – до 11 л готового раствора
- высокоэффективный
- удаляет быстро и беспроблемно
- также против известковых налётов, нитратных выделений и остатков строительного раствора
- для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот

Для беспрепятственного и быстрого удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.

Арт.№: 037903092



26 Очиститель для плитки и камня – кислотный* 1,0 л
Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer

- концентрат – до 11 л готового раствора
- действует сильно и основательно
- для устойчивых к воздействию кислот поверхностей внутри и снаружи помещений
- идеально для очистки террас
- также для плит из натурального камня, облицовочных и керамических плит

Щадящий поверхность концентрат для эффективного удаления сильных загрязнений, известковых налётов, уринового и водного камня, лёгкого цементного налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот.

Арт.№: 035203092



27 Средство для очистки и ухода за плиткой из керамогранита* 1,0 л
Feinsteinzeug Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- для полированных и матовых полов
- для регулярного и удобного ухода
- также для глазурованной плитки

Для эффективного растворения и удаления сильных загрязнений, масляных и жировых наслоений, а также следов от обуви с резиновой подошвой. Специально подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует цвет материала, а также снижает вероятность последующих загрязнений.

Арт.№: 035103092



28 Пропитка для плитки из керамогранита* 1,0 л
Feinsteinzeug Imprägnierung

- защищает на длительное время от загрязнений и следов пользования
- для полированной, матовой, шлифованной и структурированной плитки из керамогранита
- для применения внутри и снаружи помещений
- достаточно для 40 – 60 м²
- также применима для защиты швов облицовочной плитки

Пропитывает поверхность, защищая её на длительное время невидимым защитным слоем от загрязнений и следов пользования. Уход за обработанной пропиткой поверхностью очень прост и она защищена от последующих загрязнений напр. от масла, жира и водных пятен.

Арт.№: 035403092



29 Защитный лак Пропитка для камня* 1,0 л
Stein Versiegelung

- для применения внутри и снаружи помещения
- защита на долгое время
- водо- и грязеотталкивающая
- матового, шелковистого блеска
- достаточно для 15 – 20 м²
- эффект мокрого камня

Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится грязеотталкивающей и лёгкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой не желтеет и является прочным.

Арт.№: 035403092



30 Удалитель пятен масла* 500 мл
Ölflecken Entferner

- удаляет пятна от машинного, дизельного масла и мазута
- также для глубоко вевшихся и старых масляных пятен
- для всех впитывающих и невпитывающих оснований

Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетических масляных пятен, а также масляных и жировых загрязнений. Пригоден также для старых и сильных загрязнений. Долгое время воздействия посредством гелеобразной консистенции.

Арт.№: 038102092



9. Glutoclean



31 Удалитель пятен ржавчины* 750 мл Rostflecken Entferner

- также для поверхностей, не стойких к воздействию кислот, напр. мрамора и натурального камня
- удаляет пятна от удобрений
- без кислот

Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов на всех натуральных и искусственных камнях, облицовочной плитке и керамических поверхностях. Действует самостоятельно, глубоко проникая в поверхность и не является коррозионным. Для удаления всех пятен ржавчины, которые образовались посредством удобрений, содержащих железо, садовой мебели, металлических инструментов, капающих кранов, негерметичных отопительных приборов, металлических сеток.

Арт.№: 038002092



32 Средство по уходу за плиткой* 1,0 л Fliesen Wisch Pflege

- концентрат – до 300 л готового раствора
- для мытья и ухода за глазурованной и неглазурованной напольной плиткой
- для регулярной уборки
- освежает цвет и блеск
- отталкивает грязь

Концентрат для очистки и ухода за плиткой. За один приём достигаются два эффекта: собирается грязь и на поверхность вместе с водой для мытья на поверхность наносятся вещества, способствующие последующему уходу. При регулярном применении на поверхности образуется отталкивающий грязь защитный слой, который делает поверхность невосприимчивой к грязи и более лёгкой в уходе. Освежает цвет основания. Средство не оставляет скользких следов. С приятным свежим запахом.

Арт.№: 036203092



40 Очистка и уход за гранитом и мрамором* 1,0 л Marmor und Granit Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- защищает от высыхания
- также для кухонных и рабочих столов и подоконников

Для основательной очистки и одновременно ухода за любыми поверхностями из мрамора и гранита. Для эффективного удаления масляных и жировых загрязнений, а также следов пользования. Входящие в состав продукта компоненты, одновременно с очисткой защищают обрабатываемый материал от пересыхания, так что натуральная красота камня сохраняется на долгий срок. Поверхность не становится скользкой.

Арт.№: 035603092



33 Средство для очистки и ухода за ламинатом и пробкой* 1,0 л Laminat und Korkboden Reiniger

- концентрат – до 400 л готового раствора
- для очистки и ухода
- освежает
- для всех видов ламината
- для всех видов панелей для стен и потолка внутри и снаружи помещений

Легко устраняет грязь, следы от хождения, следы от каблучков и резиновой подошвы, а также жировые и масляные загрязнения. Освежает покрытие и сохраняет натуральный внешний вид ламината.

Арт.№: 036103092



34 Средство для очистки и ухода за паркетом* 1,0 л Parkettboden Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- освежает
- предотвращает обесцвечивание и посерение
- для обработанных маслом, воском и лакированных полов
- только для внутренних работ

Концентрат для очистки и одновременного ухода. За один приём легко удаляется грязь, следы пользования, жировые и присохшие загрязнения и одновременно освежается вид основания. Таким образом ценные паркетные и деревянные полы надолго сохраняются и защищаются от признаков износа, как, напр. посерение, потемнение и выцветание.

Арт.№: 035903092



41 Пропитка для мрамора и гранита* 1,0 л Marmor und Granit Imprägnierung

- долгосрочная защита от пятен
- делает поверхность водоотталкивающей
- также для защиты швов между плиткой
- хватает на 40 – 60 м²

Готовая к применению специальная пропитка для долгосрочной защиты от пятен масла, жира, извести и водных пятен. Сокращает проникновение загрязнений и влаги вглубь и тем самым облегчает очистку и последующий уход за поверхностью.

Арт.№: 035703092



7 Очиститель стёкол и зеркал*

Glas und Spiegel Reiniger

- для всех стеклянных поверхностей, зеркал, автомобильных стёкол, окон и пр.
 - удаляет грязь, жир, следы никотина и защищает от новых загрязнений
 - не оставляет разводов
 - предотвращает запотевание стёкол
- Очиститель с высокой жирос- и грязерастворяющей способностью не оставляющий разводов и полос. Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения от мух. Защищает поверхность от повторного загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах анти-запотевающее покрытие.

Арт.№: 500 мл – 030401092

Арт.№: 750 мл – 030402092



50 Очиститель для экранов и дисплеев* 100 мл

Display Reiniger

- для мониторов, экранов телевизоров (LED, LCD, плазма, TFT), смартфонов
 - для очков с любыми линзами, для зеркал, стекла и пластмассы
 - антизапотевающий эффект
 - действует антистатически
- Для очистки и ухода за экранами, дисплеями, смартфонами, очками и другими, требующими особого ухода, поверхностями как из стекла, так и пластмассы.

Арт.№: 033201092



18 Интенсивный очиститель пластмасс*

Kunststoff Reiniger

- для всех поверхностей из пластмасс
 - действует антистатически
 - также для лодок и яхт, машин, садовой мебели
- Действует интенсивно и бережно по отношению к поверхности. Растворяет и удаляет следы эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые загрязнения, осадки, как, напр. никотин и следы испарений, очищает загрязнённые края.

Арт.№: 500 мл – 036601092

Арт.№: 750 мл – 036602092



46 Очиститель для люстр* 750 мл

Kronleuchter Reiniger

- бесконтактная очистка
 - чистит быстро, основательно и без разводов
 - для сияющего блеска
- Быстрая и простая очистка светильников и люстр, в том числе хрустальных. Применимо также для зеркал и стекла. Устраняет и снимает трудноудаляемые загрязнения и копоть без последующего протирания. После высыхания люстры сияют, хрусталь сверкает.

Арт.№: 047902092



Удалитель запаха

Geruchsentferner

- формула с активным кислородом
 - устраняет неприятные запахи и бактерии
 - подходит для любых поверхностей*
 - приятный свежий аромат
 - 750 мл до 6 м²
- Устраняет запахи органического происхождения в помещении и на улице. Эффективно против неприятных запахов пищевых отходов, урины, фекалий, никотина, дыма, гари (в т.ч. после пожара), плесени, запахов животных. (*На окрашенных хлопчатобумажных тканях и других чувствительных материалах необходимо провести тест на совместимость).

Арт.№ 109002092



48 Интенсивный очиститель поверхностей* 750 мл

Kraftreiniger

- тщательная очистка сильно загрязнённых поверхностей
- очищает без остатка жир, никотин и смазочные материалы
- идеален для подготовки поверхностей перед окраской
- основательно и без остатка удаляет с поверхностей жировые загрязнения, смазочные средства, никотин и т.п.

Арт.№: 043002092



57 Очиститель древесины в саунах и банях* 750 мл

Holz- und Sauna-Reiniger

- для обновления поверхностей из натуральных пород дерева в саунах, банях и т.п. местах
- для снятия загрязнений, отложений, зелёного налёта и прочих загрязнений
- для сохранения натурального цвета древесины

Арт.№: 037202092



19 Очиститель для натуральной кожи* 750 мл

Echtleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Специальный очиститель для основательной и бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы пользования, засаливания, пятна и различные загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает поверхность.

Арт.№: 030102092



20 Очиститель для искусственной кожи* 750 мл

Kunstleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Очищает бережно и основательно. Удаляет следы пользования, пятна, различные загрязнения. Не пересушивает кожу.

Арт.№: 030202092



36 Очиститель для ковров и мягкой мебели*

Flecken Entferner

- для ковров и мягкой мебели
- также для текстильных оснований в салонах автомобилей
- несмотря на сильный эффект, бережно по отношению к материалу

Универсальный очиститель, проникая глубоко в волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества. Устраняет также надоедливые и неприятные запахи, освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.

Арт.№: 500 мл – 039101092

Арт.№: 750 мл – 039102092

9. Glutoclean



- 53 Средство для деревянной мебели* 750 мл**
Möbel Reiniger und Pflege für Holz
- очистка и уход за мебелью из разных пород древесины, как необработанной, так и покрытой специальными пропитками для дерева
 - бережно удаляет загрязнения и следы пользования
 - защищает древесину от пересыхания
 - освежает и улучшает внешний вид поверхности

Арт.№: 049702092



- 54 Средство для глянцевой мебели* 750 мл**
Hochglanzfrontenreiniger
- для очистки и ухода за глянцевыми, лакированными и чувствительными к механическому и химическому воздействию поверхностям
 - для мебельных фасадов и столешниц, покрытых эмалью, акрилом, пластиком, ПВХ плёнкой и т.п.
 - предотвращает преждевременное старение глянцевых поверхностей
 - обеспечивает сияющий блеск

Арт.№: 049802092



- 55 MagiX Полирующий очиститель* 300 г**
MagiX Polier-Reiniger
- очищает, полирует и защищает
 - возвращает блеск металлу
 - не оставляет царапин на поверхностях
 - создаёт водо- и грязеотталкивающий защитный слой
 - также для керамических и индукционных варочных поверхностей
 - с цитрусовым ароматом
 - в комплекте: чистящая губка

Разносторонне применим. В ваннах и кухнях; для украшений, пластиковых изделий и садовой мебели; для яхт, трейлеров, и автомобилей. Особенно эффективно для металлических поверхностей: хром, нержавеющая сталь, медь, латунь, золото, серебро.

Арт.№: 048901074



- 24 Удалитель наклеек* 500 мл**
Aufkleber Entferner
- удаляет без остатка
 - особо сильный, для этикеток и клеящих веществ
 - также от чернил, масла, жира и копоти
- Высокоэффективное соединение активных добавок удаляет бережно по отношению к основанию и без остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие наклейки, этикетки и остатки клея. Также для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти

Арт.№: 037002092



- 6 Крем-очиститель для рук* 250 мл**
Glutoclean Handreiniger
- прошёл дерматологические испытания
 - с ланолином
 - содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект
- Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий.

Арт.№: 064817074

- 51 Чистящая салфетка из микрофибры**
Reinigungstuch aus Microfaser
- для различных гладких поверхностей
 - стекла, очки, зеркала, телевизоры, смартфоны, пластмассы, дисплеи и много другого
 - размер 21 см x 15 см

Арт.№ 099999034



- 52 Специальное ведро* 14 л**
Putzeimer
- для приготовления растворов из концентратов Glutoclean
 - объём: 14 литров

Арт.№ 098206074



- Очиститель дисков* 750 мл**
Felgen Reiniger
- специальный очиститель
 - удаляет устойчивые загрязнения
 - для дисков и колпаков
 - для легкосплавных, стальных, хромированных и полированных дисков

Арт.№ 048802074



- Очиститель для кемперов, трейлеров и яхт * 1,0 л**
Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger Konzentrat
- концентрат – до 80 л готового раствора
 - для любых окрашенных и пластиковых поверхностей
 - придаёт поверхности глянец, не оставляет разводов
 - удаляет сильные загрязнения, жир, топливное масло, дорожную грязь, тёмные потёки после дождей, атмосферные отложения
 - образует защиту от новых загрязнений
- Для основательной очистки моющихся поверхностей внутри и снаружи кемперов, трейлеров и яхт.

Арт.№ 031703074

9. Glutoclean Проблема – Решение



красота Вашего дома

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

А	Проблема	Glutoclean-продукт
	Акрил	44
	Алюминий	5 8
Б	Бактерии, микробы, вирусы, споры (дезинфекция)	1 2 11
	Балконы и террасы	4 26 29
	Бани, сауны	1 2 11 57
	Бассейн	2 9 26 32
	Бидэ, унитазы, писсуары	9 14
В	Ванна	8 9 10 11 14 32 44
	Воск	5
	Высолы на каменных/кирпичных кладках и фасадах	26
	Вытяжка (вытяжной навес над кухонной плитой и т.д.)	15 23
Г	Гранит	31 39 40 41
	Грибковые поражения	1 2 3 11 12 35 37 38
	Гриль/решётка	16
	Губная помада	24
Д	Дёготь	24
	Дезинфекция (предметов быта, в домах с животными)	1 2 11 17
	Дерево (тик, банкирай, ироко, эвкалипт, робиния обыкновенная и прочие твёрдые породы)	1 53 57
	Джакузи	14 45
	Диски автомобильные, колпаки колесные (пятна масла)	
	Доски для серфинга	18
	Древесина/-прочее	1 2 3 4 24 53 57
	Духовки, противни	16
	Душевые кабины, душ. насадки, ванны акриловые и эмалированные, занавески	1 8 9 11 44
Ж	Жалюзи	18 48
	Жевательная резинка	24
	Жировые налёты, пятна/загрязнения	5 7 10 15 21 23 24 27 30 33 34
З	Запах (сточные трубы)	11 13 56
	Запах (устранение неприятных запахов)	11 36
	Защита поверхностей из камня	29
	Зеркала	7
	Золото	43
	Зимний сад	7
К	Камень базальтовый	26
	Камень искусственный	26
	Камень мочевой и известковый	14 26
	Камень надгробный	4 49
	Камень натуральный	10 29 30 32
	Камень натуральный и искусственный (пропитка)	28
	Кафель	3 8 9 11 15 25 26 30 32
	Кварцит	25 26
	Керамика/изделия	26 32
	Керамогранит	25 26 27 28
	Кипятильник (погружной)	22

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Л	Проблема	Glutoclean-продукт
	Кирпич, клинкер, плитка облицовочная - римхен	3 4 25 26
	Кладка каменная/кирпичная	1 2 4 10 31
	Клей/остатки клея	24
	Клинкер	4 10 26 30
	Ковры, ковролин	36
	Кожа искусственная/изделия	1 20
	Кожа натуральная/изделия	1 19
	Кофемашины, кофеварка чалдовая, кофейный аппарат эспрессо	22
	Кухня	1 5 9 10 11 15 16 18 23 11 12 35
Л	Ламинат	33
	Линолеум и ПВХ-покрытие	32 5
	Лодки, катера, спойлеры пластмассовые	18
	Люстры	46
М	Маркизы	18
	Мебель и шкафы	1 5 11 24 48 53 54
	Мебель и шкафы (тыльная сторона, о контактирующая с холодными стенами)	3 11
	Мебель мягкая	11 19 20 36
	Мебель офисная	18 32
	Мебель садовая	5 18 53
	Металлы	43
	Мойки регранитные	18 40
	Мониторы	50
	Мостики тепла/мостики холода	3
	Мрамор	31 39 40 41
	Мусорные ведра	11
	Мыло (остатки)	8 9 14 32
Н	Накипь котельная	22
	Наклейки	24
	Налёт зелёный, мох	1 2 3 4 57
	Налёт известковый	9 22
	Налёт цементный и остатки	25 26
	Нержавеющая сталь (мойки, трубы и т.д.)	23 26
	Никотиновые отложения	5 7 48
О	Обои (удаление плесени)	1
	Окна, оконные рамы пластмассовые	7 18
	Оргстекло	8 18 44
	Освежение, усиление цвета	27 29 32
	Отложение солей и минералов	25
	Отложения жировые	5 15 16 26 48
	Отложения известковые	8 9 14 22 25 26
	Отпечатки пальцев	23
	Очистка конечная (после строительства)	5 25 26
	Очки	50
П	Панели настенные	33 48
	Панели потолочные	2 33 48
	Паркет и деревянный пол (обработанный пропиткой)	34 53
	Парогенератор гладильный	22
	Песчаник	3 29 31 32
	Печь микроволновая (СВЧ)	11 17

9. Glutoclean Проблема – Решение

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема	Glutoclean-продукт
Плесень	1 2 3 11
Плита из зольофенского известняка	5 29
Плита стеклокерамическая	16 21 42
Плитка бетонно-мозаичная Terrazzo	5 29 31
Плитка керамическая фасадная, клинкер, камень	26 32
Плитка напольная - Cotto	25 32
Плитка настенная и напольная	3 9 25 32
Плитка облицовочная - римхен	4 10 26
Плитка тротуарная бетонная, плита отделочная бетонная	4 25 26 29 30 31
Плиты гипсокартонные	3
Поверхности/анти-запотевающий эффект (стекло, зеркало и т.д.)	7
Поверхности/снятие защитных слоёв средств по уходу	5 10
Поверхности акриловые (стекло, ванны, душевые кабины и т.д.)	8 44
Поверхности из синтетических материалов	1 2 4 5 8 18
Поверхности из стекла	2 4 7 8
Поверхности рабочие, -прочие	11 15 17 23 48
Поверхности эмалированные	8 9 54
Подгоревшие остатки пищи	16
Покрытие керамическое	1 2 4 5 9 25 26 30 32
Покрытие напольное синтетическое	5
Полы	5 11 36 32
Полы бетонные и бетонный фасадный элемент	4 26 29 30
Полы в гараже	29 30
Полы дощатые	34 57
Помёт птичий	18 48
Порфир	26 29
Посуда (кастрюли,сковородки и т.д.)	16
Пробка	33
Пятна от железосодержащего удобрения	31
Радио, телевизоры (корпус)	18
Раковины/умывальники	8 9
Раствор затирочный/строительный	25
Ржавчина (пятна)	9 14 26
Ржавчина (пятна) на поверхности камня	31
Сажа/копоть	21 24
Салон автомобилей (уход)	7 11 18 19 20 36
Сантехника (смесители, душ. стойки, душ.насадки и т.д.)	2 7 8 9 10 11 14 22 23 26 32
Сауны, бани	1 2 11 57
Серебро	43
Сиденья автомобильные	11 36 19 20
Следы/-отпечатки, пятна	33 34 36
Следы от обуви (на ковровом покрытии)	36
Следы от обуви на полу	5 24 33
Следы от резины	24 27 33
Смола (остатки)	24
Стекло (камин, печь)	21

Р

С

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема	Glutoclean-продукт
Стекло автомобильное	7
Стеклокерамика	42
Стикеры, наклейки, остатки клея	24
Стиральная машина	22
Текстиль	1
Текстильные напольные покрытия (очистка)	11 36
Террасы и балконы	4 26
Terracotta, Cotto	4
Травертин	5
Труба сточная/канализационная	13 56
Туалеты	9 11 13 14 26 32
Тушь	24
Унитазы, писсуары, бидэ	9 11 14
Утюги	22
Фасады	4 31
Холодильник	1 11 17
Хром	1 9 23 26
Чайник электрический	22
Чернила	24
Швы между плиткой	2 8 10
Швы силиконовые	2
Шифер	4 25 26 29 31
Шкаф морозильный	11 17
Шкафы и мебель	1 5 11 24 48 53 54
Шкафы и мебель (тыльная сторона, контактирующая с холодными стенами)	3 11
Штукатурка	1 2 3 12 35 37 38
Экраны (телевизор, монитор и т.д.)	50 51

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Э

Свойства и применение

pufatherm® – это профессиональные изоляционные плиты для изоляции внутри помещений, они поставляются толщиной 7 мм, со специальным покрытием, способствующим сцеплению с последующими материалами такими как обои, краска и другие настенные покрытия. Первокласные плиты обладают изолирующими свойствами, снижают пропускание водяных паров и являются эффективной защитой от влаги для стен и потолков. Таким образом предотвращается образование плесени и создаётся здоровый климат в помещении. К тому же могут быть устранены небольшие неровности на поверхности и выровнены структурные основания без проведения шпаклёвочных работ.

Основания

Пригодными для наклеивания являются стены и потолки внутри помещений. Основания должны быть сухими, несущими, чистыми, ровными и иметь слегка впитывающую способность. Влажные основания, места поражённые плесневым грибком или зелёным налётом тщательно очистить, дать хорошо высохнуть, причину проникновения сырости устранить.

Подготовка основания

Старые обои, растворяющиеся от воды и отстающие слои краски полностью удалить с поверхности с помощью Средства для удаления обоев и клеевых красок. Имиющиеся на поверхности повреждения такие как трещины, дыры, выщерблины и т.п. устранить с помощью Заполняющей


шпаклёвки. После шлифования зашпаклёванной поверхности (если в этом была необходимость) очистить поверхность от пыли и загрунтовать PUFAS Грунтовой ЛФ. Сильно впитывающие основания, слегка песочную и меловую штукатурку предварительно прогрунтовать Грунтовой ЛФ.

Клеи для изоляционных плит pufatherm®

Для оснований, имеющих впитывающую способность мы рекомендуем применять PUFAS Styroporkleber/Клей для стиропора. А для оснований не имеющих впитывающей способности такие как напр. пластмасс, металл, керамика и т.п. необходимо использовать контактные клеи такие как напр. Kontaktkleber K 12/Контактный клей K 12.

Последовательность рабочего процесса

pufatherm®-Изоляционные плиты с покрытием, способствующим сцеплению с другими материалами:



1 Нанесение клея

С помощью зубчатого шпателя (зубчатость B2) равномерно нанести PUFAS Клей для стиропора на основание на размер плиты. Для оснований, не имеющих впитывающей способности, использовать PUFAS Контактный клей K 12, который наносится валиком.




2 Наклеивание плиты

Положить Изоляционную плиту pufatherm® обратной стороной к свеженанесённому клею и прикатать валиком. Пузырьки воздуха выгнать в стороны.



3 Приклеивание на стыках

Каждую последующую изоляционную плиту приклеивать встык плотно к предыдущей или внахлёт, где затем делается двойной надрез (отрезанные полоски убрать).



4 Хорошо прокатать

Края на стыках равномерно прокатать резиновым валиком. При необходимости швы прошпаклевать при помощи шпаклёвки PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



5 Шпаклевание

Для исправления повреждений на плитах, заполнения швов между плитами, для избежания холодных мостиков, в углах между потолком и стенами использовать шпаклёвку PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



6 Высыхание

Клей, на который были приклеены плиты, а также зашпаклёванные места, должны хорошо просохнуть как минимум 24 часа. Прежде чем начинать последующие работы, необходимо проверить поверхность на прочность приклеивания изолирующих плит и высыхания клея. Для этого сделать в нескольких местах надрез крестиком и попробовать приподнять плиту.

Проведение работ на изоляционных плитах pufatherm®



1 Наклеивание обоев и настенных покрытий

Чтобы повысить прочность поверхности наклеенных плит, мы рекомендуем наклеить PUFAS Малярный флизелин с помощью PUFAS Специального усиленного клея Security GK 10.



2 После наклеивания флизелина образуется равномерно гладкая, прочная поверхность, которую можно оклеивать обоями, окрашивать, а также проводить работы любой техники шпаклевания и лазурирования.



3 Наклеивание обоев и настенных покрытий конечно также наклеивать и сразу на изоляционные плиты pufatherm®.


В этом случае использовать следующие клеи:

- PUFAS Специальный усиленный клей Security GK 10
- PUFAS Glutolin GTV

Если при последующей смене обоев, обои не снимаются насухую, необходимо воспользоваться PUFAS Средством для снятия обоев.



4 Все виды дисперсионной штукатурки на основе синтетических смол можно наносить на Изоляционные плиты pufatherm® без армирующего полотна. В качестве схватывающегося промежуточного слоя на плиты можно нанести тонкий слой штукатурки, наносимой кистью, которая была бы такого же цвета, как впоследствии наносимая дисперсионная штукатурка.



5 Плитку для стен можно наклеивать прямо на Изоляционные плиты дисперсионным клеем для плитки. Через 4 дня, необходимые для высыхания, можно начинать затирку швов.

Технические данные

pufatherm®-Изоляционные плиты за счёт своих особых физических свойств, таких как непроницаемость, низкая теплопроводность, сохранение температурного режима, ускоряющее нагрев воздуха в помещении и т.д. применяются в качестве внутренней теплоизоляции, а также для устранения повреждений, вызванных конденсатом с образованием плесени. После наклеивания изолирующих плит, во избежание образования мостиков холода в углах помещения, рекомендуется наклеивание декоративных профилей из полистирола и экструдированного пенопласта. В случае, если на оклеенной поверхности есть большие повреждения или широкие открытые швы между плитами, их необходимо заизолировать следующим образом: отрезать от плит pufatherm® полосы, подогнать их по размеру, чтобы края плотно подходили друг к другу или же положить внахлест и сделать двойной надрез и затем вклеить. При наличии мелких щелей между наклеенными плитами, а также швы по краю плит, напр. заканчивающихся у окон, у дверных проёмов, кафельной плитки и т.п., использовать шпаклёвку с низкой теплопроводностью как напр. PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор, который по своим свойствам идентичен свойствам изоляционных плит pufatherm®. Ни в коем случае не заполнять швы клеем, используемым для наклеивания плит и не зашпаклёвывать обычными шпаклёвками, во избежание образования мостиков холода!

Изоляционные плиты pufatherm® состоят из экструдированного полистирола, они свободны от ФХУВ, растворителей и пластификаторов, а также устойчивы к размягчителям.

Теплоизолирующие свойства соответствуют:

- 130 мм кирпичной кладки
- 420 мм нормального бетона
- Коэффициент сопротивления пропускания водяных паров μ : 450 (ДИН 52615)
- Показатель сопротивления пропускания водяных паров $\mu \cdot s$: 2,7 м
- Изоляционные плиты отвечают ДИН 4102 и относятся к классу В2 трудновоспламеняемые
- Плотность: ок. 35 кг/м²
- Вес квадратного метра: ок. 245 г
- Состав: экструдированный полистирол
- Складирование: от -60 °C до +100 °C
- Срок годности: не ограничен

Изоляционные плиты pufatherm® устойчивы к цементу, извести, гипсу, а также к выступанию солей (нитратным выделениям), к щелочным и почти всем водным субстанциям (неустойчивы к органическим растворителям). Они не разлагаются, не плесневеют, не создают питательной среды для плесневого грибка и не имеют запаха.



420 мм бетон = 130 мм кирпич = 7 мм pufatherm®

Области применения




Изоляционные плиты «pufatherm®»-Идеальны для применения

- 1 на холодных наружных стенах
- 2 на влажно-холодных наружных стенах
- 3 на холодных промежуточных стенах
- 4 на холодных стенах в подвалах
- 5 на стенах, имеющих трещины, приводящие к утечке тепла
- 6 в углах помещений (скопление пыли, образование плесени)
- 7 в нишах для батарей, где происходит утечка тепла
- 8 в проёмах окон и дверей
- 9 в местах, где смонтированы жалюзи
- 10 на стенах за мебелью
- 11 на потолках
- 12 на потолках мансардных этажей



толщина мм	формат см	в коробке м ²	номер для заказа	EAN
7	100 x 50	4 x 4 м ²	067008092	4007954 67098 9



1 pufatherm®-Topschild
pufatherm®-Рекламный щит

2 pufatherm®-System Regal
pufatherm®-Специальная стойка

- 65 см ширина
- 45 см глубина
- 180 см высота

3 pufatherm® Prospekt
pufatherm®-брошюры



4 B2 Zahnpachtel
B2 Зубчатый шпатель



5 Spezialkleber Security GK10
Клей для стекловолоконна и
ремонтного флизелина GK
● 500 г

6 Glutolin GTV
Элитный клей для
эксклюзивных обоев
● 200 г

7 Styropor-Spachtel – Kartusche
Styro-Fill Жидкий стиропор
– шпаклёвка
● 310 мл

8 Tiefengrund LF
Hydrosol-Acrylat
Грунтовка LF
Гидрозол-Акрилат
● 1 л

9 Styroporkleber – weiß
Клей для плит из стиропора
– белый
● 1 кг
● 4 кг

10 pufatherm® Dämmplatte
pufatherm®-Изоляционные
плиты
● 4 m²
1 m x 0,5 m x 7 mm

11 Maler-Renoviervlies
Малярно-ремонтный
флизелин
● 25 m x 1 m

ИСТОРИЯ ФИРМЫ

1928 Фирма PUFAS была основана в г. Hann. Münden господином Gottfried Jordan. Первый продукт был макулатура.

1950 Расширение производства и ассортимента.

1960 Фирму отца перенял сын Gerhard Jordan - на сегодняшний день единственный владелец.

1971 Фирма начала предлагать полную программу дисперсионных красок для внутренних и наружных работ, а также целый ряд продуктов для ремонта и обновления.

1977 Была перенята фирма decotric, которая также была основана в 1928 году и имела такой же ассортимент.

1980 Расширение производства и складских помещений на 5000 поддонов.

1990 Начало строительных работ по расширению офисных, лабораторных, производственных и складских помещений общей площадью 16000 м².

1991 Была перенята фирма akachemie.

1992 Выход на строительный рынок России и другие страны СНГ.

1993 Были достроены и сданы в эксплуатацию: новая лаборатория, новый склад и производственная часть здания.

1995 Создание оптовой базы в Париже decotric France и PUFAS Polska в г. Познань.

1998 В феврале были переняты две традиционные фирмы на острове Rügen одна KFR по производству сухой краски и другая KWP по производству замазок.

1999 В группу предприятий принадлежащих господину Jordan была интегрирована фирма baufan Bauchemie Leipzig GmbH и были вложены большие инвестиции в производство, ассортимент и сбыт.

2000 Была расширена дилерская сеть в восточной части Европы и Средней Азии.

2003 Марка GLUTOLIN была с 01.04.03 перенята и интегрирована в торговую сеть PUFAS.

2004 Открытие офиса-представительства в России в Москве.

2005 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 4000 м².

2006 Расширение офисных площадей на 800 м².

2007 Установка новой линии по изготовлению дисперсионной краски.

2009 Расширение ассортиментной линейки целым рядом новинок: 32 продукта из нового направления для «Очистки, ухода и защиты поверхностей»

2013 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 2000 м².

2017 Расширение производства для линейки Glutoclean в двух дополнительных городах Германии.

2022 Открытие нового завода по специальным очистителям в г. Кемпен.





Предприятие, существующее с 1928 года, имеет на сегодняшний день ассортимент, насчитывающий свыше двухсот (200) наименований продукции, которая проста и надёжна в применении и уже при малых затратах позволяет достигать высоких результатов.

Для строительства и ремонтно-восстановительных работ фирма PUFAS предлагает широкий выбор материалов, такие как обойные клеи, клеи для напольных покрытий, шпаклёвочные массы, краски, антикоррозийные и многие-многие другие вспомогательные средства, одним словом всё, что может пожелать душа маляра и строителя.

На интернациональные выставки фирма PUFAS приглашает гостей со всех стран. Посетители выставки могут увидеть продукцию и получить о ней полную информацию.

С каждым посетителем проводится индивидуальная беседа, в которой по желанию посетителя подробно рассказывается о том или ином продукте. Здесь же посетители могут обговорить цены, условия поставок и тут же сделать заказ.

Все новые продукты, до выхода их на рынок, проходят строгий контроль качества в лаборатории, которая находится также на территории фирмы. Для испытаний используются новейшие технологии и десятилетиями накопленный опыт, так как соответствовать должно всё – начиная с сырья, которое при поступлении проходит контроль на соответствие качества, а затем и весь технологический процесс.

В зависимости от заказов, в день производится до двухсот тысяч (200.000) пачек клея, свыше десяти тысяч (10.000) тюбиков продукции для мелкого ремонта, 300 тонн шпаклёвки и многое другое.

Хорошо упакованный, тщательно уложенный на палеты и запаянный для надёжной транспортировки в полиэтилен товар, готовится для отгрузки как на экспорт за границу так и на внутренний рынок.

По просторным, эффективно спланированным цехам, целый день передвигаются в разных направлениях свыше двадцати (20) погрузчиков, которые транспортируют палеты с готовой продукцией для склада, насчитывающего 30.000 палет готовой продукции или же со склада для комплектации заказов и отгрузки.

В тесном контакте рука об руку работает всё предприятие PUFAS – надёжно и эффективно. За счёт хороших, чётко рассчитанных складских запасов, сроки поставок составляют всего два-три дня, независимо от разнообразия товара и многих видов разноязычной упаковки.

Мобильное, гибкое, инновативное, непрерывно развивающееся, эффективно работающее и надёжное предприятие экспортирует с 14 грузовых рампы до 400 тонн продукции в день в 50 стран мира.

Если речь идёт об отделочных материалах, то PUFAS - это Ваш компетентный партнёр, продукция которого успешно зарекомендовала себя практически во всех странах мира.



красота Вашего дома

[®] **Glutolin**

pufatherm[®]

[®] **Glutoclean**

PUFAMIX

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Germany

Tel. +49 5541 7003 - 52
export-ru@pufas.de
www.pufas.com
www.pufas.org

Видеоролик компании:



<https://www.youtube.com/user/pufasru>



Download информации:



<https://pufas.com/org/>

сканируйте код QR Вашим смартфоном